



Relazione Tecnica

RT_004_19_P_09

**Piano territoriale
per l'installazione di Stazioni Radio Base
per la telefonia mobile e assimilabili
nel Comune di Schio**

Aggiornamento 2021

CLIENTE: Comune di Schio

COMMESSA: **CO_004_19** del 21/01/2019

NORME DI RIFERIMENTO: Non Applicabile

*E' vietata la riproduzione parziale del presente documento senza l'autorizzazione scritta di POLAB.S.r.l..
Tutte le pagine del presente documento sono volutamente lasciate in bianco sul retro.*

Data 20/07/2021	Stesura  (Dott. M Citti)	Verifica  (Dott. G. Arzelà)
---------------------------	--	---

POLAB S.R.L.

Via S. Antioco, 15 - 56023 Navacchio (PI) P.iva 01920640503 - Numero REA: PI-165730 - C.V. € 10.000,00
www.polab.it - info@polab.it



POLAB

Indice

1 GENERALITÀ	4
1.1 Dati del cliente	4
1.2 Identificazione area di indagine	4
2 SCOPO	4
3 RIFERIMENTI E DEFINIZIONI	5
3.1 Documenti Applicabili	5
3.1.1 Leggi.....	5
3.1.2 Direttive e Linee guida.....	6
3.1.3 Normative tecniche.....	6
3.2 Definizioni	6
3.2.1 Sigle ed acronimi.....	6
3.2.2 Altre definizioni.....	7
3.2.3 Unità di misura.....	7
4 CARATTERISTICHE GENERALI	8
4.1 Considerazioni sui livelli di campo elettromagnetico per l'esposizione umana	8
4.1.1 D.P.C.M 8 luglio 2003 (G.U. N° 199 del 28 Agosto 2003).....	8
4.1.2 Tabella riassuntiva.....	8
4.2 Descrizione degli strumenti Software utilizzati per le elaborazioni	9
4.3 Criteri dell'attività svolta	9
4.3.1 Analisi dello stato attuale delle reti.....	9
4.3.2 Livelli di campo emessi dalle stazioni radio base.....	10
4.3.3 Livelli di campo emessi dai terminali.....	10
4.3.4 Ponti radio.....	10
5 ATTIVITÀ SVOLTE	11
5.1 Generalità	11
5.2 PIANIFICAZIONE	11
5.2.1 Indirizzi.....	11
5.2.2 Reti On-Air.....	11
5.2.3 Gestore TIM.....	12
5.2.4 Gestore VODAFONE.....	17
5.2.5 Gestore WINDTRE.....	23
5.2.6 Gestore ILIAD.....	28
5.2.7 Gestore LINKEM.....	32
5.2.8 Gestore FASTWEB AIR.....	35
5.2.9 Gestore Impianti Radiotelevisivi.....	38
5.2.10 Piano di sviluppo della rete per il gestore TIM.....	41
5.2.11 Piano di sviluppo della rete per il gestore VODAFONE.....	41
5.2.12 Piano di sviluppo della rete per il gestore WINDTRE.....	41
5.2.13 Piano di sviluppo della rete per il gestore ILIAD.....	45
5.2.14 Piano di sviluppo della rete per il gestore LINKEM.....	50
5.2.15 Siti esaminati per lo sviluppo dei piani di rete.....	54

Indice delle figure

Fig. 1 Impianti TIM on air.....	13
Fig. 2 Dettaglio impianti TIM on air.....	14
Fig. 3 Dettaglio impianti TIM on air.....	15
Fig. 4 Dettaglio impianti TIM on air.....	16
Fig. 5 Impianti VODAFONE on air.....	18
Fig. 6 Dettaglio impianti VODAFONE on air.....	19
Fig. 7 Dettaglio impianti VODAFONE on air.....	20
Fig. 8 Dettaglio impianti VODAFONE on air.....	21
Fig. 9 Dettaglio impianti VODAFONE on air.....	22
Fig. 10 Impianti WINDTRE on air.....	24

Fig. 11 Dettaglio impianti WINDTRE on air.....	25
Fig. 12 Dettaglio impianti WINDTRE on air.....	26
Fig. 13 Dettaglio impianti WINDTRE on air.....	27
Fig. 14 Impianti ILIAD on air.....	29
Fig. 15 Dettaglio impianti ILIAD on air.....	30
Fig. 16 Dettaglio impianti ILIAD on air.....	31
Fig. 17 Impianti LINKEM on air.....	33
Fig. 18 Dettaglio impianti LINKEM on air.....	34
Fig. 19 Impianti FASTWEBAIR on air.....	36
Fig. 20 Dettaglio impianti FASTWEBAIR on air.....	37
Fig. 21 Impianti Impianti radiotelevisivi on air.....	39
Fig. 22 Dettaglio impianti Impianti radiotelevisivi on air.....	40
Fig. 23 Piano di rete – Gestore WINDTRE.....	42
Fig. 24 Dettaglio piano di rete – Gestore WINDTRE.....	43
Fig. 25 Dettaglio piano di rete – Gestore WINDTRE.....	44
Fig. 26 Piano di rete – Gestore ILIAD.....	46
Fig. 27 Dettaglio piano di rete – Gestore ILIAD.....	47
Fig. 28 Dettaglio piano di rete – Gestore ILIAD.....	48
Fig. 29 Dettaglio piano di rete – Gestore ILIAD.....	49
Fig. 30 Piano di rete – Gestore LINKEM.....	51
Fig. 31 Dettaglio piano di rete – Gestore LINKEM.....	52
Fig. 32 Dettaglio piano di rete – Gestore LINKEM.....	53
Fig. 33 Ipotesi di localizzazione.....	55
Fig. 34 Dettaglio Ipotesi di localizzazione.....	56
Fig. 35 Dettaglio Ipotesi di localizzazione.....	57
Fig. 36 Dettaglio Ipotesi di localizzazione.....	58

Indice delle tabelle

Tabella 1 Siti installati del gestore TIM.....	12
Tabella 2 Siti installati del gestore VODAFONE.....	17
Tabella 3 Siti installati del gestore WINDTRE.....	23
Tabella 4 Siti installati del gestore ILIAD.....	28
Tabella 5 Siti installati del gestore LINKEM.....	32
Tabella 6 Siti installati del gestore FASTWEBAIR.....	35
Tabella 7 Siti installati del gestore Impianti radiotelevisivi.....	38
Tabella 8 Richieste del gestore WINDTRE.....	41
Tabella 9 Ipotesi di localizzazione – Gestore WINDTRE.....	41
Tabella 10 Richieste del gestore ILIAD.....	45
Tabella 11 Ipotesi di localizzazione – Gestore ILIAD.....	45
Tabella 12 Richieste del gestore LINKEM.....	50
Tabella 13 Ipotesi di localizzazione – Gestore LINKEM.....	50
Tabella 14 Siti esaminati per lo sviluppo dei piani di rete.....	54

Allegati

- Allegato 1: RT_004_19_P_09_All. 1.pdf
- Allegato 2: RT_004_19_P_09_All. 2.pdf

1 GENERALITÀ

1.1 Dati del cliente

Cliente: *Comune di Schio*
Indirizzo: *Via Pasini 33*
36015 Schio (VI)

1.2 Identificazione area di indagine

Territorio Comunale di Schio

2 SCOPO

Scopo del presente documento è quello di fornire al Comune un progetto di localizzazione per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base (SRB), privilegiando i siti di proprietà Comunale, a completamento dei piani di copertura del territorio richiesti dagli enti gestori. Le richieste dei gestori, integrate con i dati tecnici delle SRB esistenti, vengono qui analizzate singolarmente e nell'insieme, con l'obiettivo specifico di garantire le coperture dei servizi ed al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio di minimizzazione. A tal fine, qualora ritenute utili, vengono analizzate anche ipotesi alternative di localizzazione degli impianti, al fine di proporre una soluzione finale che tenda a minimizzare l'impatto ambientale, pur mantenendo il rispetto delle esigenze di copertura.

3 RIFERIMENTI E DEFINIZIONI

3.1 Documenti Applicabili

3.1.1 Leggi

Legge 22 febbraio 2001, n. 36	"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
Decreto attuativo, luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n° 199)	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
Decreto n. 381. 10 settembre 1998,	"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana". Il Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro della Sanità ed il Ministro delle Comunicazioni".
Decreto legislativo n° 259 1 agosto 2003, e ss.ii. mm.	Codice delle comunicazioni elettroniche
Legge n° 73 del 22 maggio 2010	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n°40 (decreto incentivi) G.U. n. 120 del 25/05/2010
Legge n° 221 del 17 dicembre 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Art. 14)
Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n. 133 c.d. Decreto Sblocca Italia) – Art- 6	Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 11/11/14).
Legge 28 dicembre 2015 n. 221	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2016	Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (Linee guida, ai sensi dell'art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)
Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016	Linee guida relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.

3.1.2 Direttive e Linee guida

Raccomandazione Europea 1999/519/CE		RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.
Documento ISPESL-ISS	congiunto	“Documento congiunto sulla problematica della protezione dei lavoratori e della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici e a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz”.

3.1.3 Normative tecniche

CEI 211-6 Gennaio 2001	prima edizione,	«Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana»
CEI 211-7 Gennaio 2001	prima edizione,	«Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz-300 GHz, con riferimento all'esposizione umana»
CEI 211-10 Gennaio 2004	prima edizione, Aprile 2002 + V1	«Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza» + Appendice G: «Valutazione dei software di calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetico» + Appendice H: «Metodologie di misura per segnali UMTS»

3.2 Definizioni

3.2.1 Sigle ed acronimi

GBX	Coordinata X latitudine sistema Gauss-Boaga (m)
GBY	Coordinata Y longitudine sistema Gauss-Boaga (m)
SRB	Stazione Radio Base
MOB	Terminale mobile
EMC	Compatibilità Elettromagnetica (Electromagnetic Compatibility)
EMI	Interferenza Elettromagnetica (Electromagnetic Interference)
E	Campo elettrico
H (B)	Campo magnetico
GSM	Global System Mobile
DCS	Digital Cellular System
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
DVB-H	Digital Video Broadcasting – Handheld
LTE	Long Term Evolution
FWA	Fixed Wireless Access

3.2.2 Altre definizioni

<i>Cositing</i>	Installazione di SRB di più gestori su di uno stesso sito
<i>Gestore</i>	Titolare di concessione per telecomunicazioni
<i>On-air</i>	Si riferisce alla rete attualmente in funzione
<i>In iter</i>	Si riferisce alla rete in via di realizzazione o di progetto
<i>Calcolo previsionale</i>	Salvo altrimenti specificato ci si riferisce ai seguenti criteri: sulla base di algoritmi di calcolo basati sulla propagazione delle onde elettromagnetiche in spazio libero da ostacoli, si calcolano i livelli di campo elettromagnetico, tenendo presente le caratteristiche tecniche delle antenne utilizzate e considerando tutti i trasmettitori attivi contemporaneamente alla potenza nominale specificata dal gestore; il calcolo viene ripetuto per ogni settore, per ogni antenna, per ogni trasmettitore, sommando i campi mediante la somma quadratica, non considerando attenuazioni o riflessioni da parte di edifici o del suolo.

3.2.3 Unità di misura

V/m	Volt per metro–Campo elettrico (E)
A/m	Ampère per metro–Campo magnetico (H)
µT	microTesla–Campo magnetico
W/m ²	Watt al metro quadro–Densità di potenza
mW	milliWatt
Hz	Hertz–Cicli al secondo–Frequenza
KHz	kiloHertz–Migliaia di cicli al secondo–Frequenza
MHz	megaHertz–Milioni di cicli al secondo–Frequenza
GHz	gigaHertz–Miliardi di cicli al secondo–Frequenza
W/m ²	Watt al metro quadro–Densità di potenza
dB	deciBel Espressione in scala logaritmica di un rapporto di grandezze. Per grandezze indicanti la potenza, l'espressione in decibel è pari a 10 volte il logaritmo del rapporto dei valori. Per grandezze indicanti l'ampiezza (es. tensione, corrente o campo elettromagnetico), l'espressione in decibel è pari a 20 volte il logaritmo del rapporto dei valori.
dBi	Guadagno di una antenna espresso in scala logaritmica rispetto al radiatore isotropico ideale.
dBµV/m	deciBel riferito ad un microvolt per metro (Campo elettrico).
dBm	deciBel riferito ad un milliWatt (Potenza).

dBµV/m Campo elettrico in mV/m	
0	
11.12	
21.26	
31.41	
62.00	
103.16	
2010	
3031.6	
40100	
50316	
601000	(0.001 V/m)
8010000	(0.01 V/m)
100100000	(0.1 V/m)
1201000000	(1 V/m)

dBm Potenza in mW	
0	
11.26	
21.58	
32.00	
63.98	
1010	
20100	
301000	(1 W)
4010000	(10 W)
50100000	(100 W)
601000000	(1 kW)

4 CARATTERISTICHE GENERALI

4.1 Considerazioni sui livelli di campo elettromagnetico per l'esposizione umana.

Lo stato Italiano stabilisce, tramite leggi e decreti ministeriali, i livelli di campo alle varie frequenze in riferimento all'esposizione umana ed alla tutela della salute dei lavoratori e di tutta la popolazione. Il riferimento principale viene fatto alla Legge Quadro del 22 febbraio 2001 ed ai suoi decreti attuativi che sono, per quanto riguarda i campi elettromagnetici a radiofrequenza il D.P.C.M 8 luglio 2003 (G.U. N° 199 del 28 Agosto 2003), e per i livelli di campo magnetico a frequenza di rete il D.P.C.M 8 luglio 2003 (G.U. N° 200 del 28 Agosto 2003).

4.1.1 D.P.C.M 8 luglio 2003 (G.U. N° 199 del 28 Agosto 2003)

Il decreto fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati nella banda di frequenze compresa fra 100 kHz e 300 Ghz.

I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità del decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.

Per una esposizione di tempo non prolungata (inferiore a quattro ore) si considerano i seguenti limiti:

Frequenza f	Valore efficace di intensità di campo elettrico E	Valore efficace di intensità di campo magnetico H	Densità di potenza dell'onda piana equivalente
(MHz)	(V/m)	(A/m) (μ T)	(W/m ²)
0,1 – 3	60	0,2 0.25	–
>3 – 3000	20	0.05 0.0625	1
>3000 – 300000	40	0.1 0.125	4

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i seguenti valori di attenzione.

Frequenza f	Valore efficace di intensità di campo elettrico E	Valore efficace di intensità di campo magnetico H	Densità di potenza dell'onda piana equivalente
(MHz)	(V/m)	(A/m) (μ T)	(W/m ²)
0,1 MHz – 300 GHz	6	0,016 0.02	0,10 (3 Mhz –300 Ghz)

Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori dei campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare gli obiettivi di qualità che corrispondono ai valori di attenzione sopra esposti.

Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Per i metodi di misura si fa riferimento alla norma CEI 211–7, considerando che i valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

4.1.2 Tabella riassuntiva

Limiti di legge:

- **6 V/m** valore di attenzione ed obiettivo di qualità per i campi RF. (permanenza superiore a 4 ore)
- **20 V/m** per i valori massimi dei campi a radiofrequenza.

4.2 Descrizione degli strumenti Software utilizzati per le elaborazioni

Le analisi e le simulazioni sono state effettuate utilizzando il seguente software:

- NFA

NFA di Aldena telecomunicazioni, nelle due versioni 2K (bi-dimensionale) e 3D (tri-dimensionale), è un software che permette di calcolare e valutare l'impatto elettromagnetico ambientale causato dai campi elettromagnetici generati da sorgenti trasmettenti: gli algoritmi di calcolo su cui si basa sono quelli del "campo lontano in spazio libero", secondo il modello di propagazione TEM.

L'affidabilità dei risultati previsionali che si possono ottenere lo indica come uno dei software maggiormente utilizzati dagli esperti nel settore dello studio dei campi elettromagnetici.

4.3 Criteri dell'attività svolta

Lo studio viene suddiviso in diverse fasi:

- 1 Analisi dello stato attuale delle reti di telefonia e assimilabili e del loro collocamento territoriale, in particolare riguardo alla presenza o meno di edifici con altezze rilevanti e di aree cosiddette "sensibili" da un punto di vista sociale;
- 2 Calcoli previsionali di impatto elettromagnetico della SRB, utilizzandone i dati radioelettrici forniti dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto di eventuali altre SRB con contributo non nullo, ed analisi dei livelli previsionali presso i luoghi accessibili alle persone, con particolare riguardo agli edifici ed alle aree precedentemente individuati;
- 3 Analisi degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;
- 4 Analisi dei piani di sviluppo presentati dai gestori;
- 5 Analisi delle aree di proprietà Comunale utilizzabili per l'installazione di stazioni radio base;
- 6 Predisposizione del piano con l'individuazione dei nuovi siti e delle eventuali delocalizzazioni;
- 7 Analisi dell'impatto elettromagnetico globale del piano;

Di seguito vengono approfonditi alcuni punti chiave

4.3.1 *Analisi dello stato attuale delle reti*

Nel merito della rete di ogni gestore viene operata una distinzione tra le diverse tecnologie impiegate: 2G (GSM/DCS), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G.

Le tecnologie svolgono essenzialmente servizi di voce, video e dati.

Le varie tecnologie per la trasmissione dati utilizzano strutture ed impianti simili ma si differenziano per le frequenze e protocolli di comunicazione.

Pur essendo analoghe le necessità realizzative dei vari sistemi, che frequentemente vengono ospitate sulle stesse strutture tecniche, ognuna di esse utilizza diverse bande di frequenza con una propria esigenza di copertura. L'introduzione di nuove frequenze messe a disposizione causa un evidente aumento dei livelli di emissione.

Ciò è dovuto alla diversa richiesta di servizi. Tali differenze comportano, per i gestori che hanno già una rete, di dover implementare gli impianti esistenti ed in più realizzare nuove installazioni per la copertura delle aree non raggiunte in maniera ottimale. La difficoltà in questi casi è nell'individuazione di aree e siti che non siano in conflitto con gli impianti già in essere.

4.3.2 *Livelli di campo emessi dalle stazioni radio base*

Fermo restando il fatto che per i progetti di tutti i siti analizzati vengono rispettati i requisiti di legge, criterio fondamentale per la formulazione di una analisi complessiva è la considerazione del principio che ci impone di minimizzare le esposizioni, siano esse dovute alle stazioni radio base o ai terminali mobili (vedere capitolo successivo).

Il criterio di minimizzazione sta alla base delle azioni richieste dalla Amministrazione Comunale nella formulazione di un futuro piano territoriale di localizzazione.

Il procedimento pratico adottato passa per la valutazione sia dei requisiti, siano essi tecnici che territoriali e sociali, che dei parametri tecnici degli impianti, e successivamente per l'analisi dei livelli di campo previsionali.

Solo al fine di opportunità rappresentativa, nei grafici risultanti vengono riportate, oltre alle zone di spazio nelle quali si raggiungono i limiti di legge, anche le zone interessate dai livelli di campo inferiori a 6 V/m. Tali livelli di campo non corrispondono a limiti di legge, ma hanno lo scopo di fungere da parametri di riferimento al fine di poter tracciare come e quanto nel progetto si è ottemperato al criterio di minimizzazione.

È da tenere presente, infine, che i valori previsionali di cui sopra sono ottenuti considerando un approccio estremamente peggiorativo, e risultante da simulazioni con gli impianti in funzionamento estremo e tipicamente non reale (per eccesso). Rispetto ai valori previsionali il livello di campo effettivamente presente nei luoghi accessibili presi in considerazione è inferiore, e questo avviene con probabilità molto elevata, con fattori di riduzione che generalmente variano da $\frac{1}{2}$ ad $\frac{1}{10}$. Ciò è dovuto sia alle tecnologie utilizzate, che presentano un livello di emissione dipendente dal traffico telefonico, e che prevedono la riduzione delle emissioni in funzione della vicinanza dei terminali, sia al numero e tipologia di accessi contemporanei, ed infine, anche alle attenuazioni dovute agli edifici stessi. Inoltre nelle simulazioni vengono considerate le reti delle tecnologie GSM/DCS, UMTS e LTE contemporaneamente attive ed a pieno regime.

4.3.3 *Livelli di campo emessi dai terminali*

Ai fini della minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici è necessario considerare le emissioni dei terminali di telecomunicazione (telefoni cellulari), che possono anche superare i 30 V/m. Tali livelli si possono riscontrare quando il terminale si trova a distanze considerevoli dalla più vicina SRB, oppure quando lo si utilizza all'interno di edifici che presentano elevata schermatura.

La limitazione delle emissioni dei terminali viene quindi ottenuta garantendo una efficiente copertura del territorio.

4.3.4 *Ponti radio*

Generalmente su ogni stazione radio base possono essere presenti uno o più ponti radio a microonde realizzati con antenne paraboliche. Data la caratteristica di elevata direzionalità di tali sistemi, la loro ridotta potenza ed il puntamento orizzontale, questi non generano apprezzabili livelli di campo nei luoghi accessibili. Per questa ragione i dati tecnici di tali sistemi vengono analizzati ma non vengono espressi in forma grafica nei calcoli previsionali effettuati.

5 ATTIVITÀ SVOLTE

5.1 Generalità

Le attività di analisi, indagine e pianificazione sono state svolte utilizzando la documentazione cartografica fornita dal Comune di Schio ed i piani di sviluppo degli *Enti Gestori*.

A partire dagli elenchi delle stazioni radio base e dei sistemi radianti è stata creata la *base dati* utilizzata nei calcoli di impatto elettromagnetico e di copertura, nella quale, oltre che l'ubicazione geografica, sono contenute le caratteristiche radio elettriche dei singoli impianti (modello di antenna utilizzato, potenza al connettore, azimuth, downtilt, altezza del centro elettrico).

In tale *base dati* sono stati inseriti tutti i siti *on-air* oltre ai siti individuati, fra quelli di proprietà pubblica, ritenuti idonei ad accogliere impianti per lo sviluppo della rete e/o delocalizzazioni di impianti già esistenti.

Il presente documento contiene informazioni e tabelle di sintesi dei piani di sviluppo e relative ipotesi di soluzioni. Le rappresentazioni grafiche relative alle simulazioni di impatto elettromagnetico sono contenute nei seguenti documenti allegati:

- Allegato 1: *RT_004_19_P_09_All. 1.pdf*
- Allegato 2: *RT_004_19_P_09_All. 2.pdf*

5.2 PIANIFICAZIONE

5.2.1 Indirizzi

La pianificazione di rete si è basata sui dati forniti al Comune dagli enti gestori riguardo ai parametri caratteristici dei siti già in fase di progettazione, mentre per quanto riguarda le aree di ricerca senza progetto, sono stati presi come riferimento dati tipici e generali di impianto.

I risultati ottenuti sono stati integrati considerando le richieste di sviluppo della rete presentate dai gestori e le localizzazioni delle aree di proprietà pubblica predisposte per lo sviluppo delle reti.

Tenendo in considerazione anche tutte le ipotesi di localizzazione alternative alle richieste di localizzazione, viene stabilita una struttura di rete sulla quale vengono effettuati i calcoli previsionali per la valutazione dell'impatto elettromagnetico.

5.2.2 Reti On-Air

Le tabelle e le immagini seguenti indicano la localizzazione, il nome e le tecnologie utilizzate degli impianti che risultano installati all'interno del territorio del Comune di Schio.

5.2.3 Gestore TIM

Per il gestore TIM, alla data di stesura del presente documento, risultano essere attivi quattordici impianti:

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Tecnologia
1	VZ76	Schio Piane	Via Ruari - Schio Piane	GSM – UMTS – LTE
2	VIFD	Schio Poleo	c/o area verde comunale	GSM – UMTS – LTE
3	VI7B	Schio 11	Via SS. Trinita' 148	GSM – UMTS – LTE
4	VI2A	Schio 9	Via Veneto, 36	GSM – UMTS – LTE
5	VI6F	Schio 8	Via SS. Trinita' 48/52	GSM – UMTS – LTE
6	VZB1	Schio 5 Ex VI1D	via San Nicolo'	GSM – UMTS – LTE
7	VI89	Schio Lanerossi	Via Luigi Cazzola	GSM – UMTS – LTE
8	VI1A	Schio 2	Via G. Pascoli, 6	UMTS – LTE
9	VI14	Schio Centro	Piazza Statuto c/o c.le telecom	GSM – UMTS – LTE
10	VI2B	Schio 10	Via Paolo Lioy	GSM – UMTS – LTE
11	VI22	Schio Sud	Via Belfiore,4 c/o Centrale Telecom	GSM – UMTS – LTE
12	VI1C	Schio 4	Via G. Rezzera c/o campi sportivi	UMTS – LTE
13	VZ0C	Monte Raga RAI	Loc. Raga Alta	UMTS – LTE
14	VI1F	Schio 7	Via Pista dei Veneti snc	GSM – UMTS – LTE

Tabella 1 Siti installati del gestore TIM

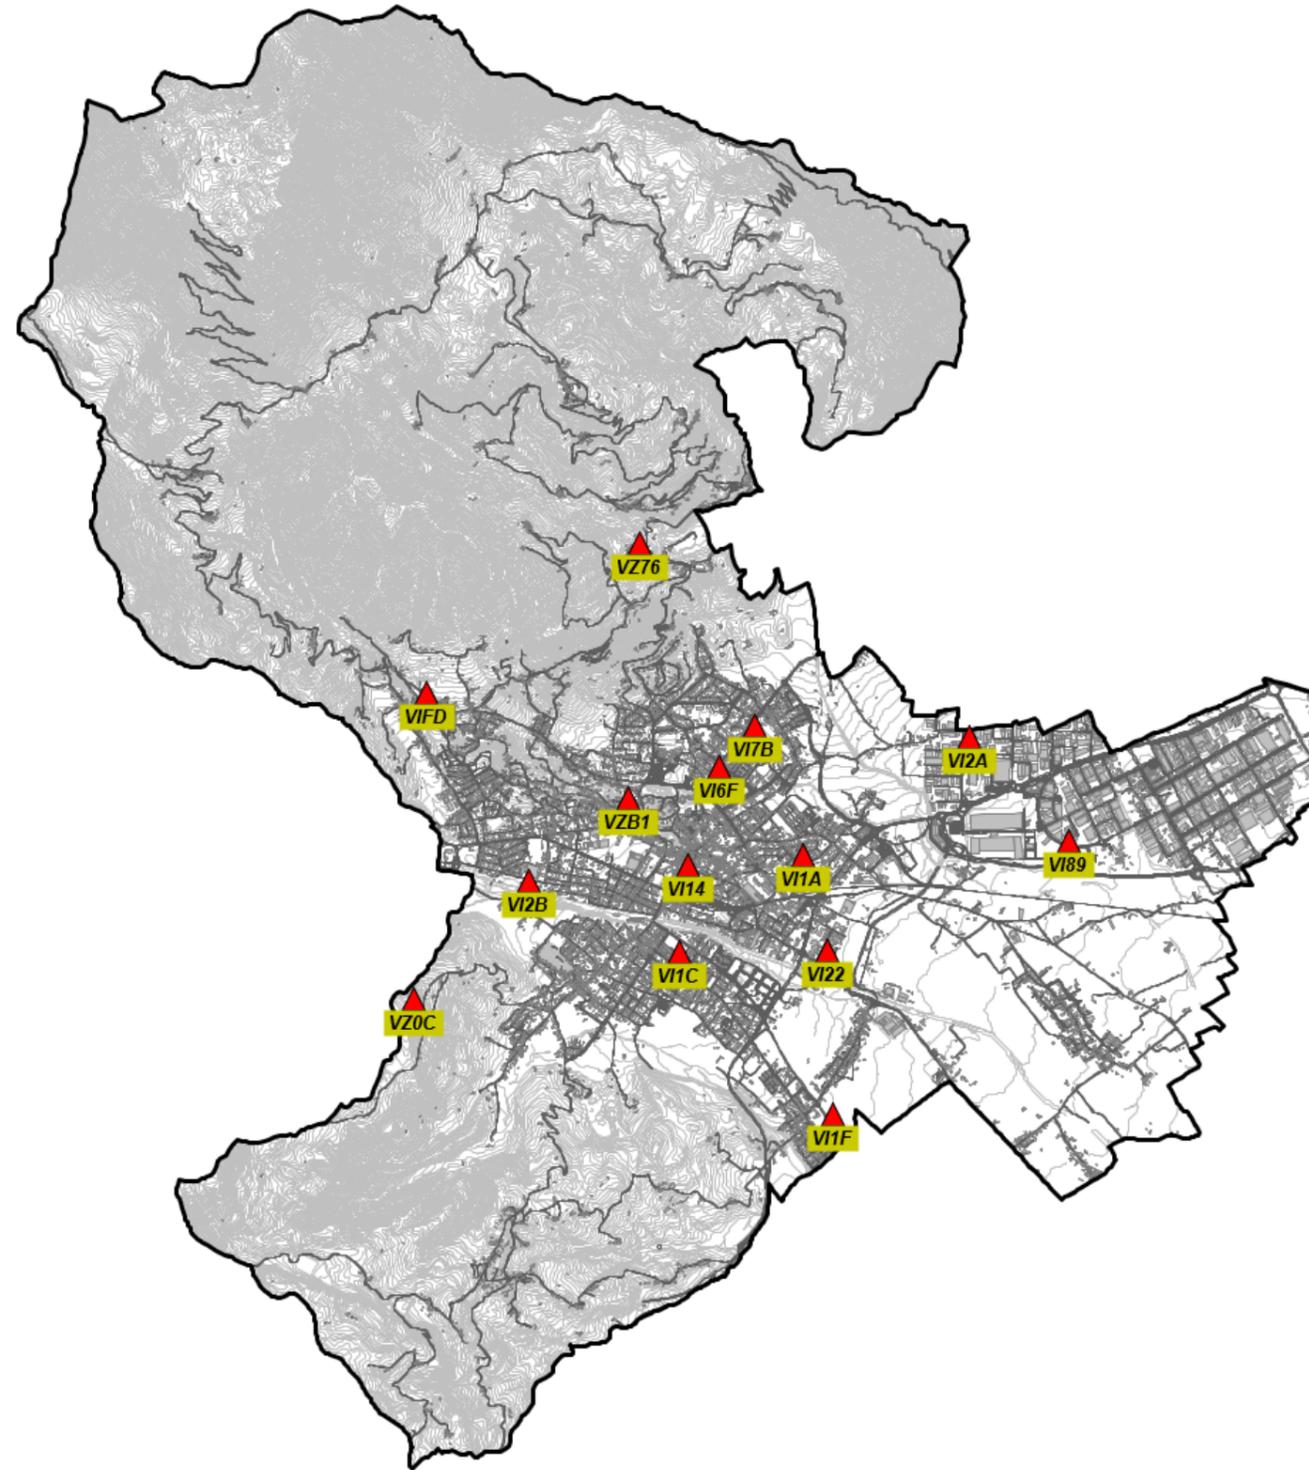


Fig. 1 Impianti TIM on air

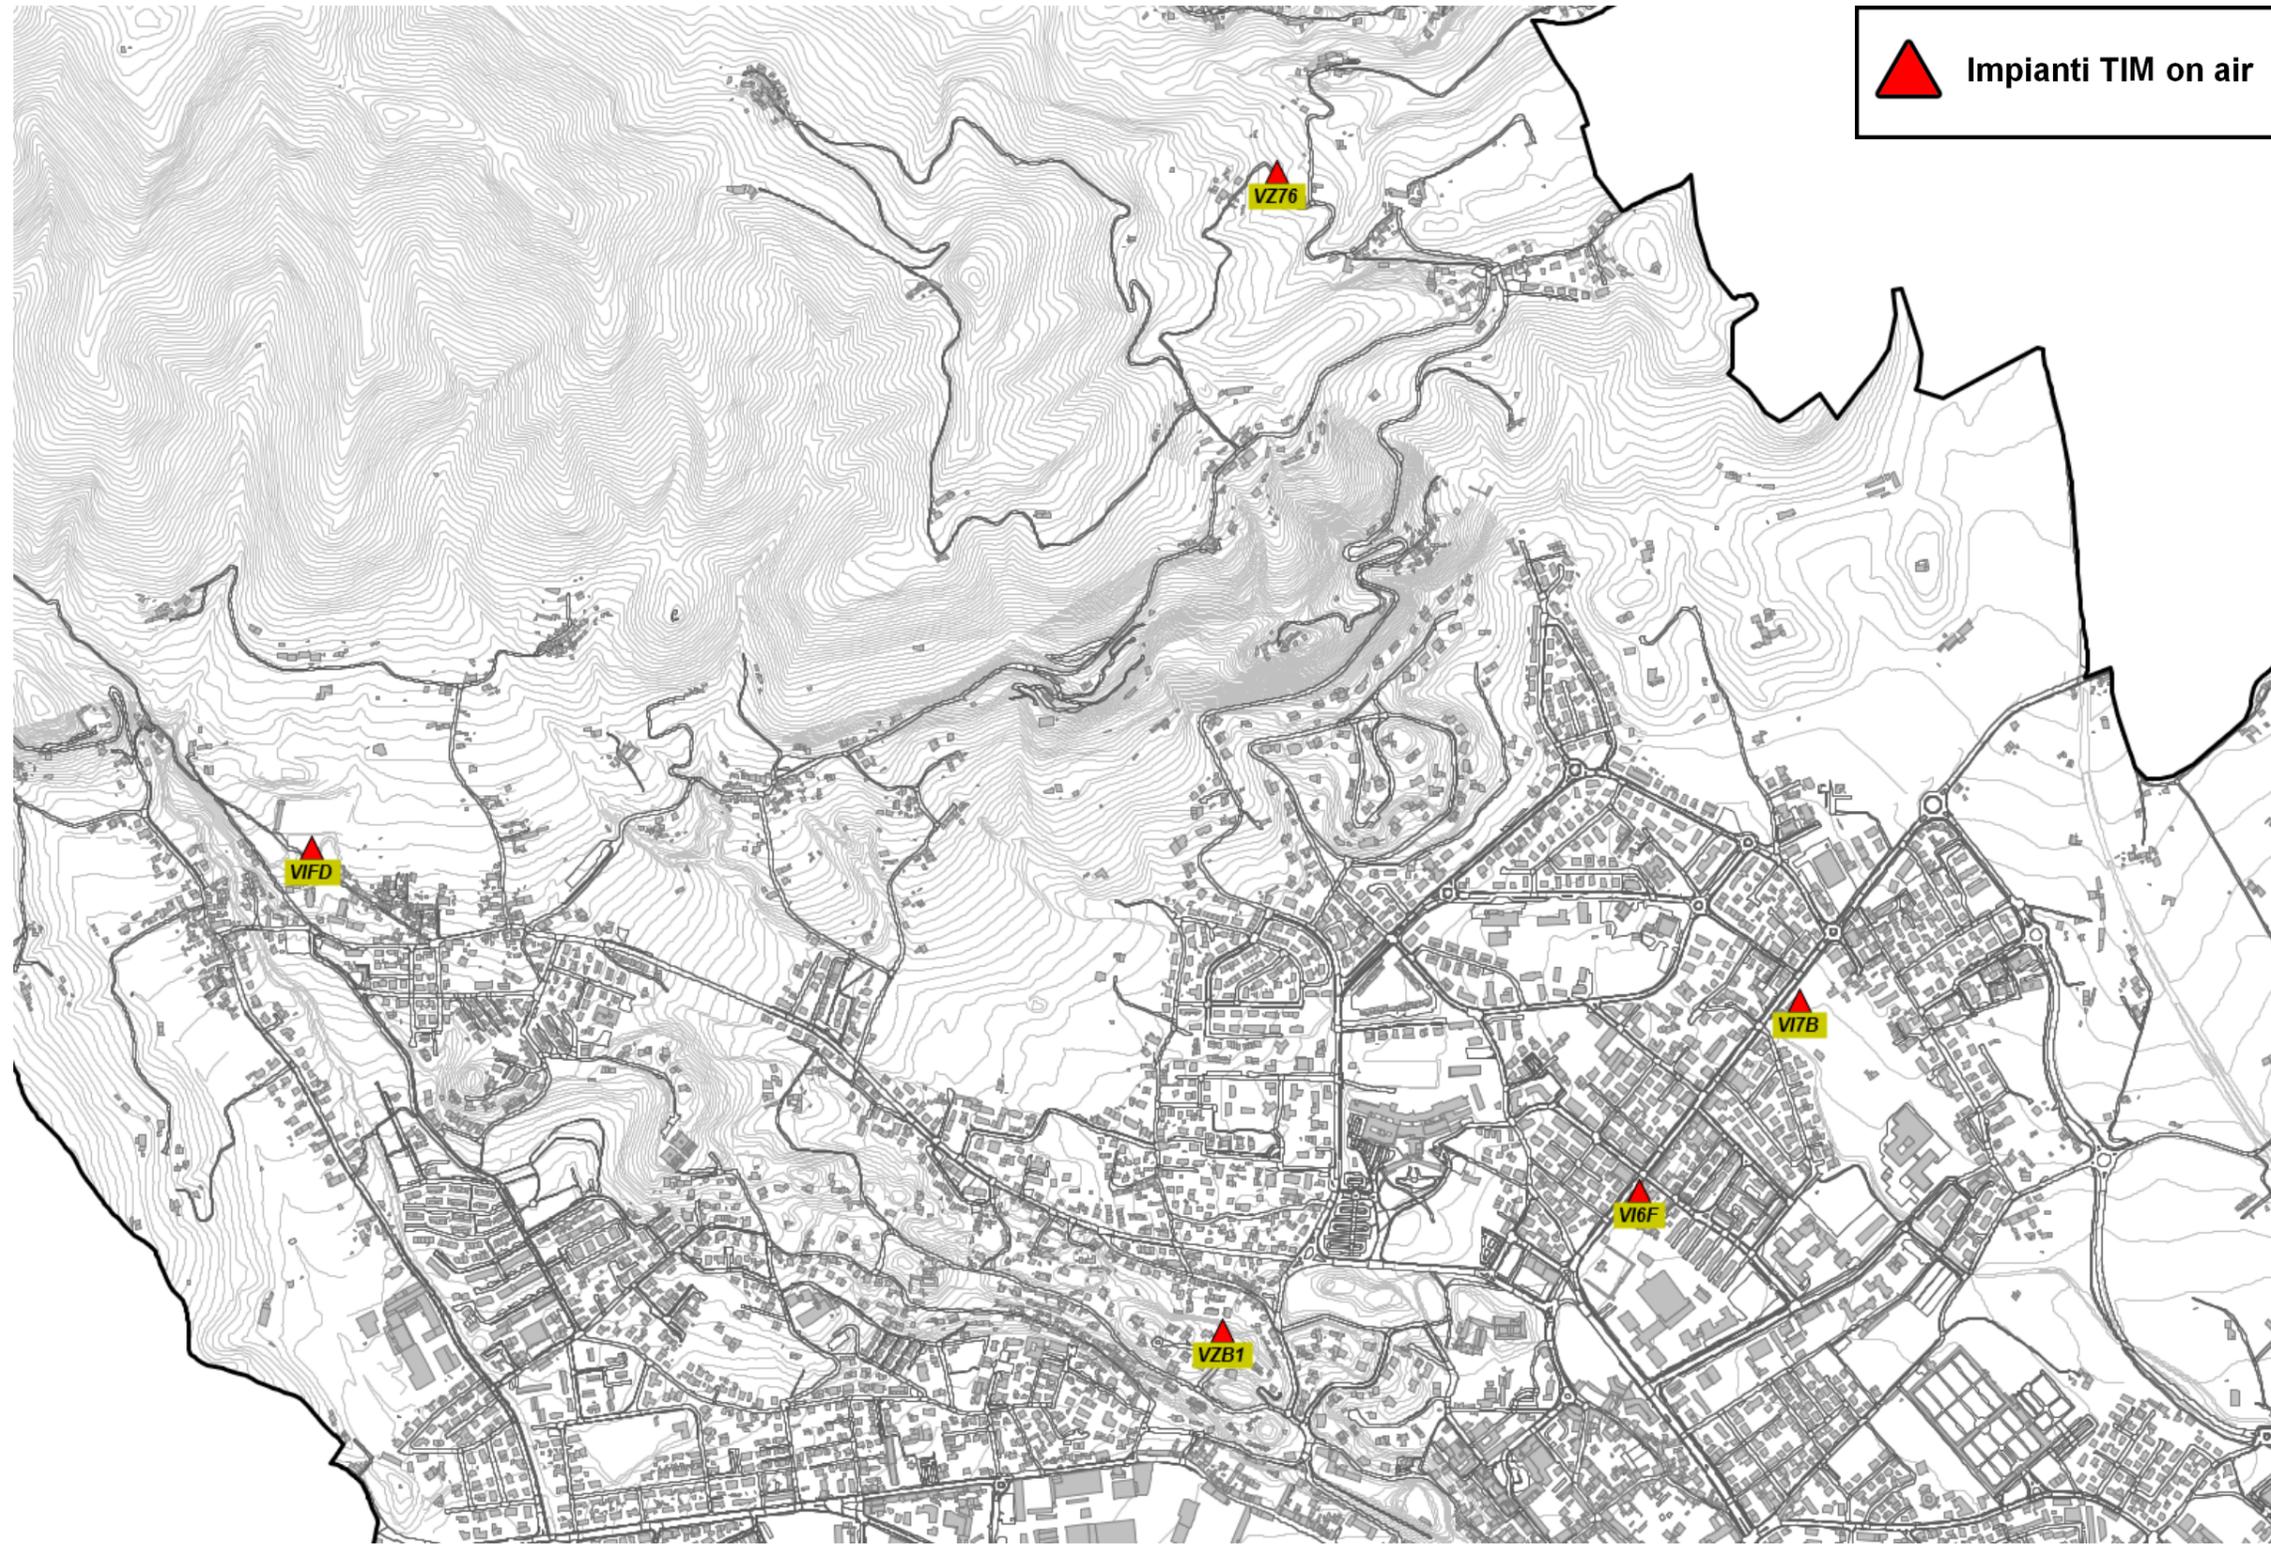


Fig. 2 Dettaglio impianti TIM on air

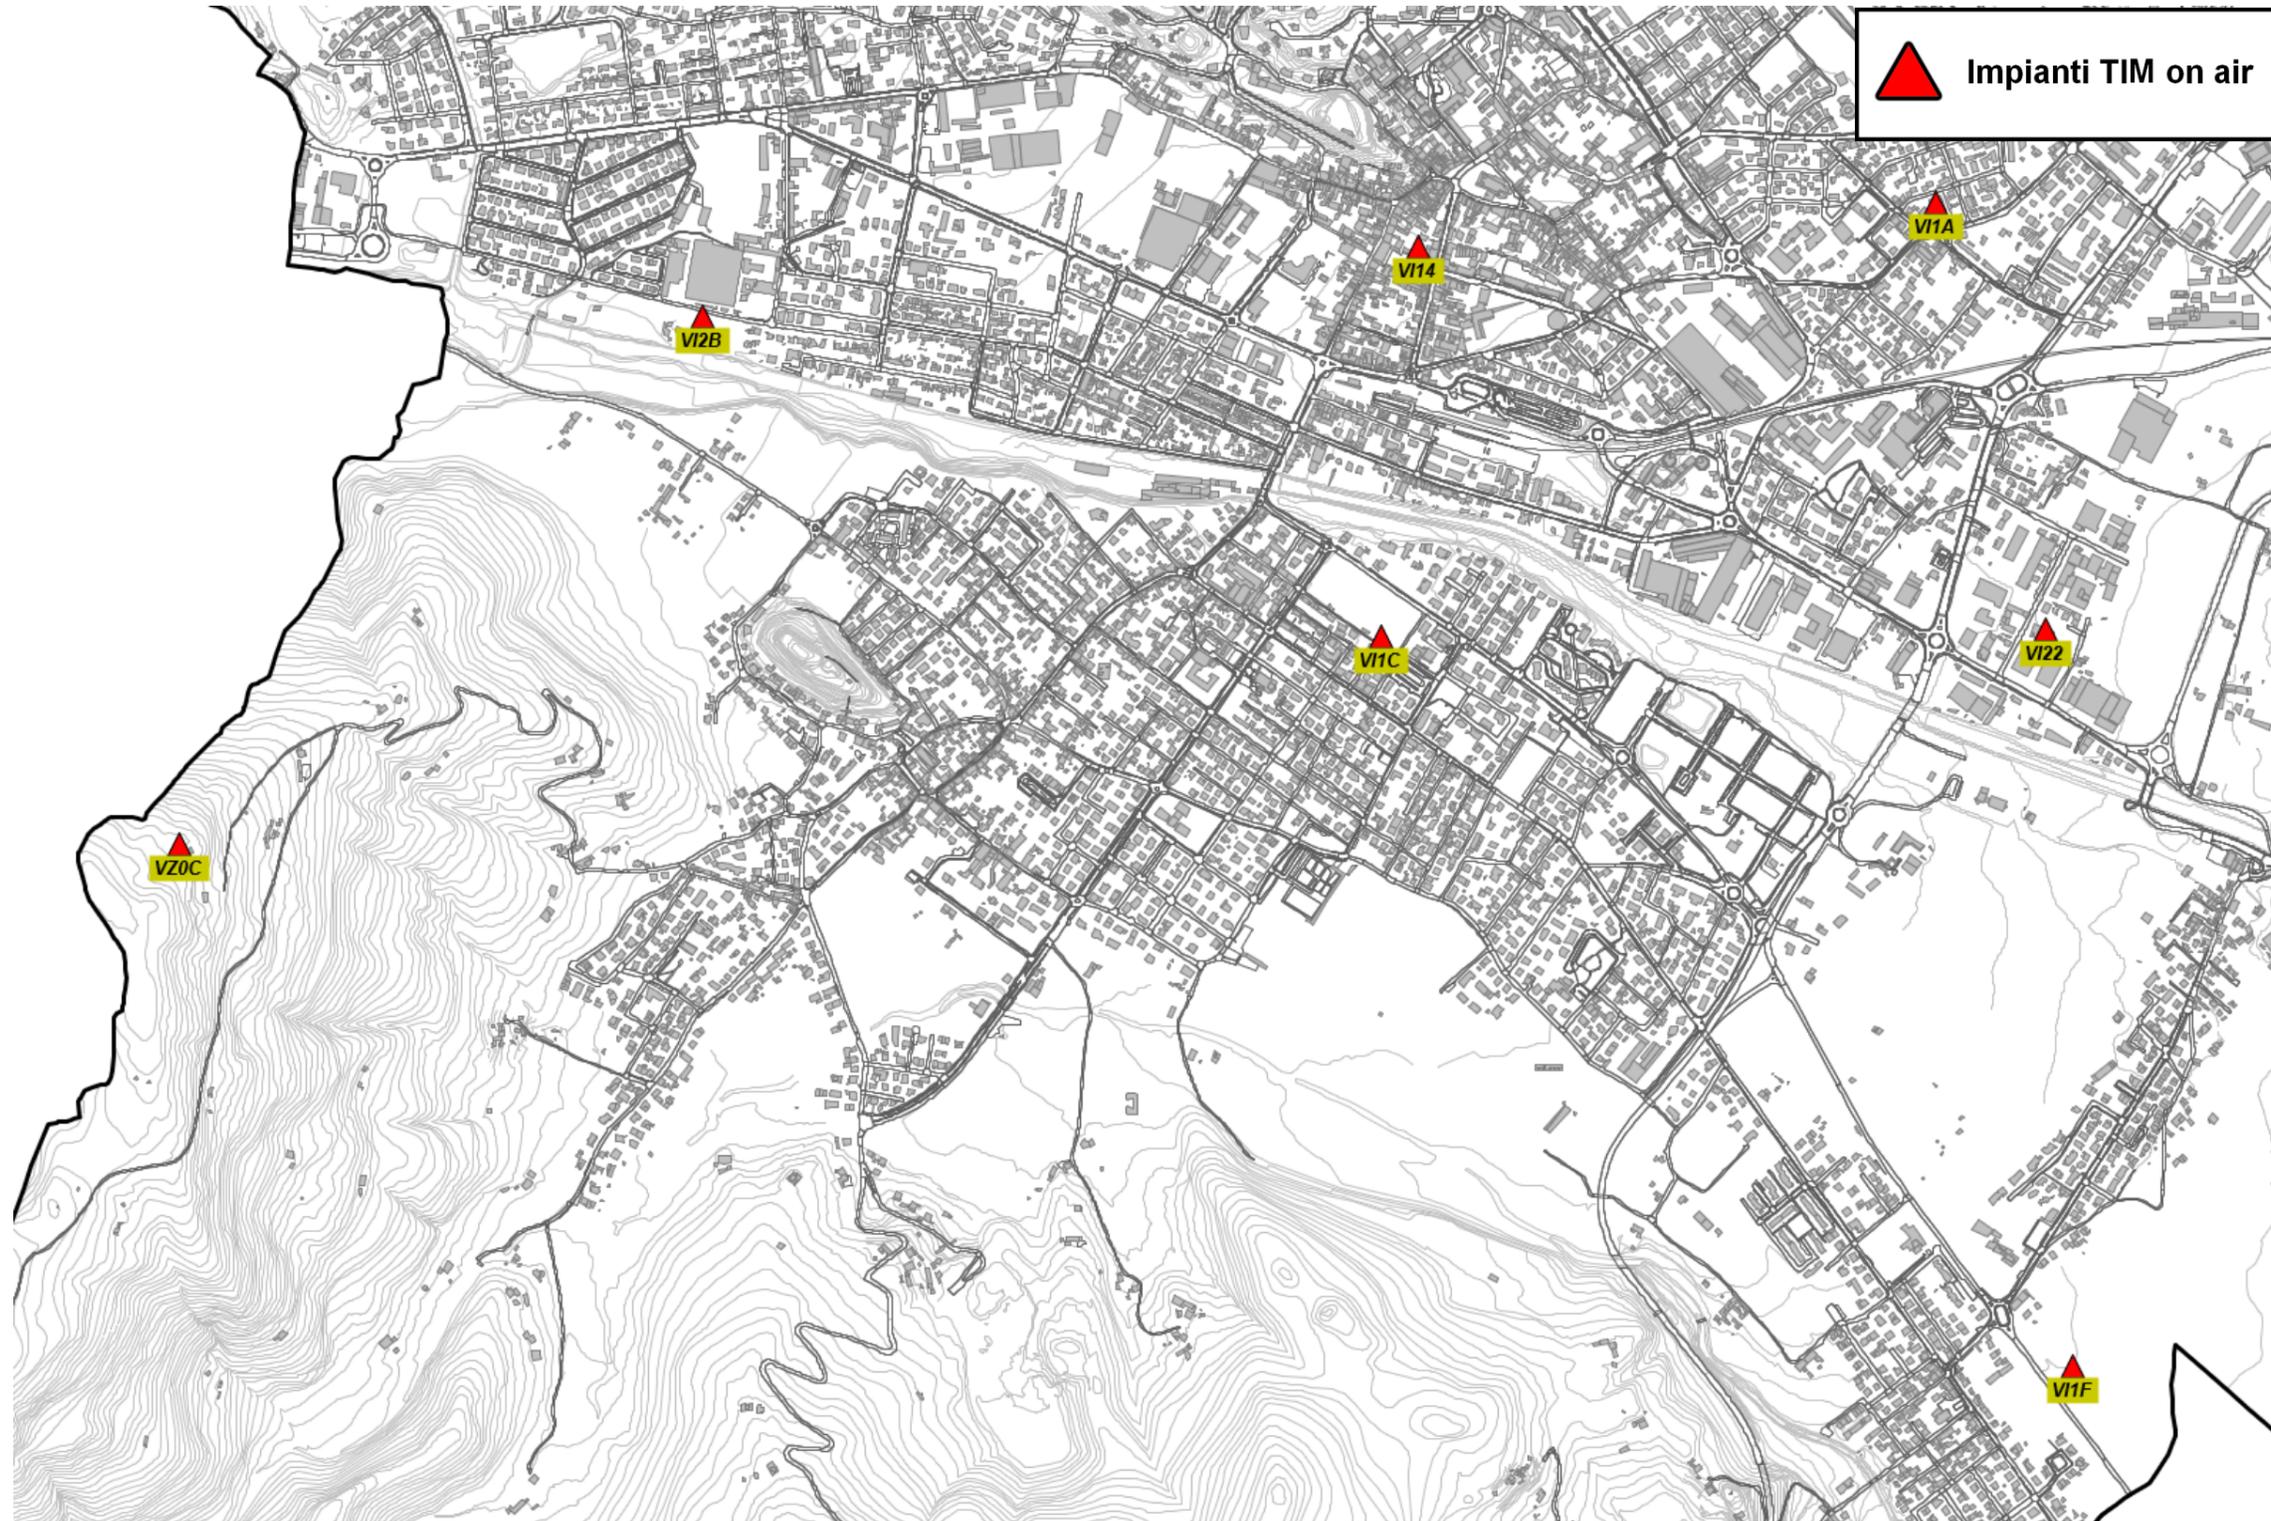


Fig. 3 Dettaglio impianti TIM on air



Fig. 4 Dettaglio impianti TIM on air

5.2.4 Gestore VODAFONE

Per il gestore VODAFONE, alla data di stesura del presente documento, risultano essere attivi tredici impianti:

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Tecnologia
1	VI0471-A	Sant'Ulderico	c/o campo sportivo	GSM – UMTS – LTE
2	2-VI-4678	Aste-Poleo	c/o area verde comunale	GSM – UMTS – LTE
3	VI4567-A	Prima ZI	Via Veneto, 32	UMTS – LTE
4	VI-2705A	Schio Zona Industriale	Via Lago di Trasimeno, 11	GSM – UMTS – LTE
5	VI-1362B	Schio Nord SSI	Via SS Trinita 48/52	GSM – UMTS – LTE
6	VI-5685A	Santissima Trinita'	Via San Nicolo'	GSM – UMTS – LTE
7	VI-3562A	Caile	Via dei Grigi 20/22	GSM – UMTS – LTE
8	VI4677-B	Schio Lanerossi	Via Luigi Cazzola	GSM – UMTS – LTE
9	VI1010-B	Molette SSI	Via G.Pascoli, 6	GSM – UMTS – LTE
10	VI-1690B	Schio	Via Baccharini, 21	GSM – UMTS – LTE
11	VI-3561B	Magre'	via Camin, 9	GSM – UMTS – LTE
12	VI4857-A	Schio Liviera	via Pista dei Veneti s.n.c.	GSM – UMTS – LTE
13	VI-2439A	Monte Magre'	Vicino al casello del tunnel Valdagno-Schio	GSM – UMTS – LTE

Tabella 2 Siti installati del gestore VODAFONE

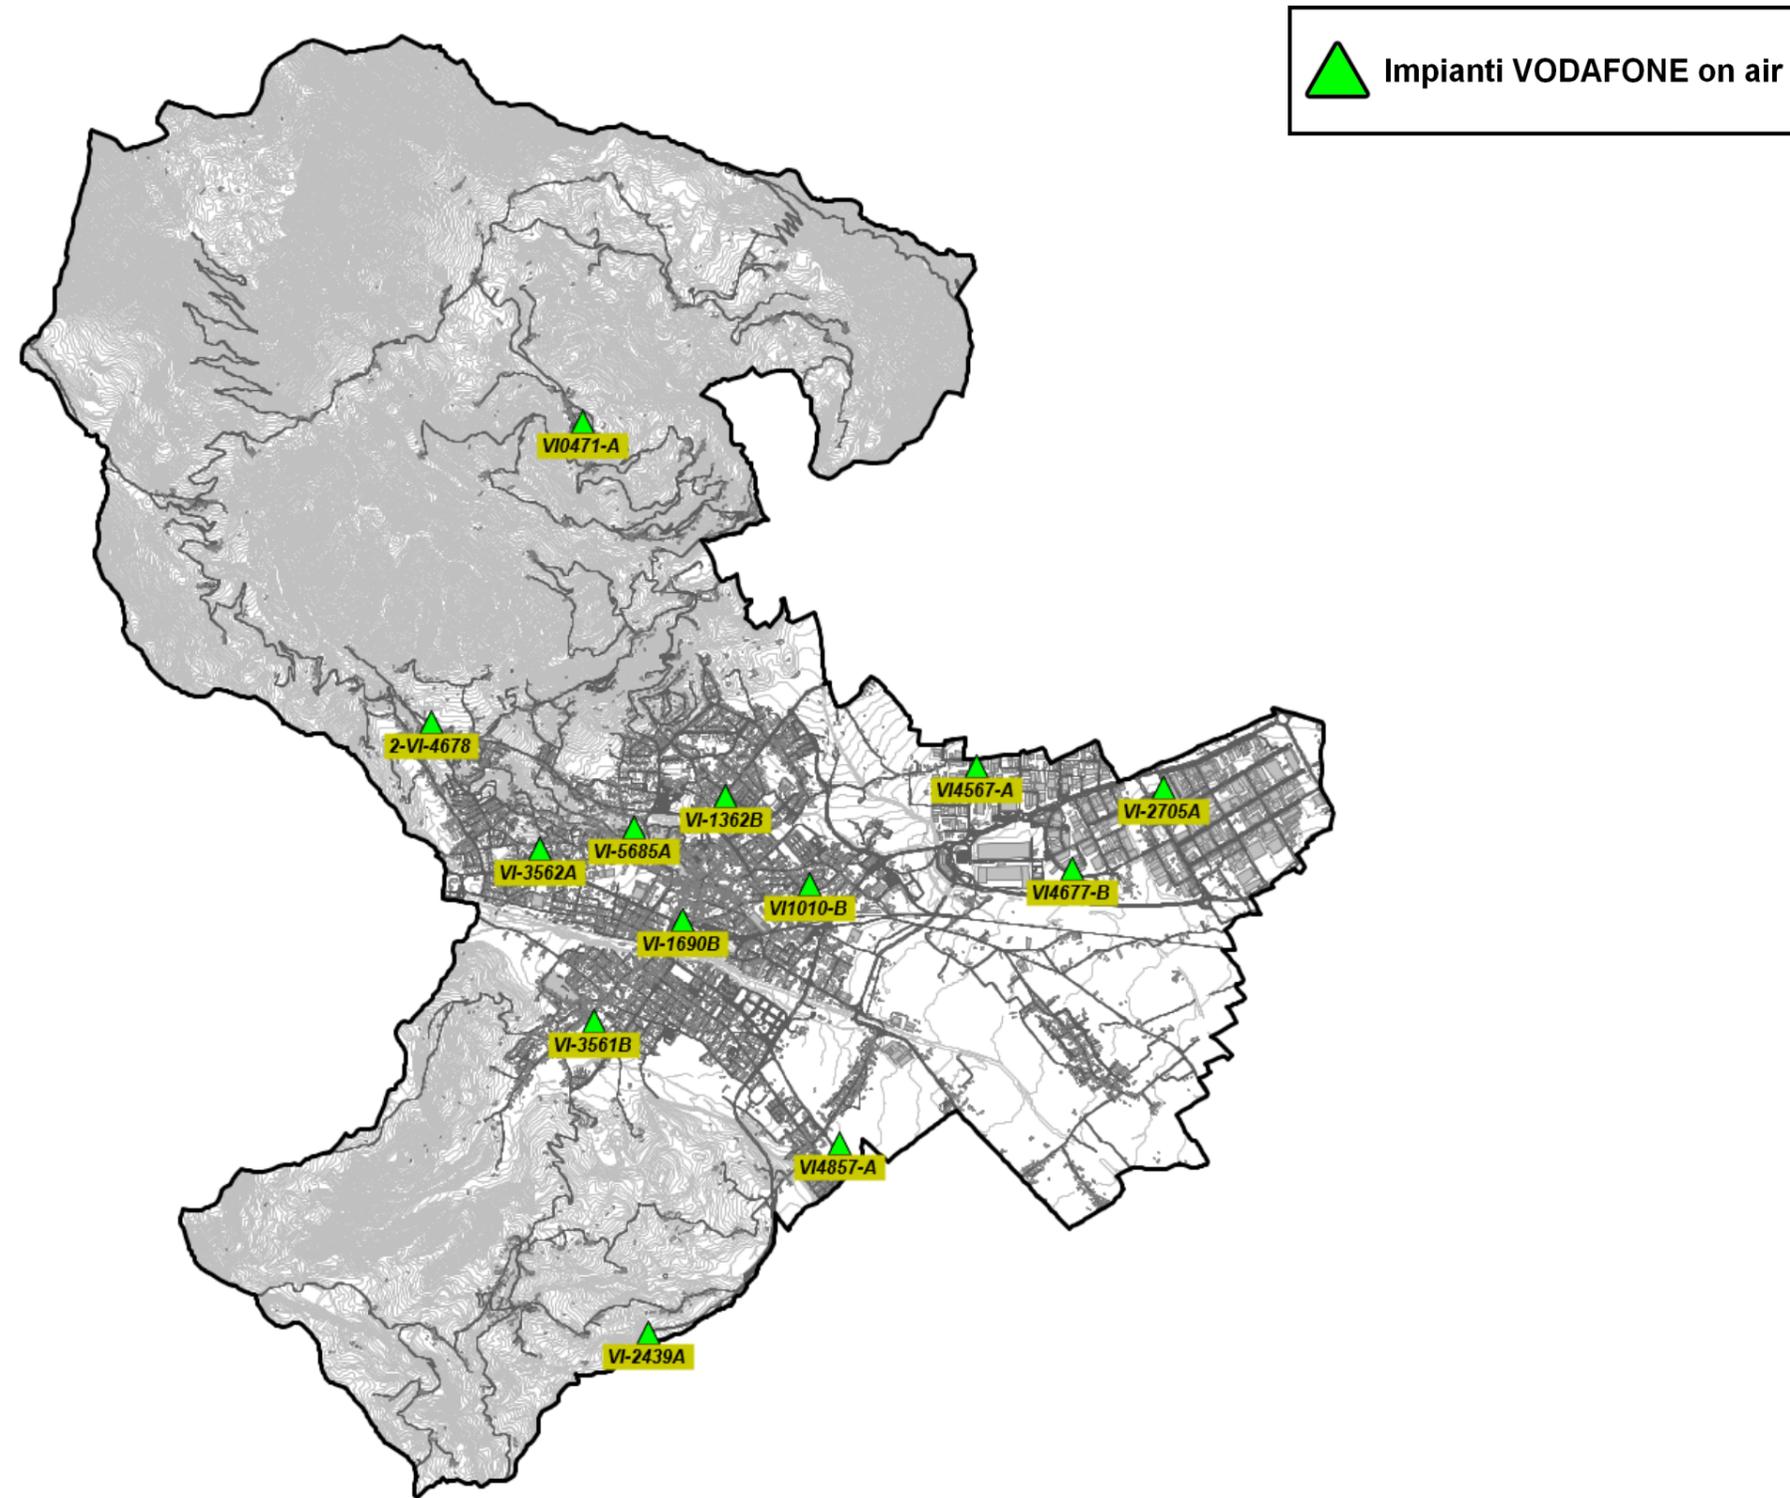


Fig. 5 Impianti VODAFONE on air

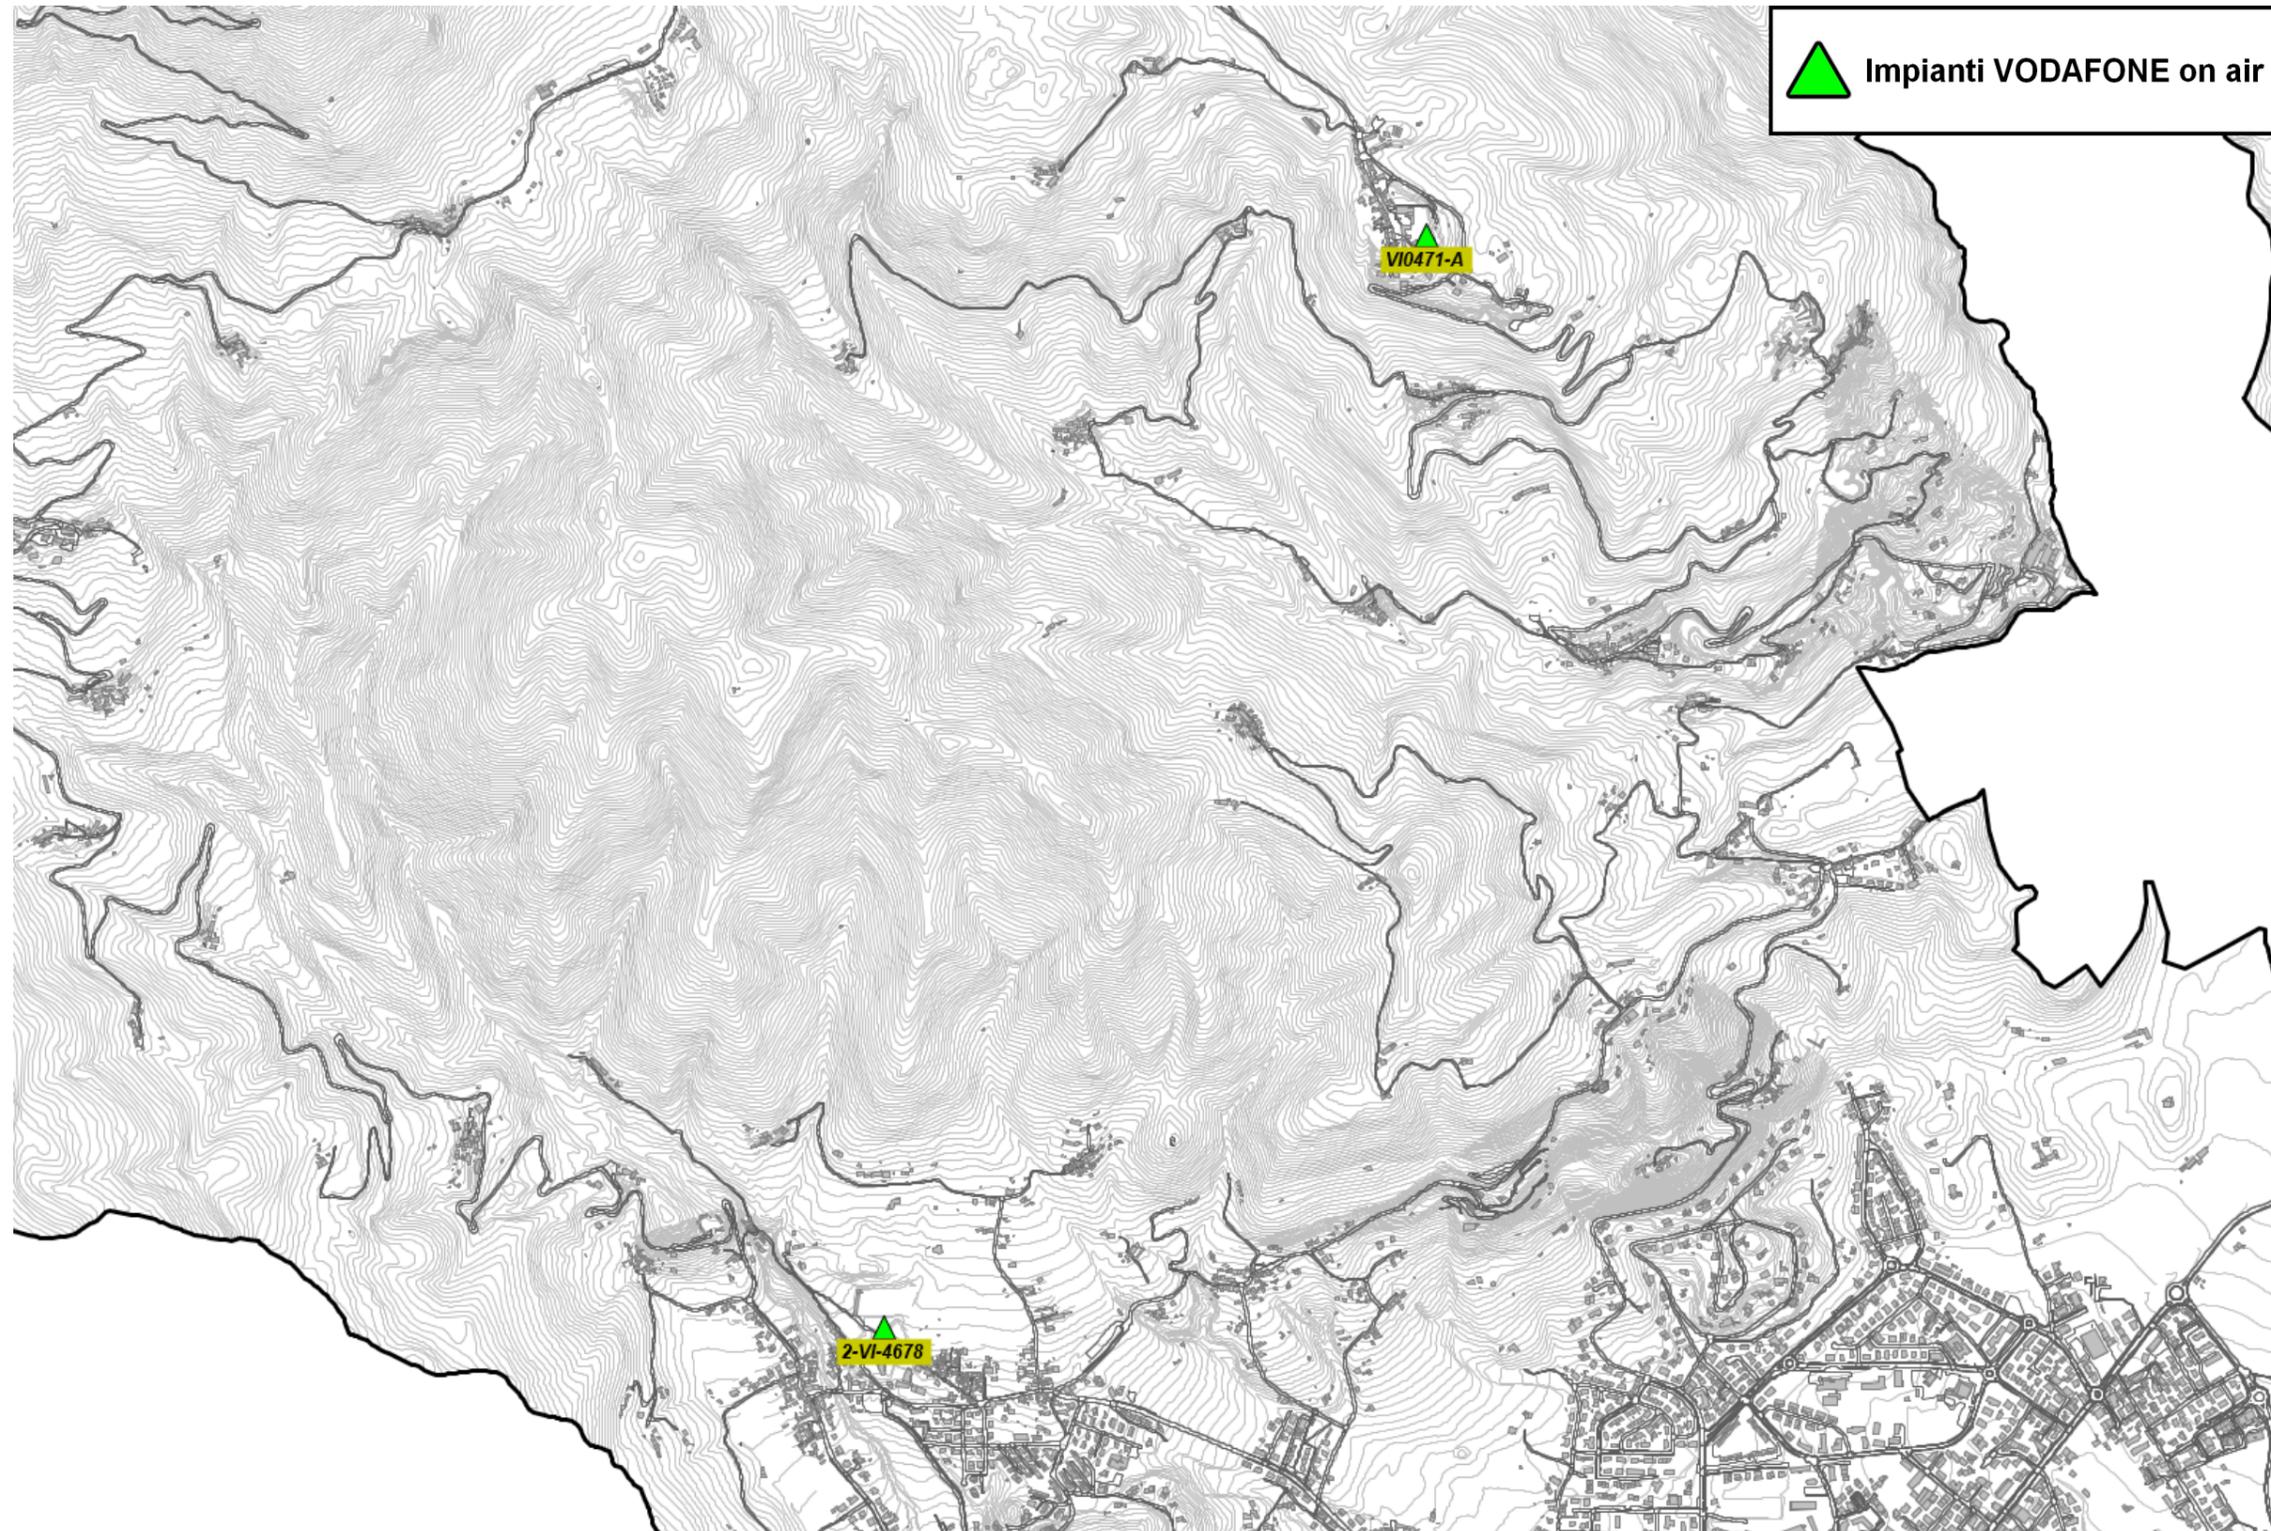


Fig. 6 Dettaglio impianti VODAFONE on air



Fig. 7 Dettaglio impianti VODAFONE on air



Fig. 8 Dettaglio impianti VODAFONE on air

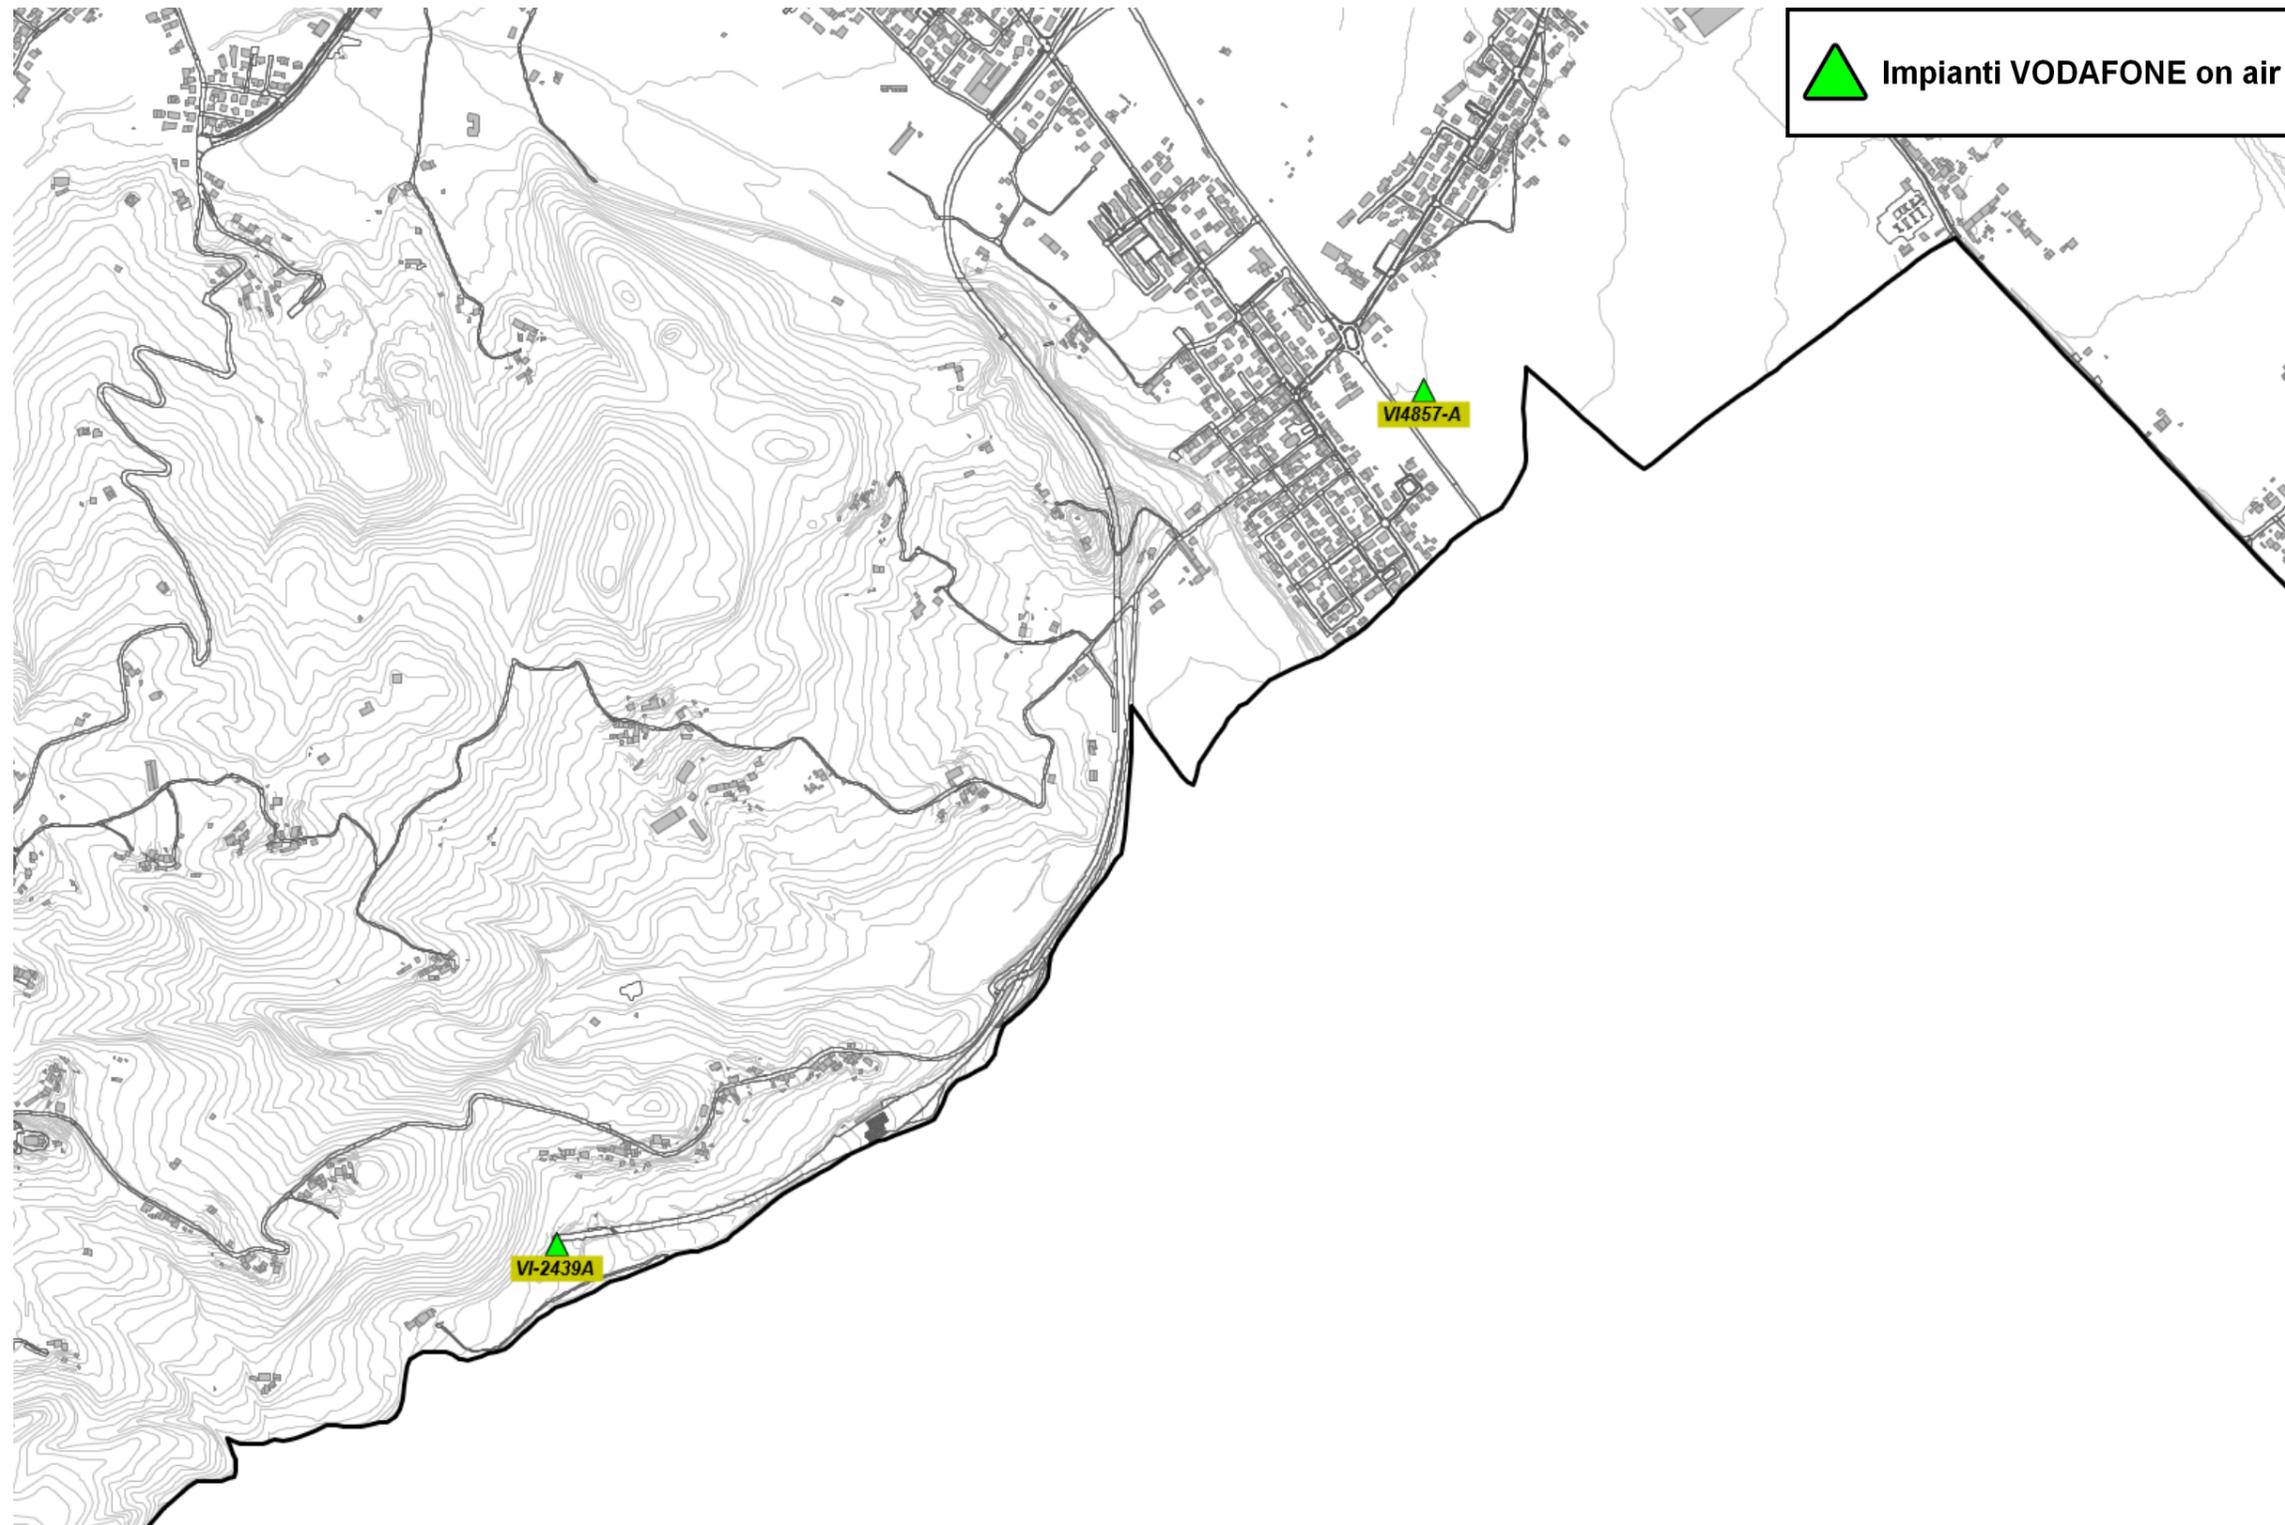


Fig. 9 Dettaglio impianti VODAFONE on air

5.2.5 Gestore WINDTRE

Per il gestore WINDTRE, alla data di stesura del presente documento, risultano essere attivi sedici impianti:

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Tecnologia
1	VI224_var1	Schio Santa Caterina	c/o area comunale	GSM – UMTS – LTE
2	VI746_var1	Schio Ospedale	Via S. Martino, 58	GSM – UMTS – LTE
3	VI130_var1	Schio Poleo	Via Grumetto c/o parcheggio campo sportivo	GSM – UMTS – LTE
4	VI126_var3	Schio Santissima Trinita'	Via dei Vigna	GSM – UMTS – LTE
5	VI125_var3	Schio Via Piemonte	c/o zona industriale via Val d'Aosta	GSM – UMTS – LTE
6	VI123_var2	Schio ZI	Via Lago di Trasimeno, 11	GSM – UMTS – LTE
7	VI744_var1	Schio Zona industriale	Via Piemonte, 6	UMTS – LTE
8	VI856_var1	Schio dei Grigi	Via dei Grigi	UMTS – LTE
9	VI129_var3	Schio Ovest	C/o impianti sportivi Via F. Urli	GSM – UMTS – LTE
10	VI017_var6	Schio Centro	Via Marconi 3 Hotel Nuovo Miramonti	GSM – UMTS – LTE
11	VI745_var1	Schio Centro	Via Manin, 24	UMTS – LTE
12	VI723_var1	Schio Ovest	Via Baccarini, 29	UMTS – LTE
13	VI127_var3	Schio Est	c/o rotatoria Viale dell'Industria - Via Paraiso	UMTS – LTE
14	VI839_var1	Magre'	Via Camin	UMTS – LTE
15	VI131_var3	Schio Via Pio X	Via Tuzzi c/o Cimitero Comunale	GSM – UMTS – LTE
16	VI757_var1	Schio SUD	Via Pista dei Veneti	UMTS – LTE

Tabella 3 Siti installati del gestore WINDTRE

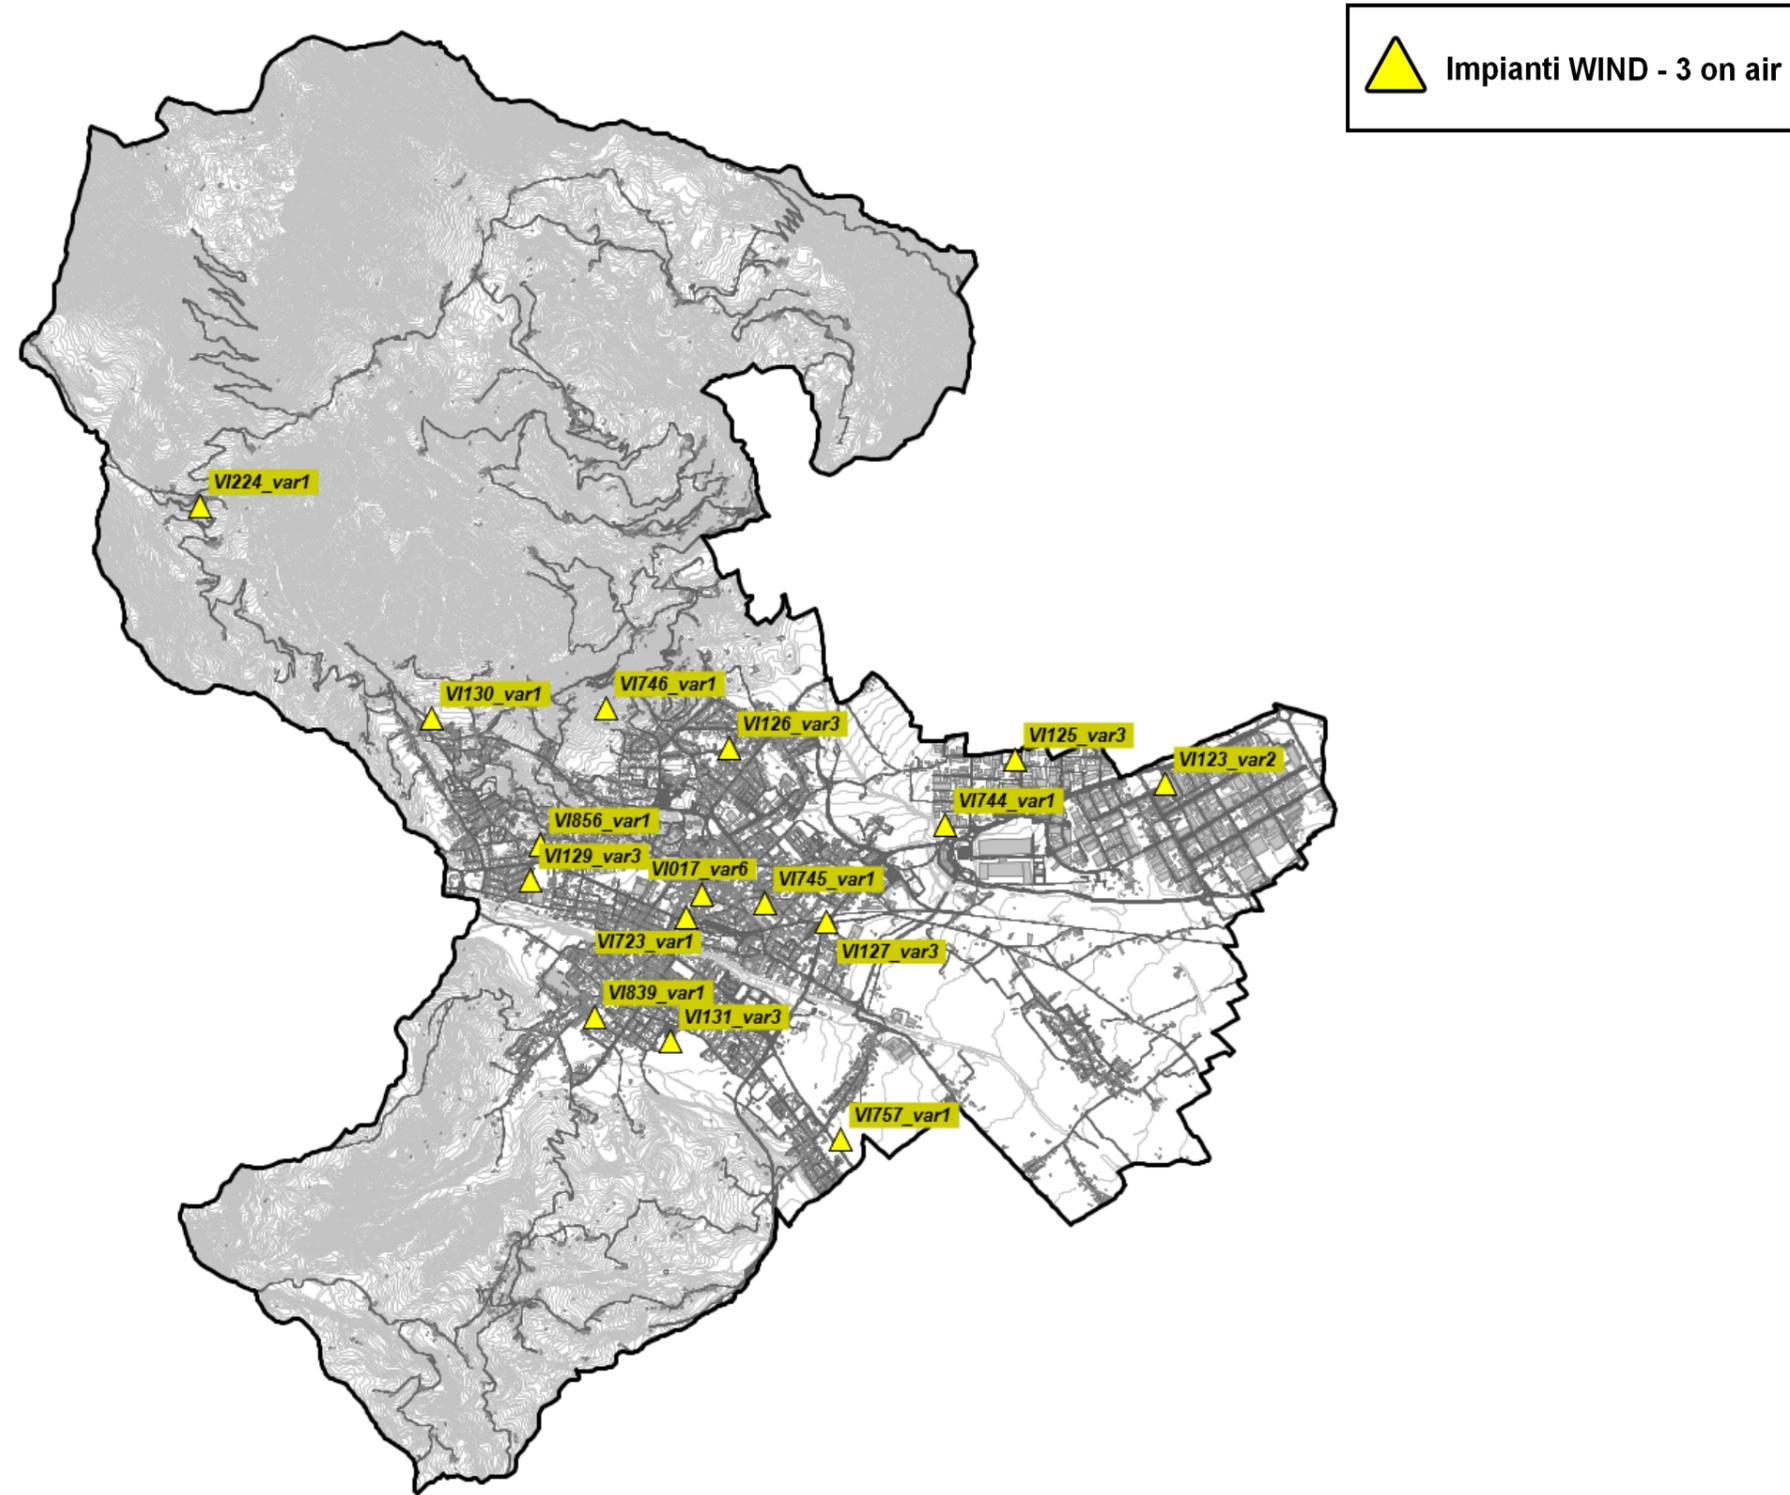


Fig. 10 Impianti WINDTRE on air

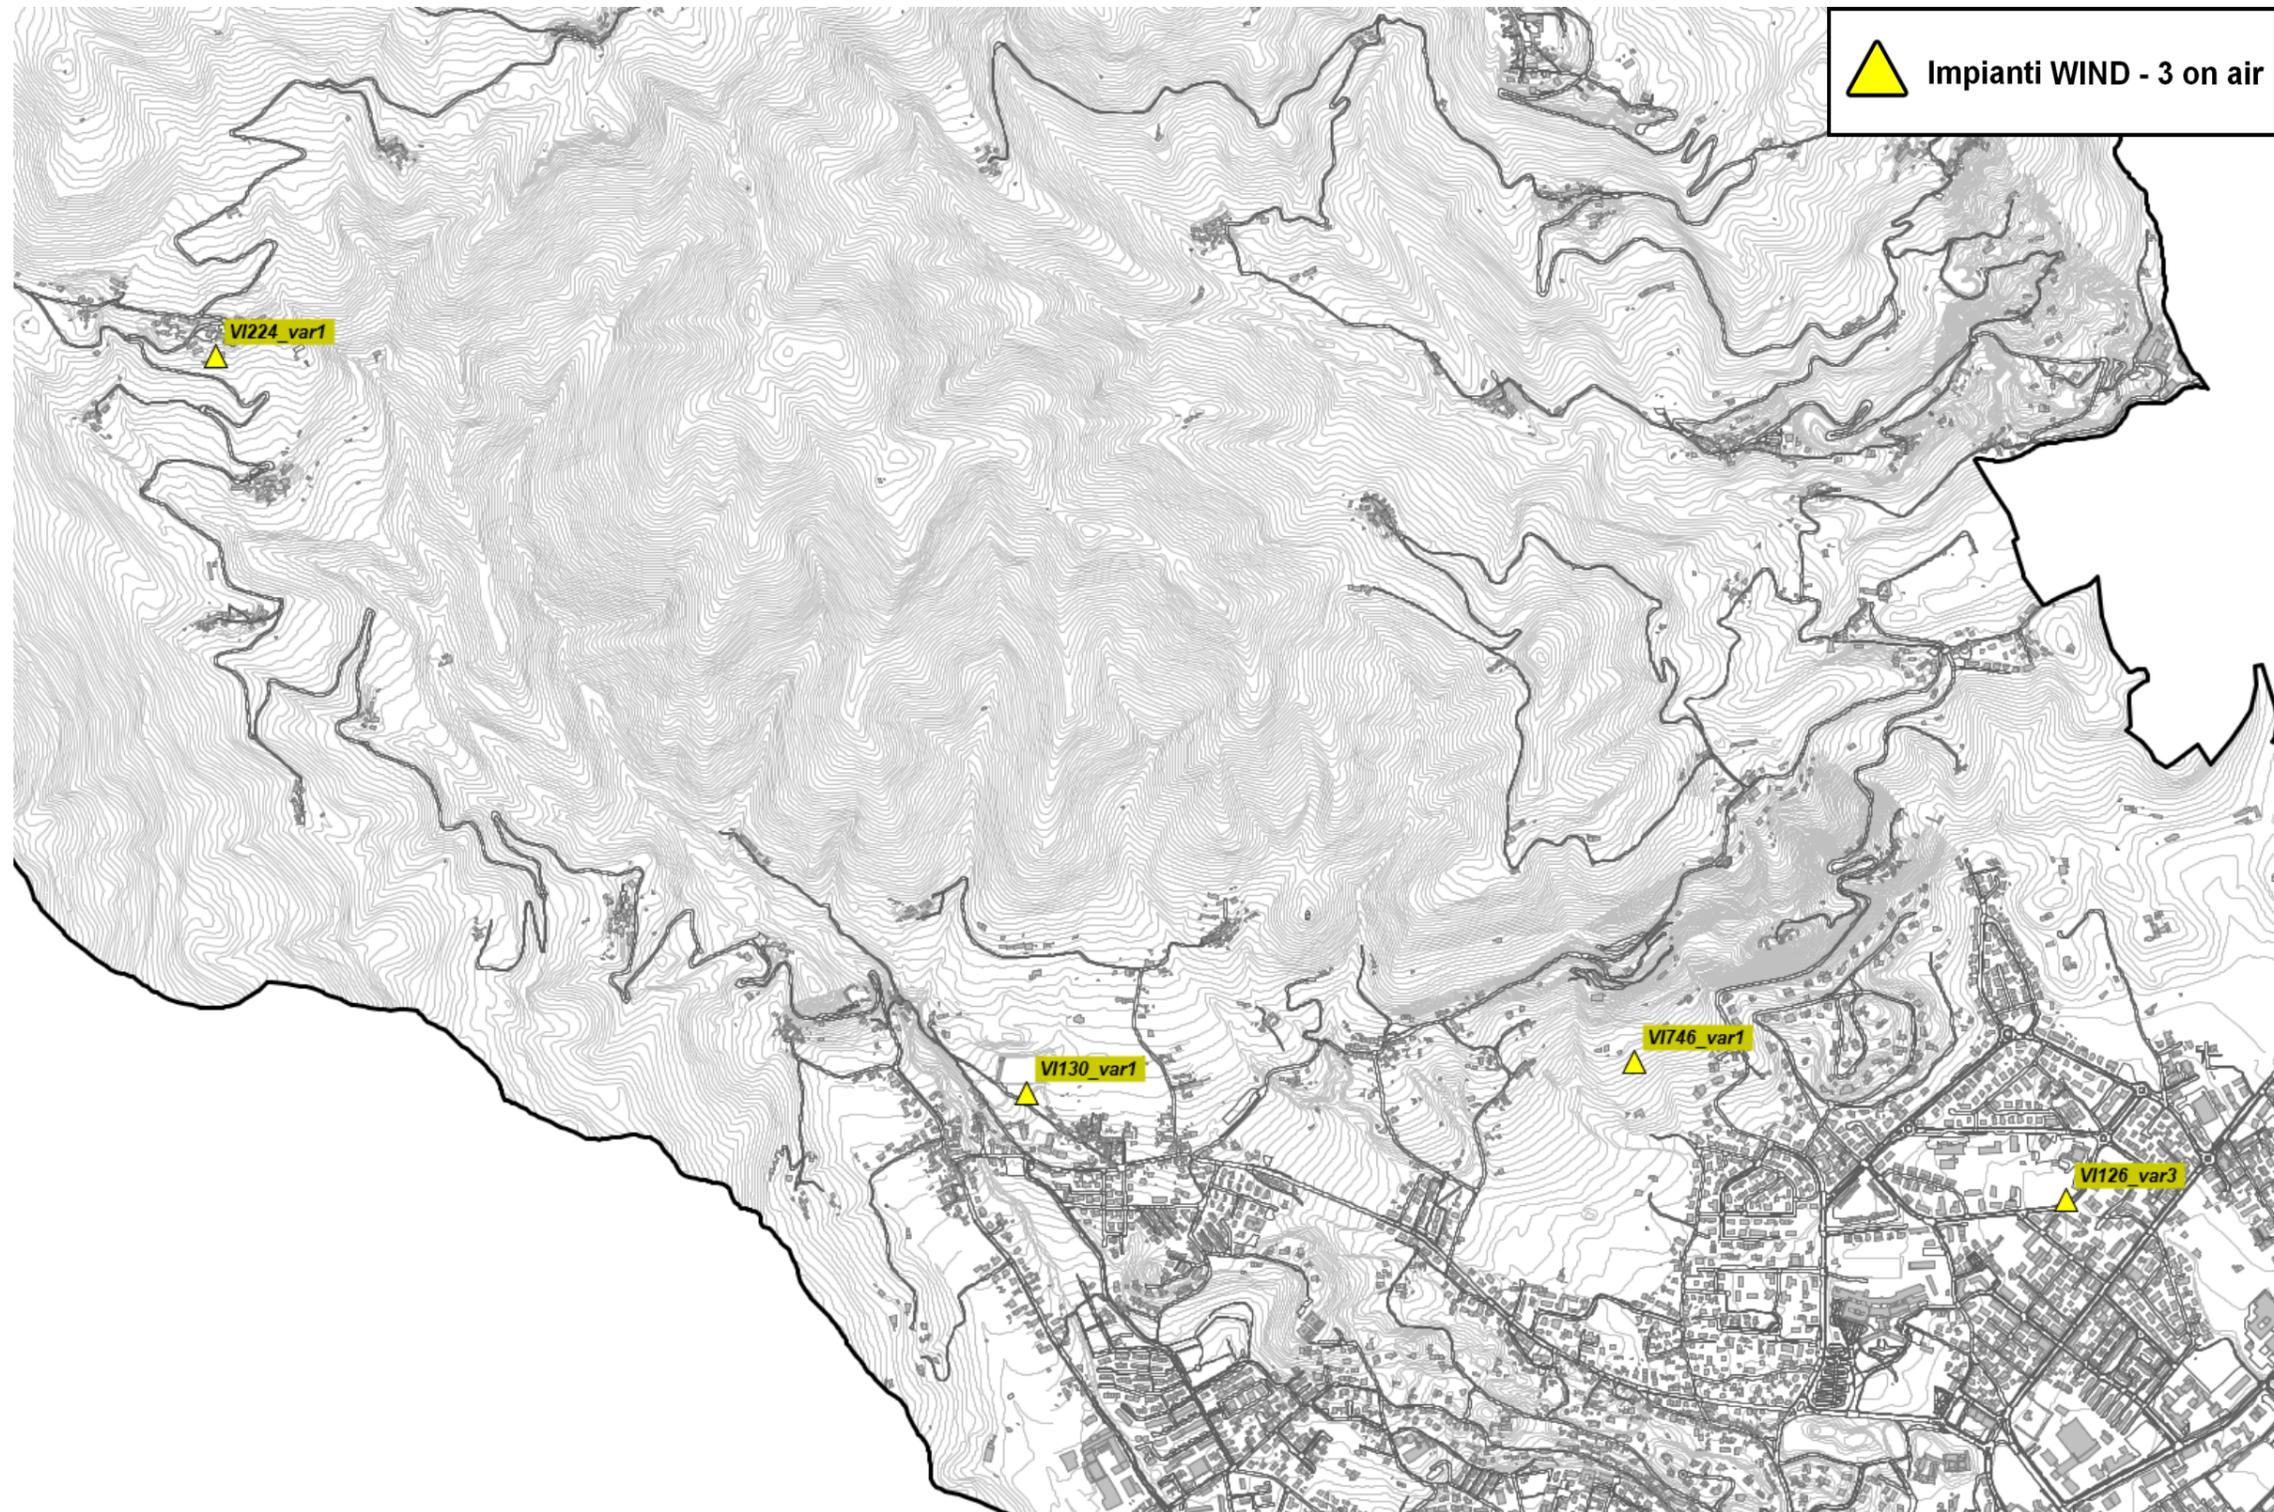


Fig. 11 Dettaglio impianti WINDTRE on air

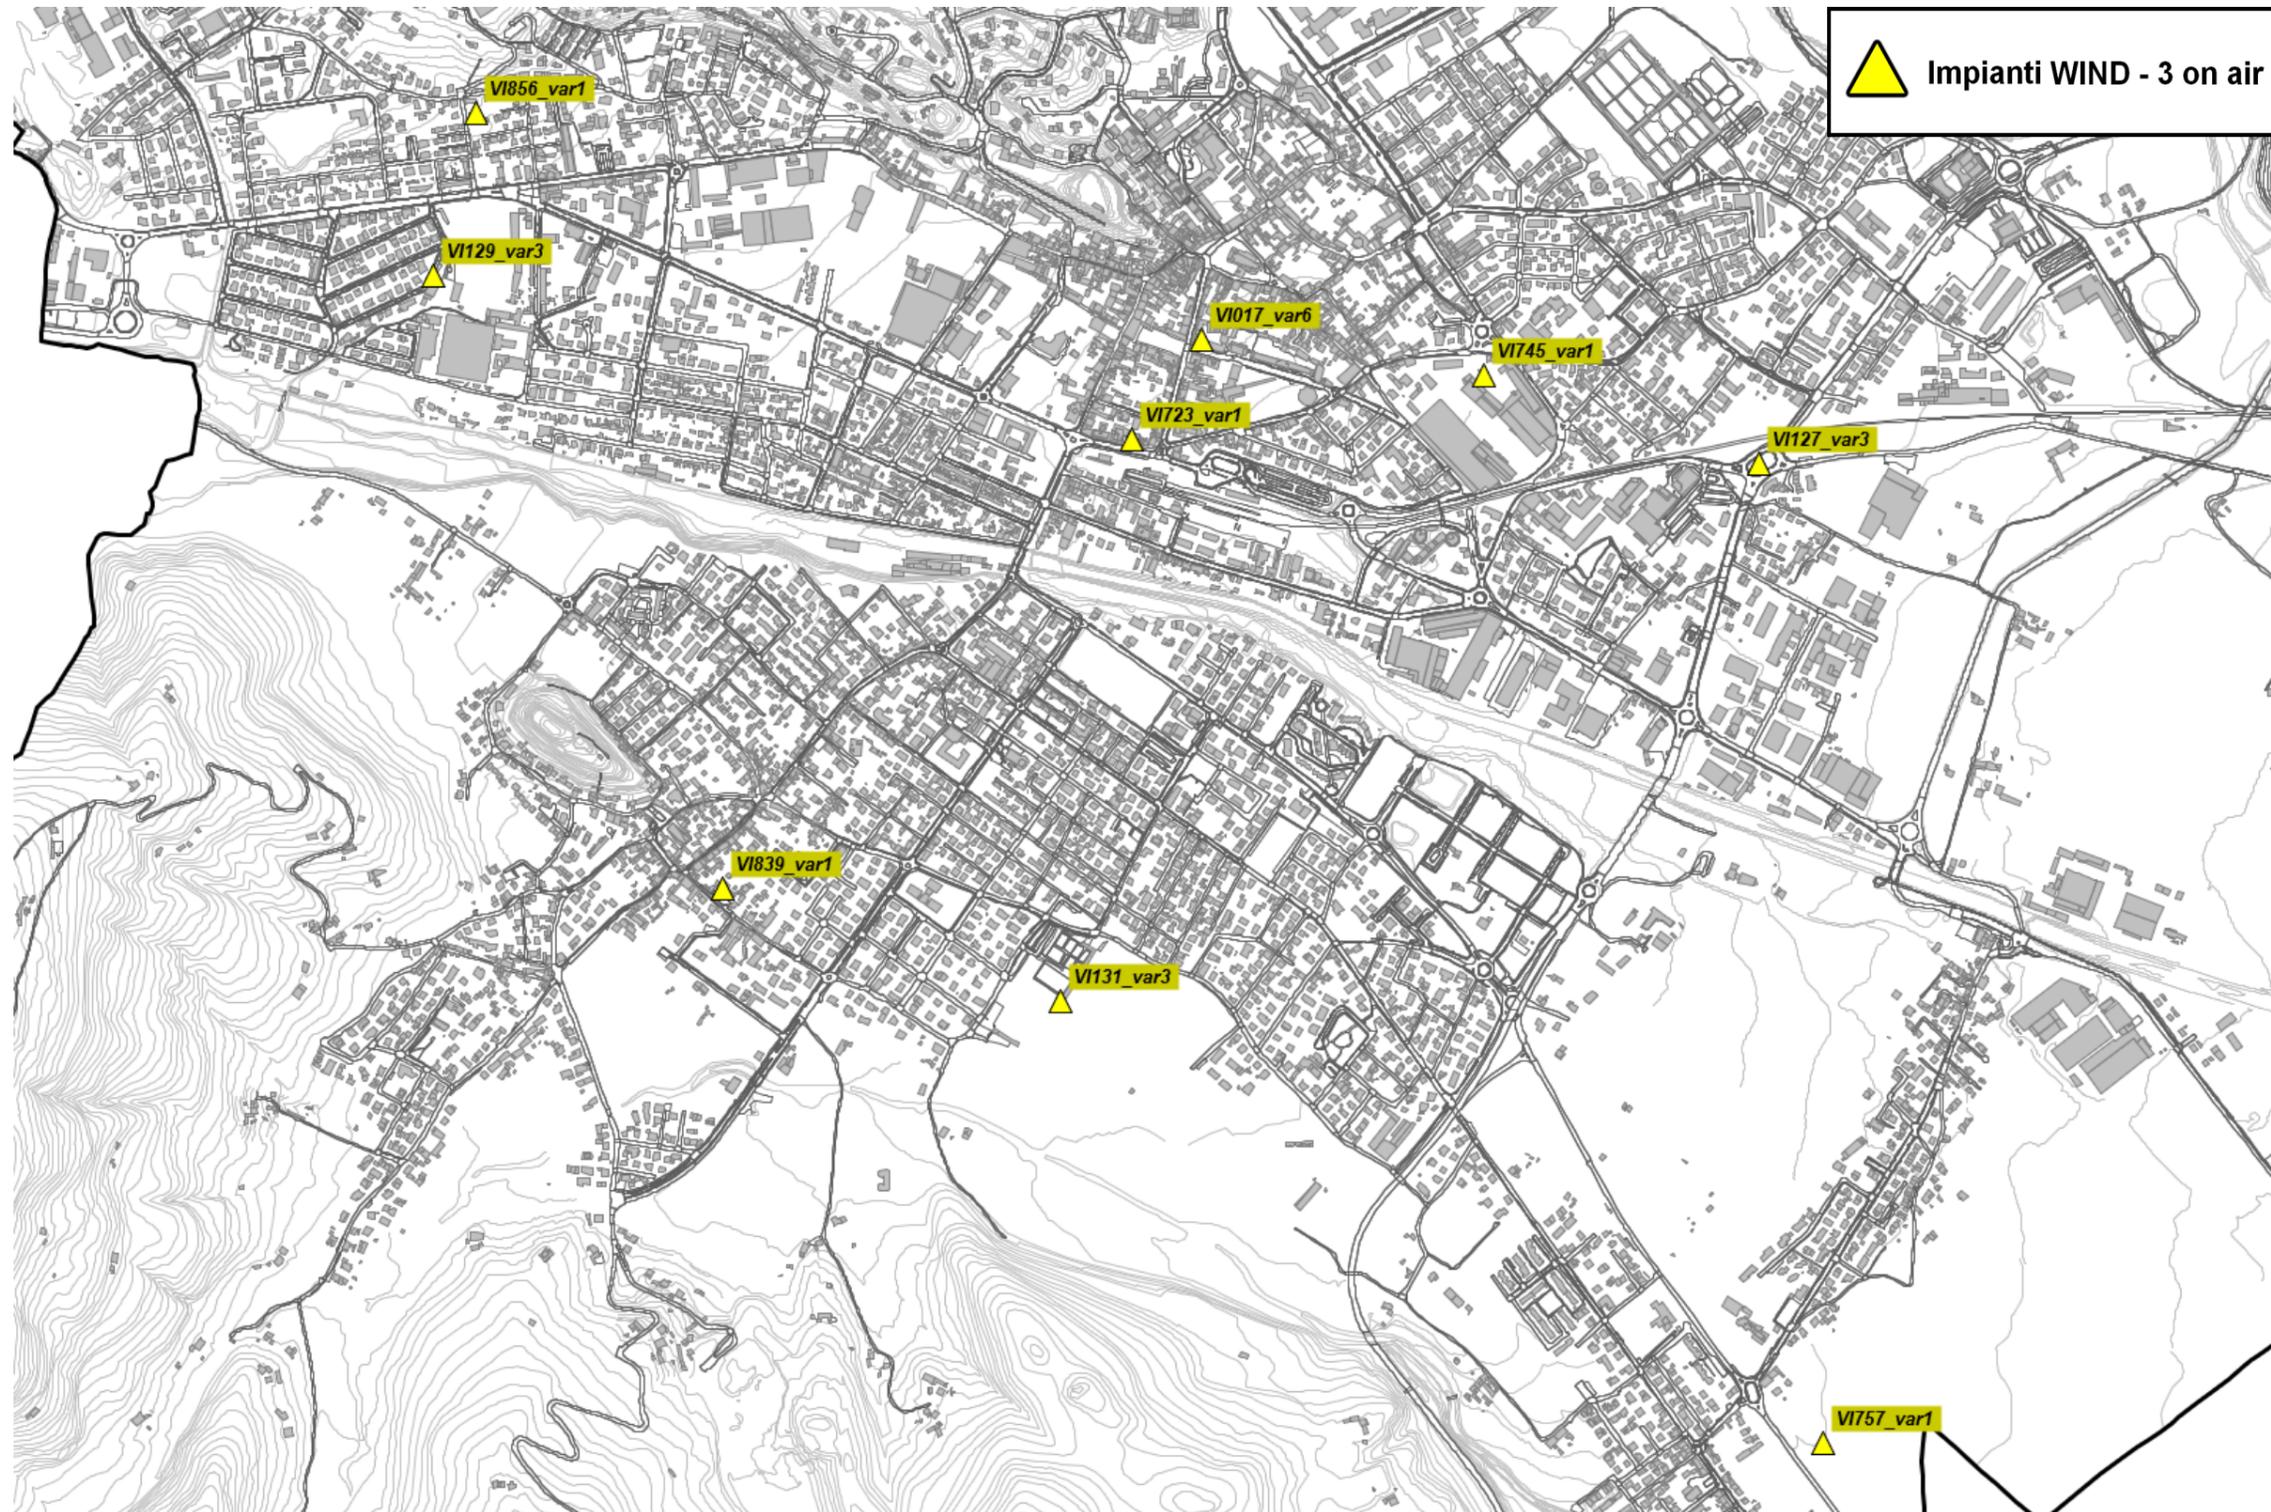


Fig. 12 Dettaglio impianti WINDTRE on air

 Impianti WIND - 3 on air



Fig. 13 Dettaglio impianti WINDTRE on air

5.2.6 Gestore ILIAD

Per il gestore ILIAD, alla data di stesura del presente documento, risultano essere attivi sei impianti:

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Tecnologia
1	VI36015_001	Schio Nord	Via S. Martino, 58	UMTS – LTE – 5G
2	VI36015_002	Schio Centro	Via Marconi, 3	UMTS – LTE – 5G
3	VI36015_006	Schio Est	V.le Industria Via Paraiso	UMTS – LTE – 5G
4	VI36015_009	Schio Manin	Via Manin,24	UMTS – LTE – 5G
5	VI36015_011	Cimone	Via Papa Giovanni XXIII, 4	UMTS – LTE – 5G
6	VI36015_012	Giavenale	Via Valerio Caroti	UMTS – LTE – 5G

Tabella 4 Siti installati del gestore ILIAD

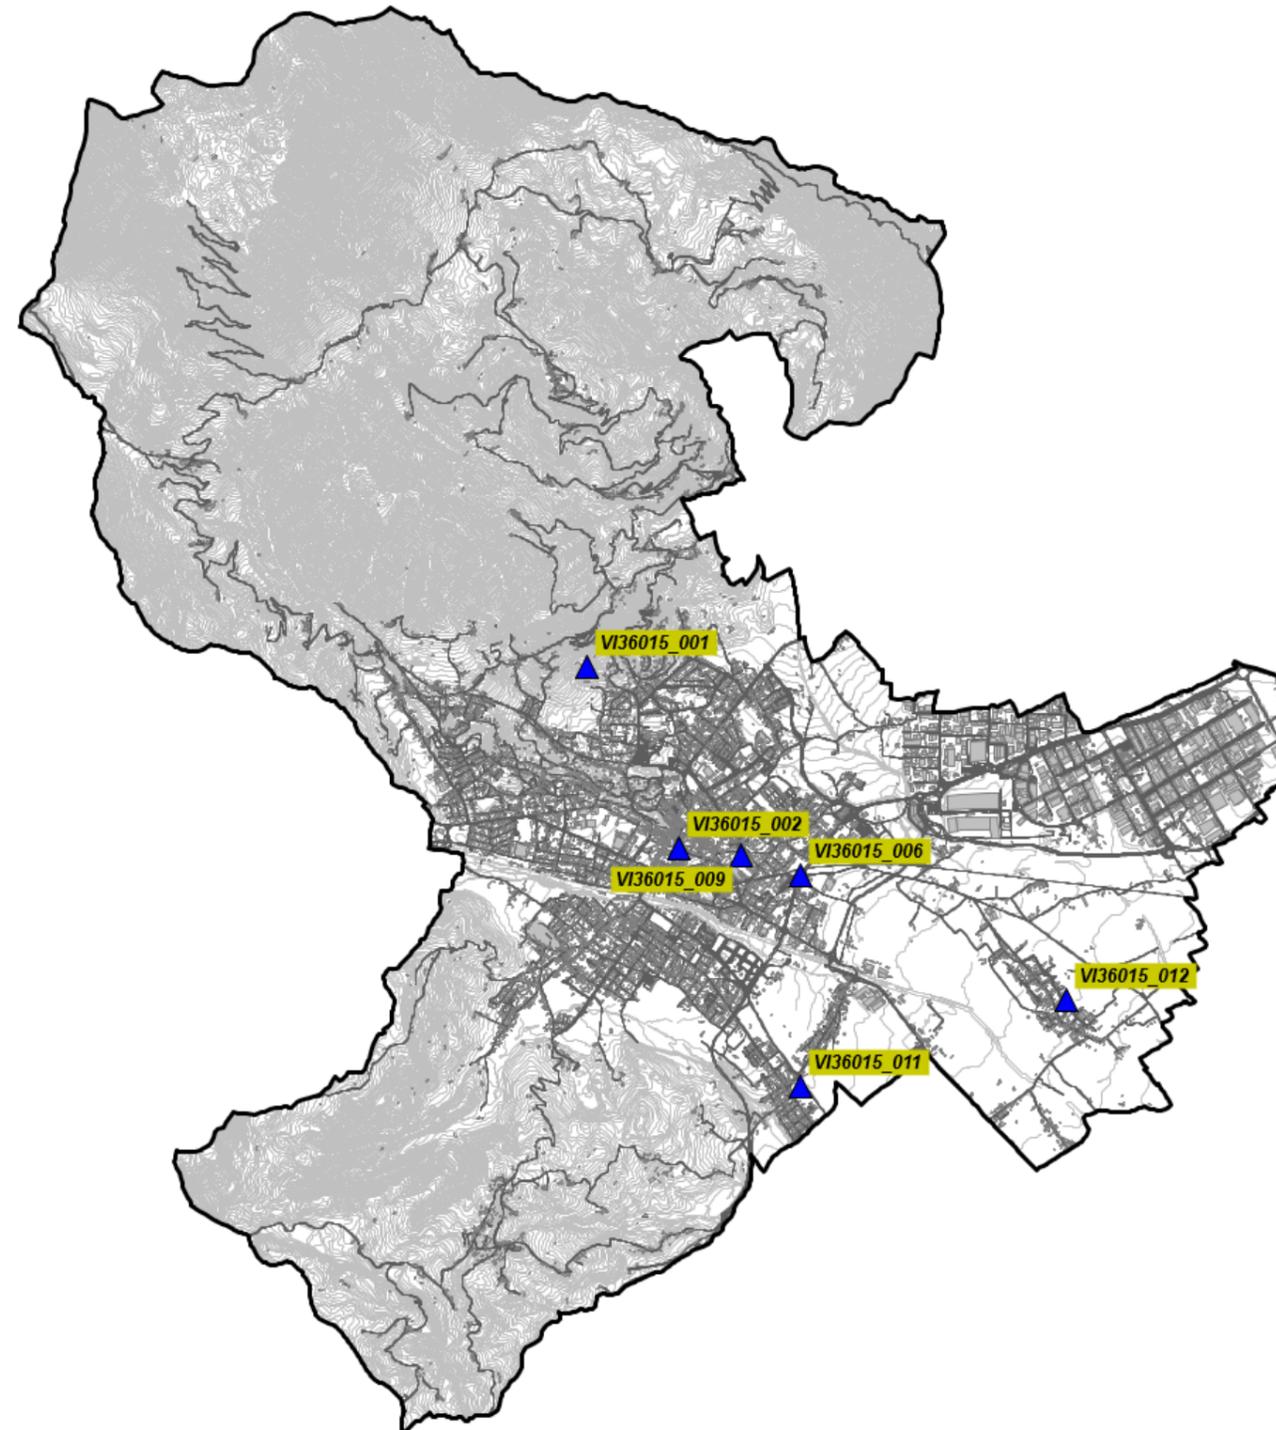


Fig. 14 Impianti ILIAD on air

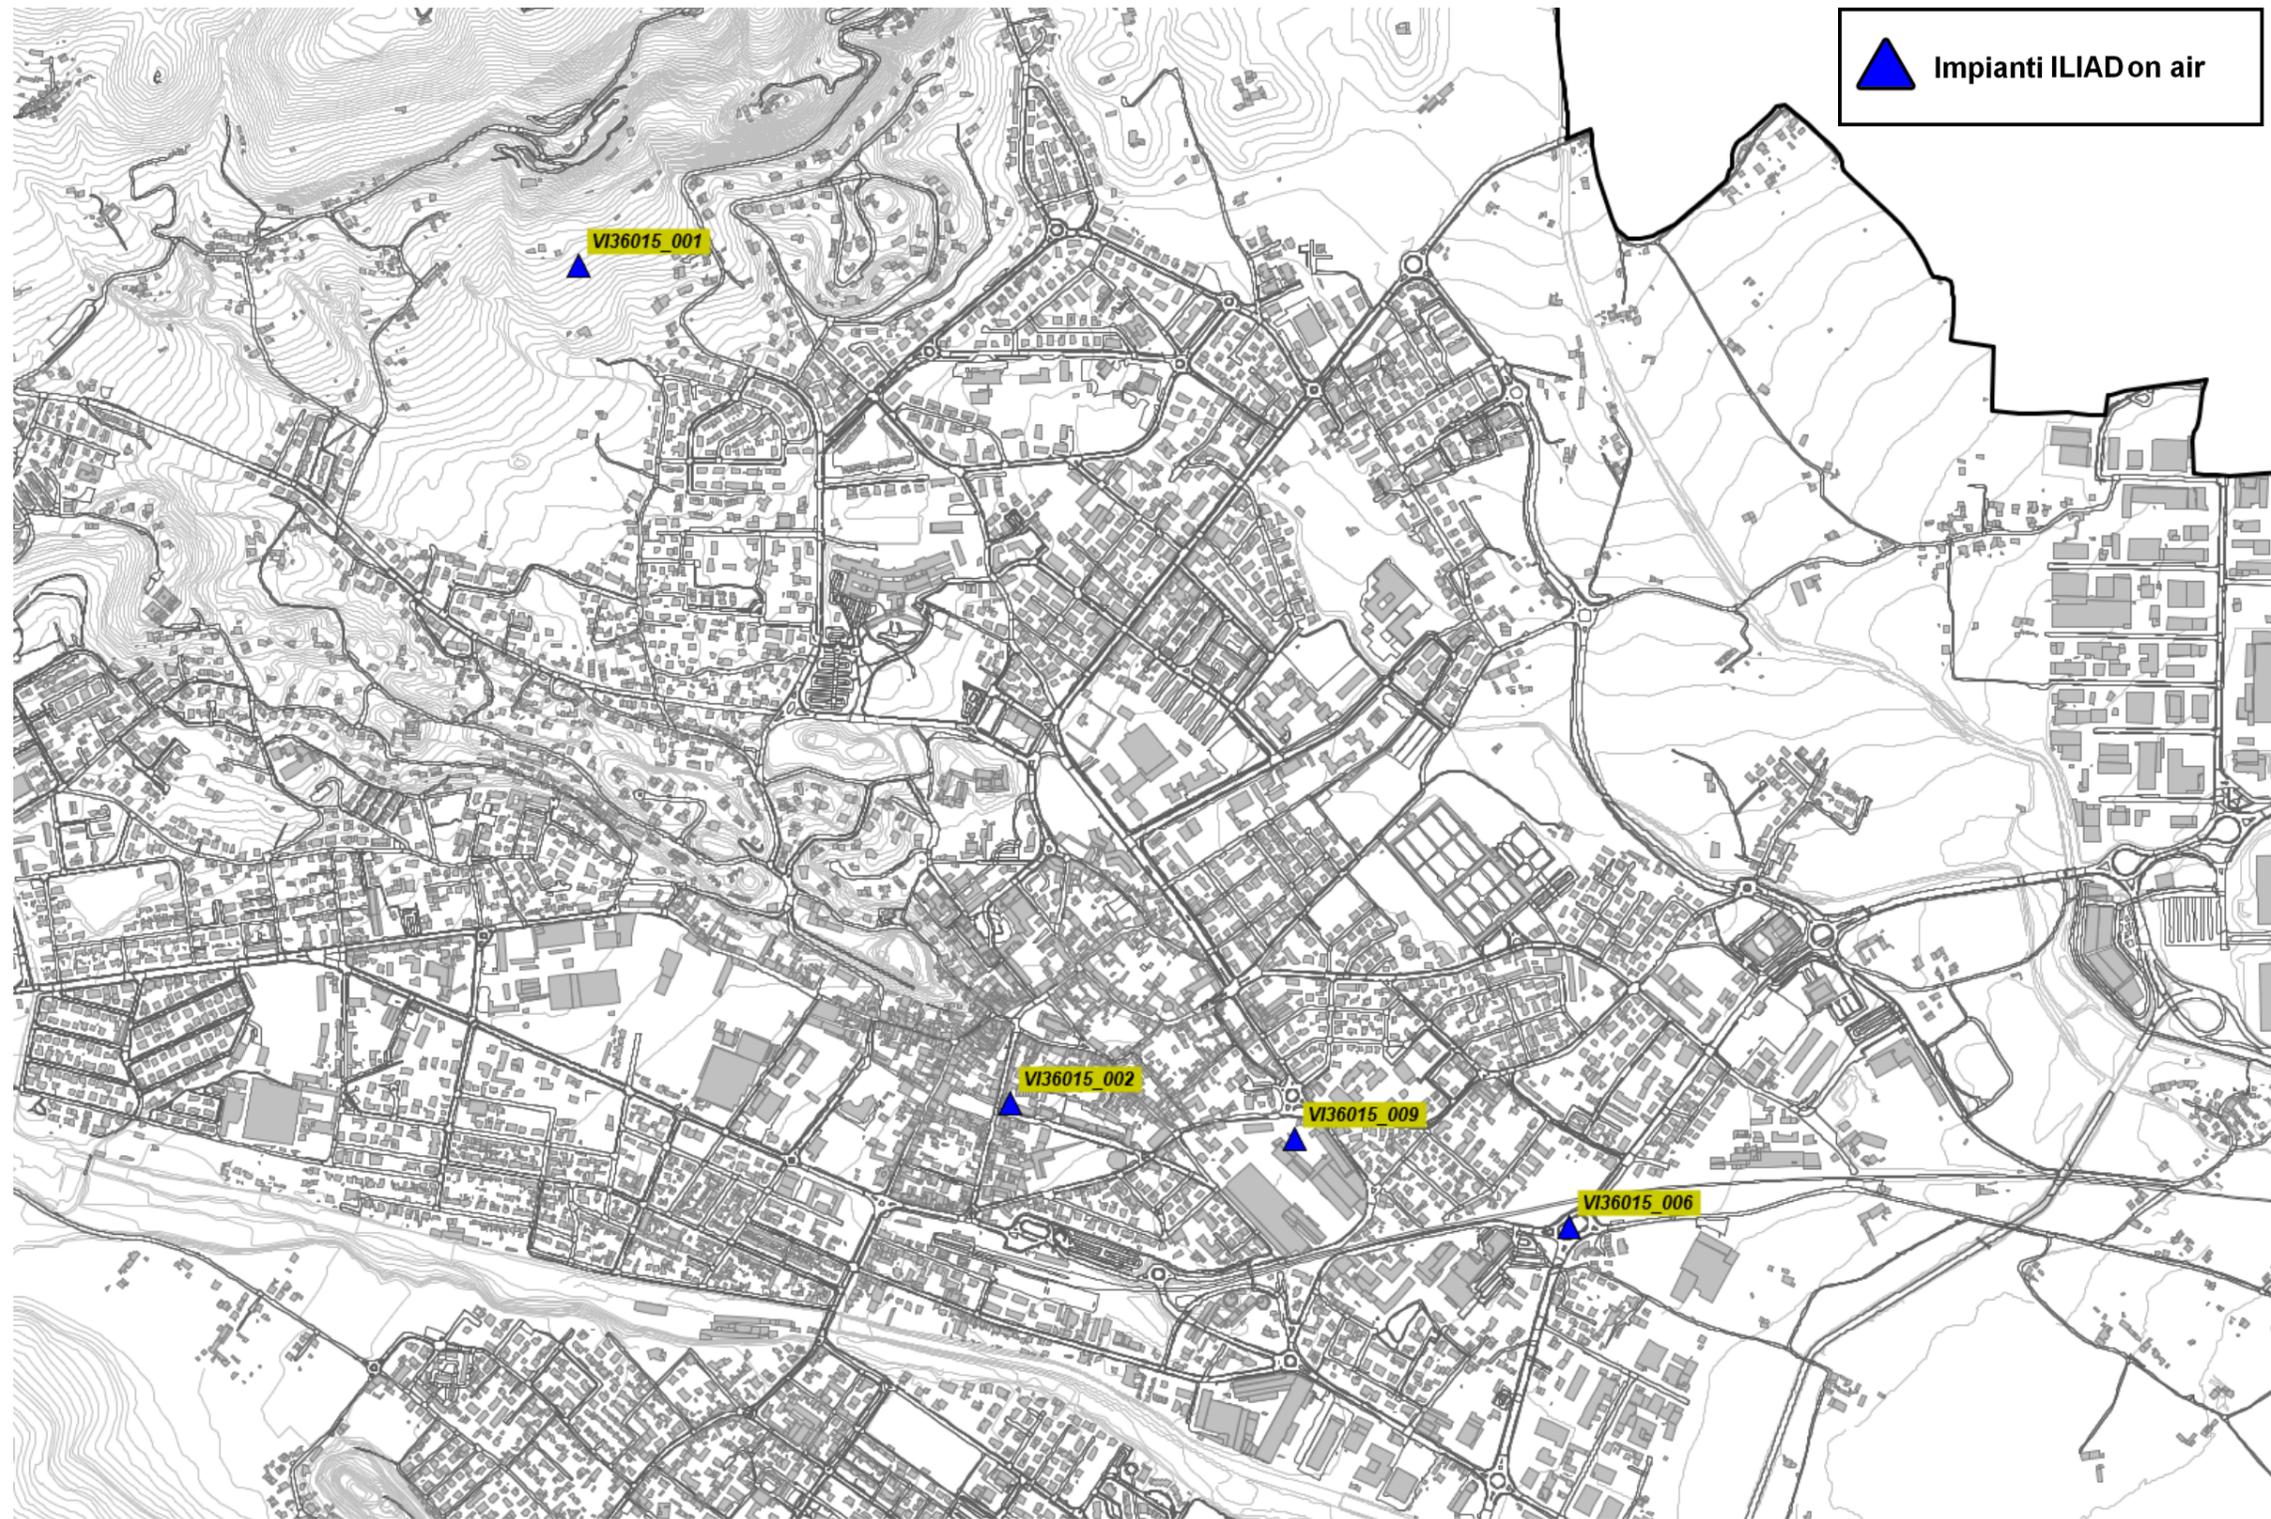


Fig. 15 Dettaglio impianti ILIAD on air

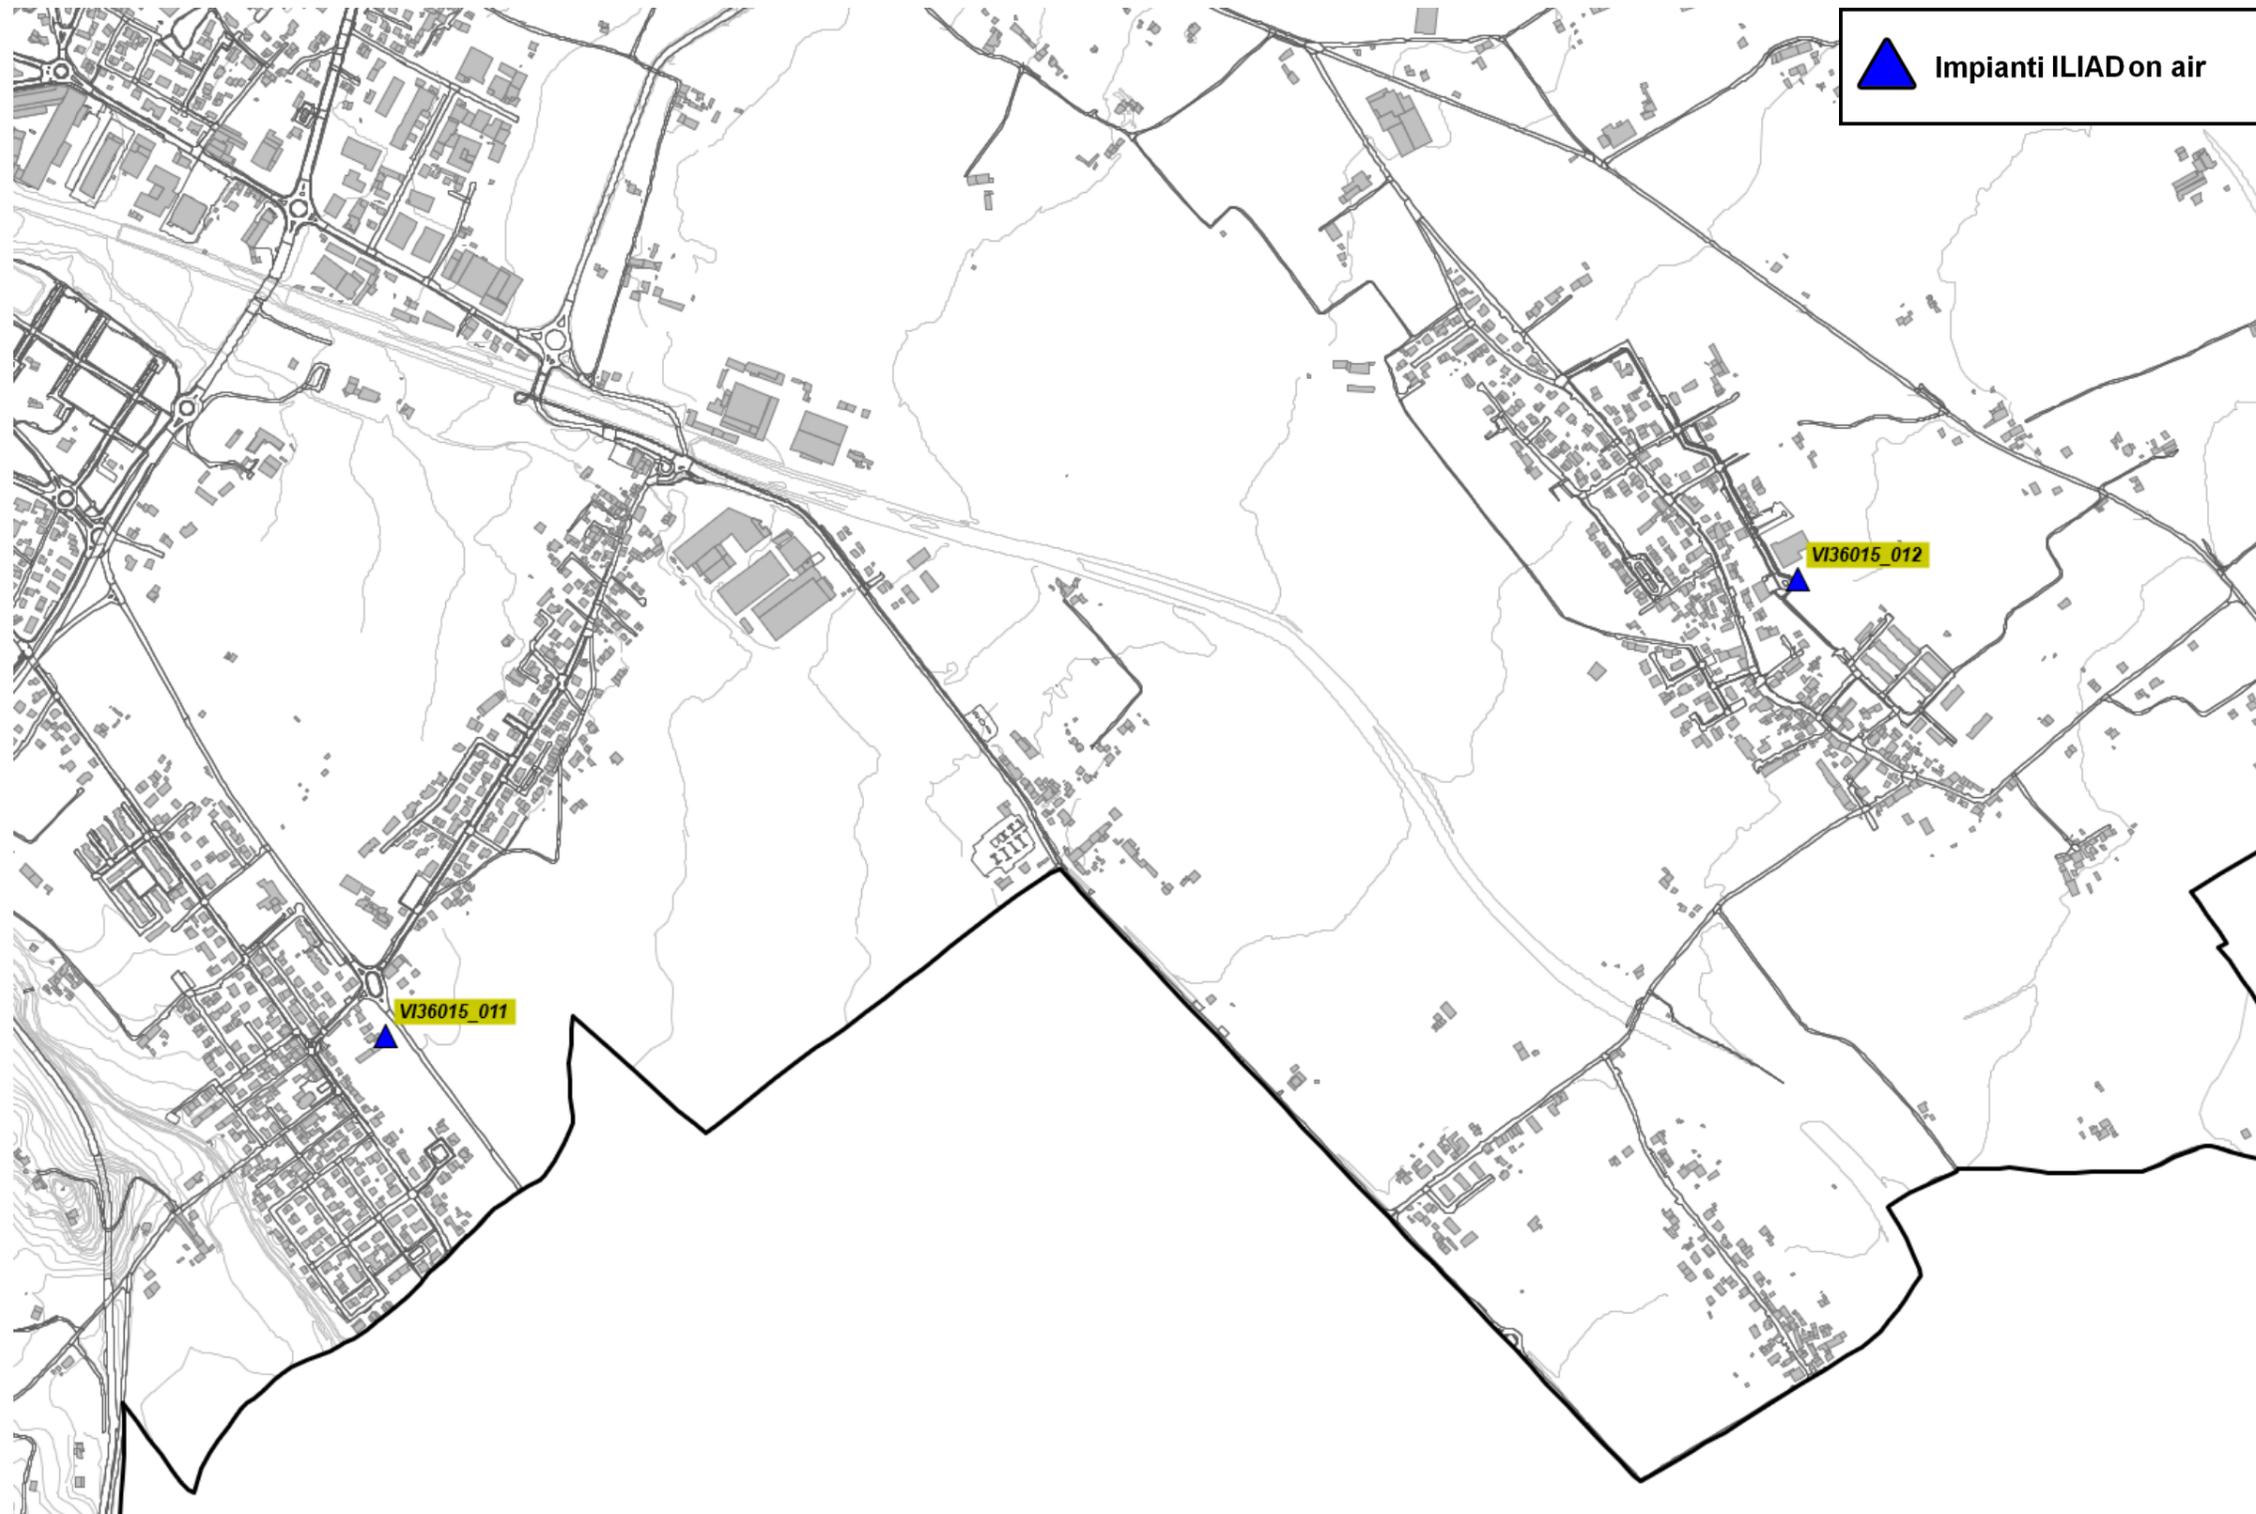



Fig. 16 Dettaglio impianti ILIAD on air

5.2.7 Gestore LINKEM

Per il gestore LINKEM, alla data di stesura del presente documento, risultano essere attivi due impianti:

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Tecnologia
1	VI0092L_B	Schio Nord	Via San Nicolo'	LTE
2	VI0091L_A	Schio Sud	Via G Marconi c/o hotel nuovo Miramonti	LTE

Tabella 5 Siti installati del gestore LINKEM

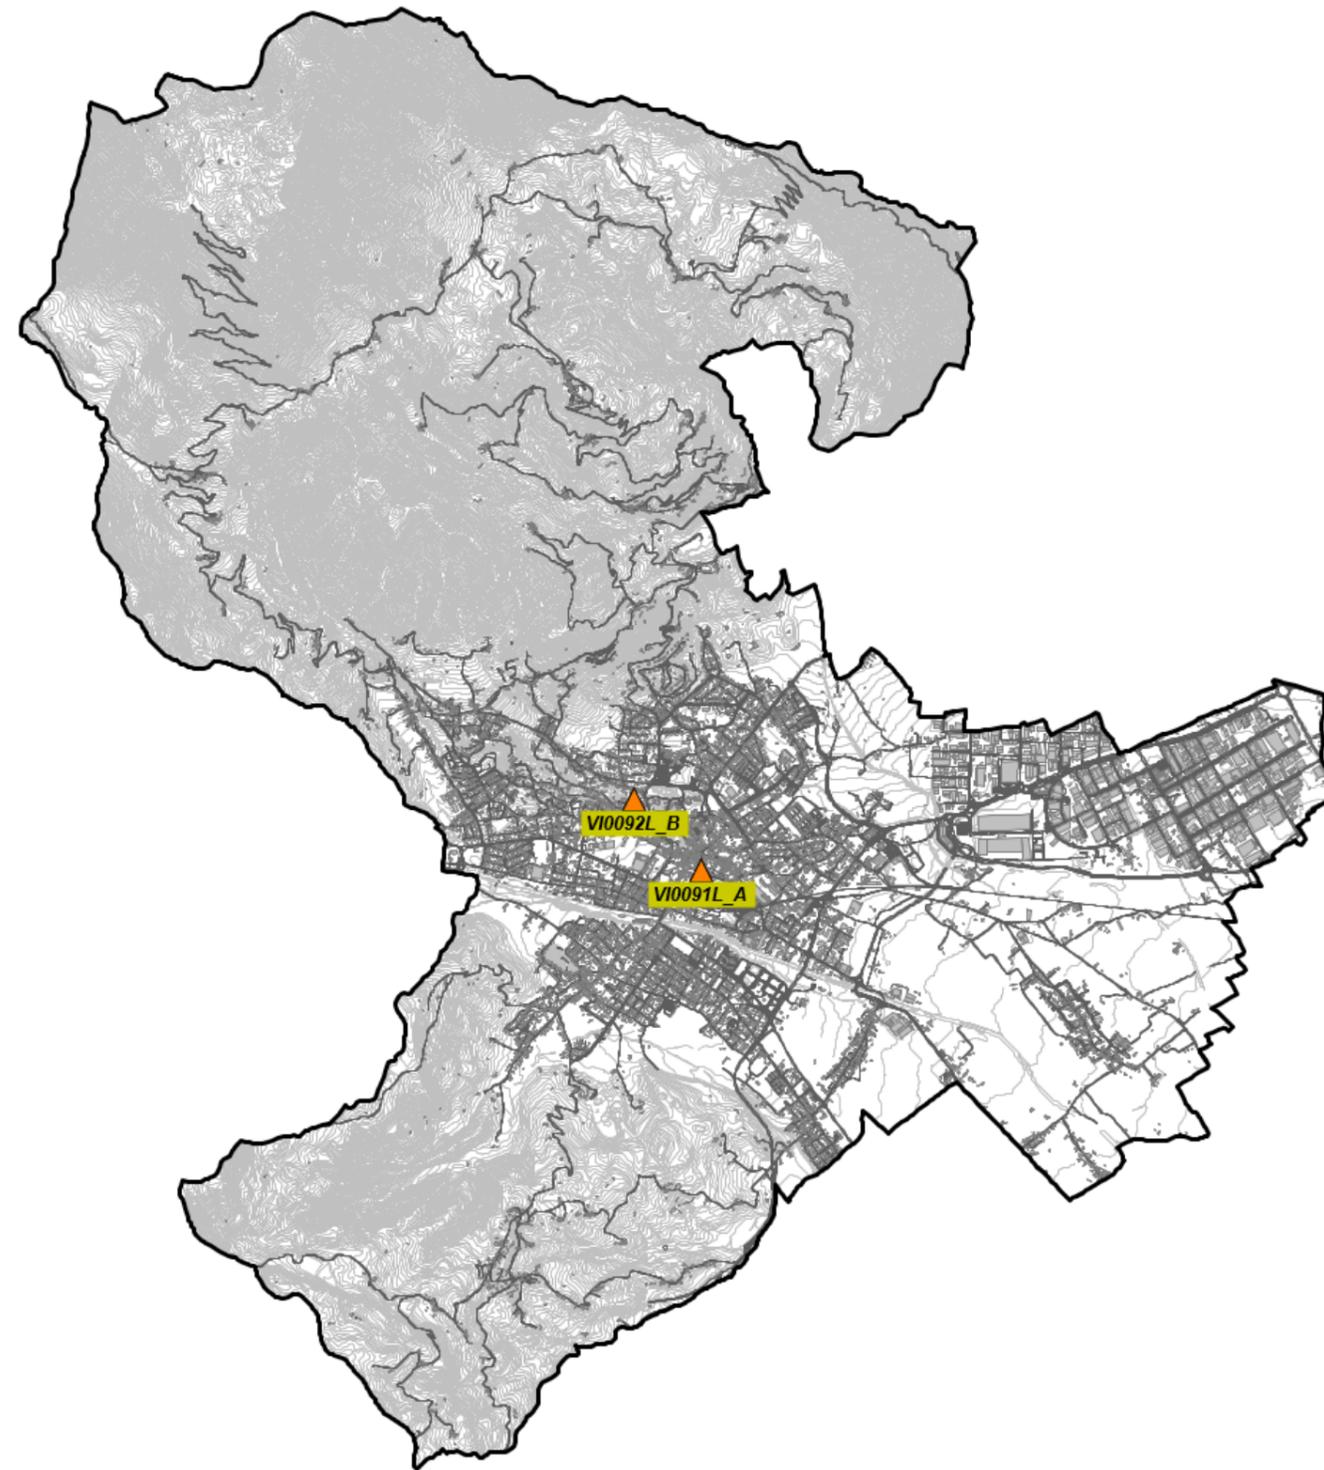

 Impianti LINKEM on air

Fig. 17 Impianti LINKEM on air

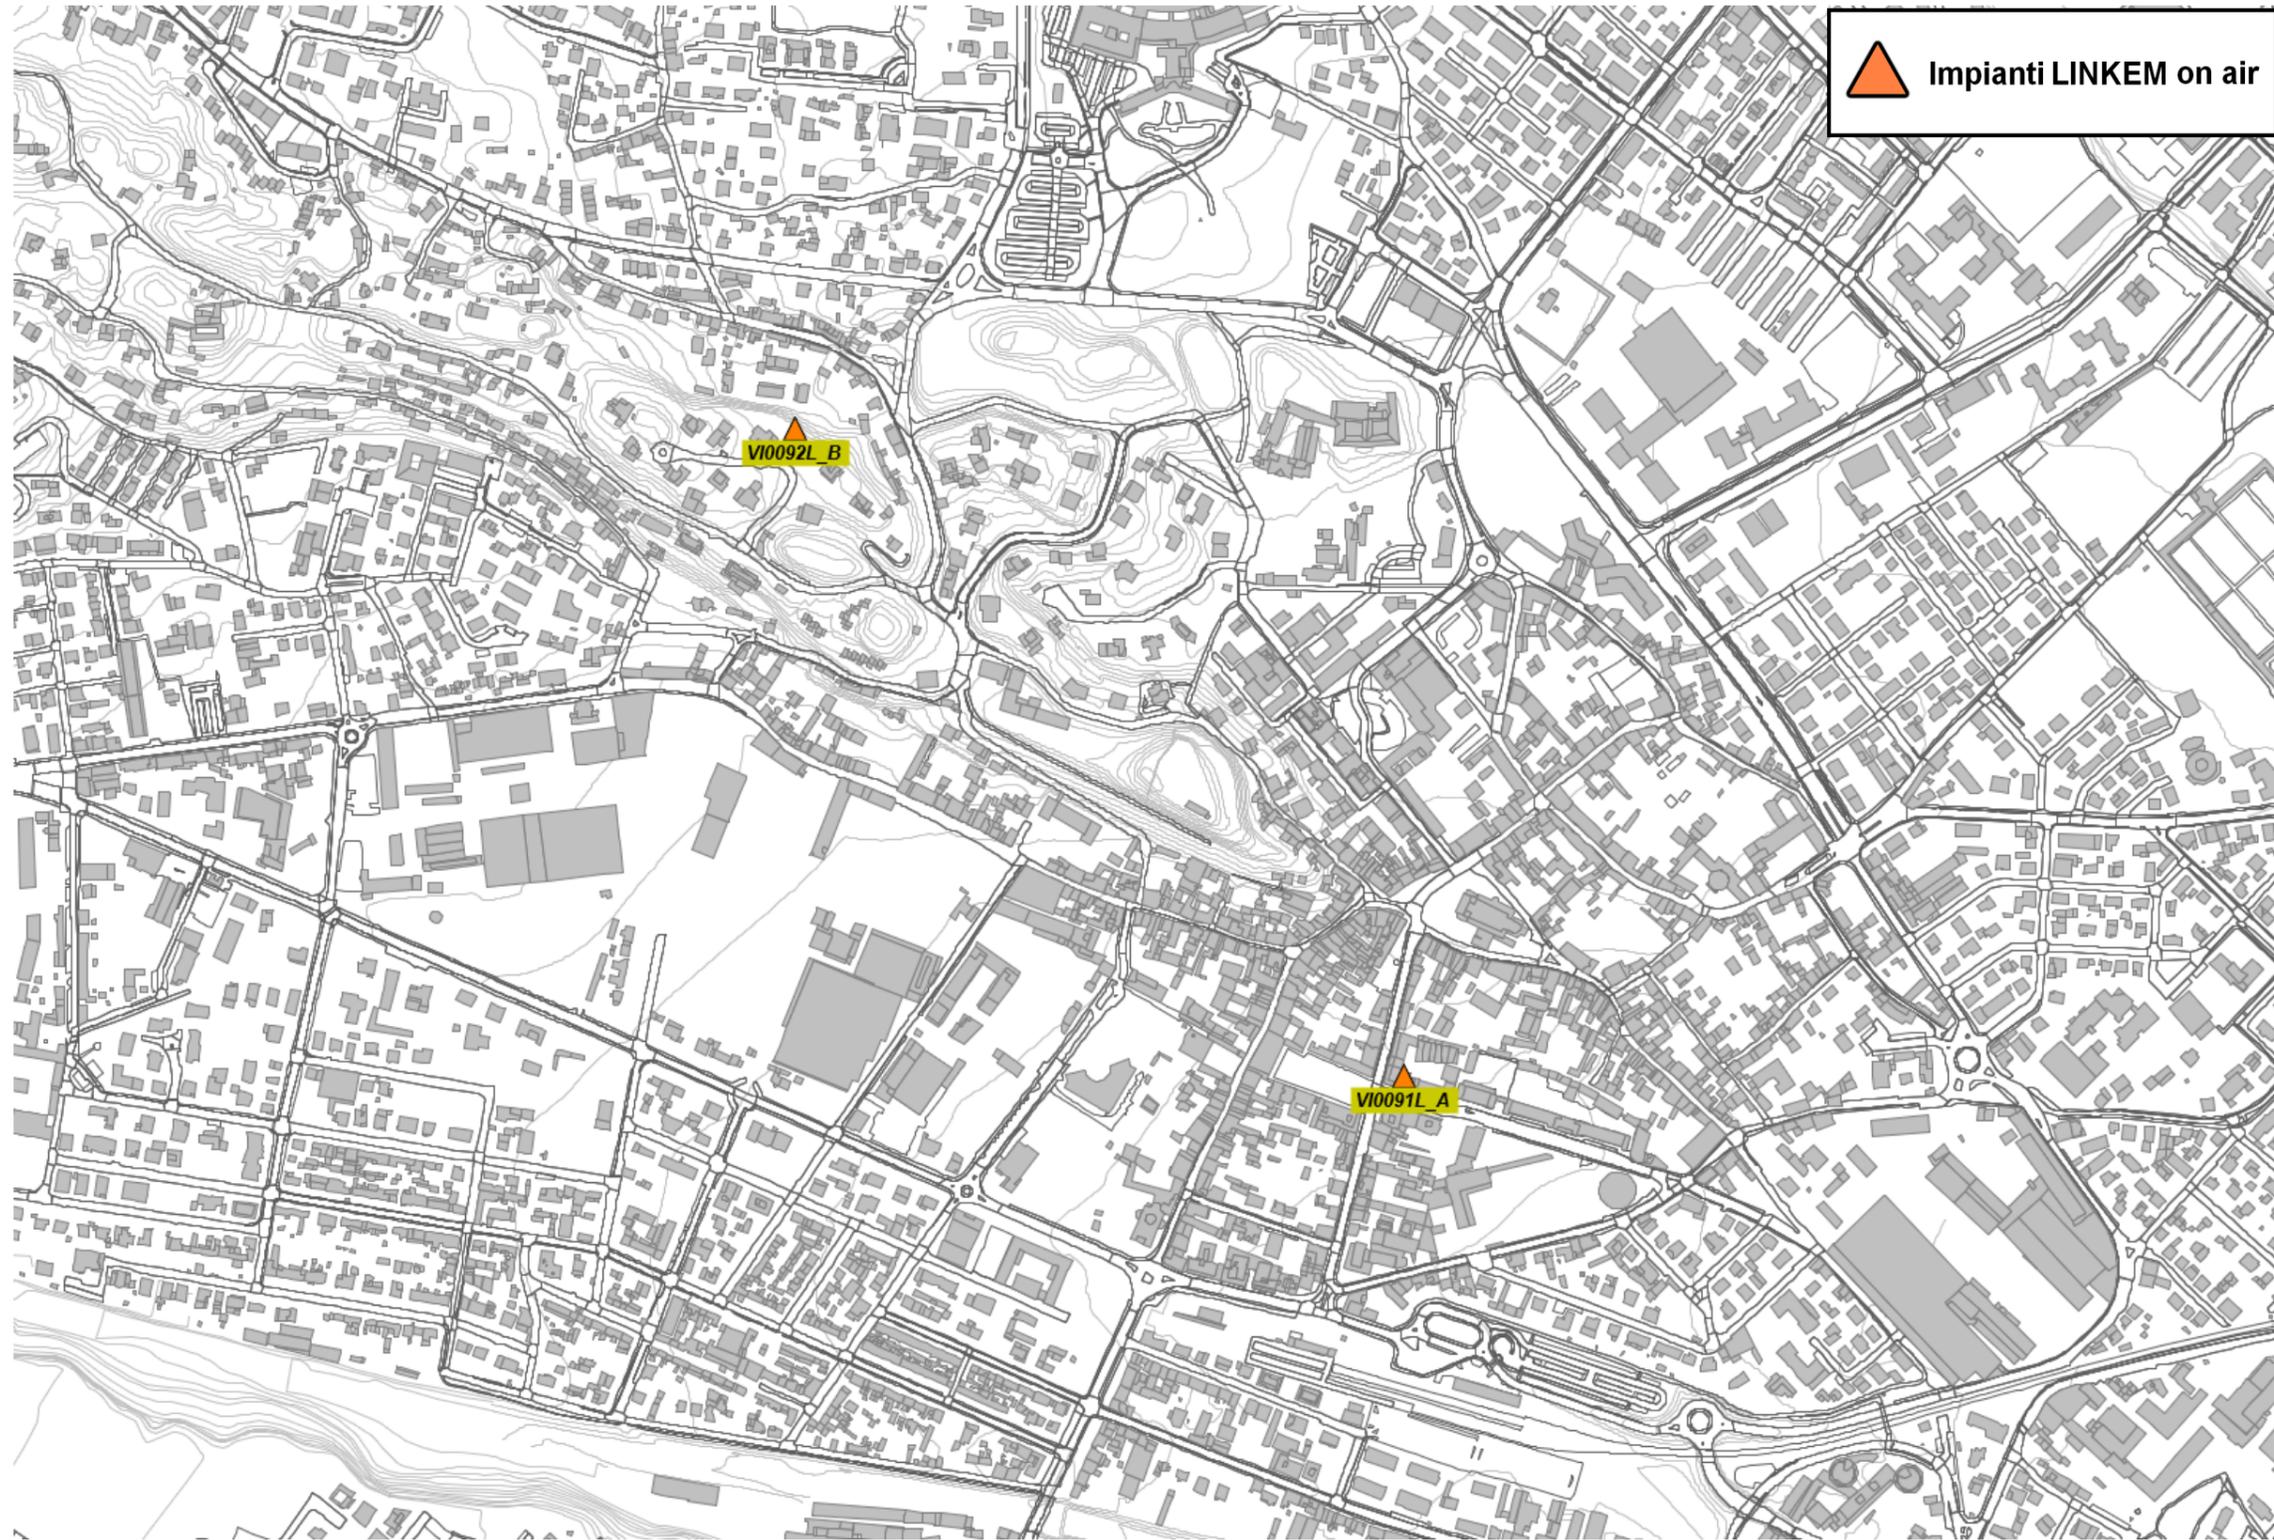


Fig. 18 Dettaglio impianti LINKEM on air

5.2.8 Gestore FASTWEBAIR

Per il gestore FASTWEBAIR, alla data di stesura del presente documento, risulta essere attivo un impianto:

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Tecnologia
1	VI278-A	Schio Monte Raga	Strada del Masetto Monte Raga	LTE

Tabella 6 Siti installati del gestore FASTWEBAIR

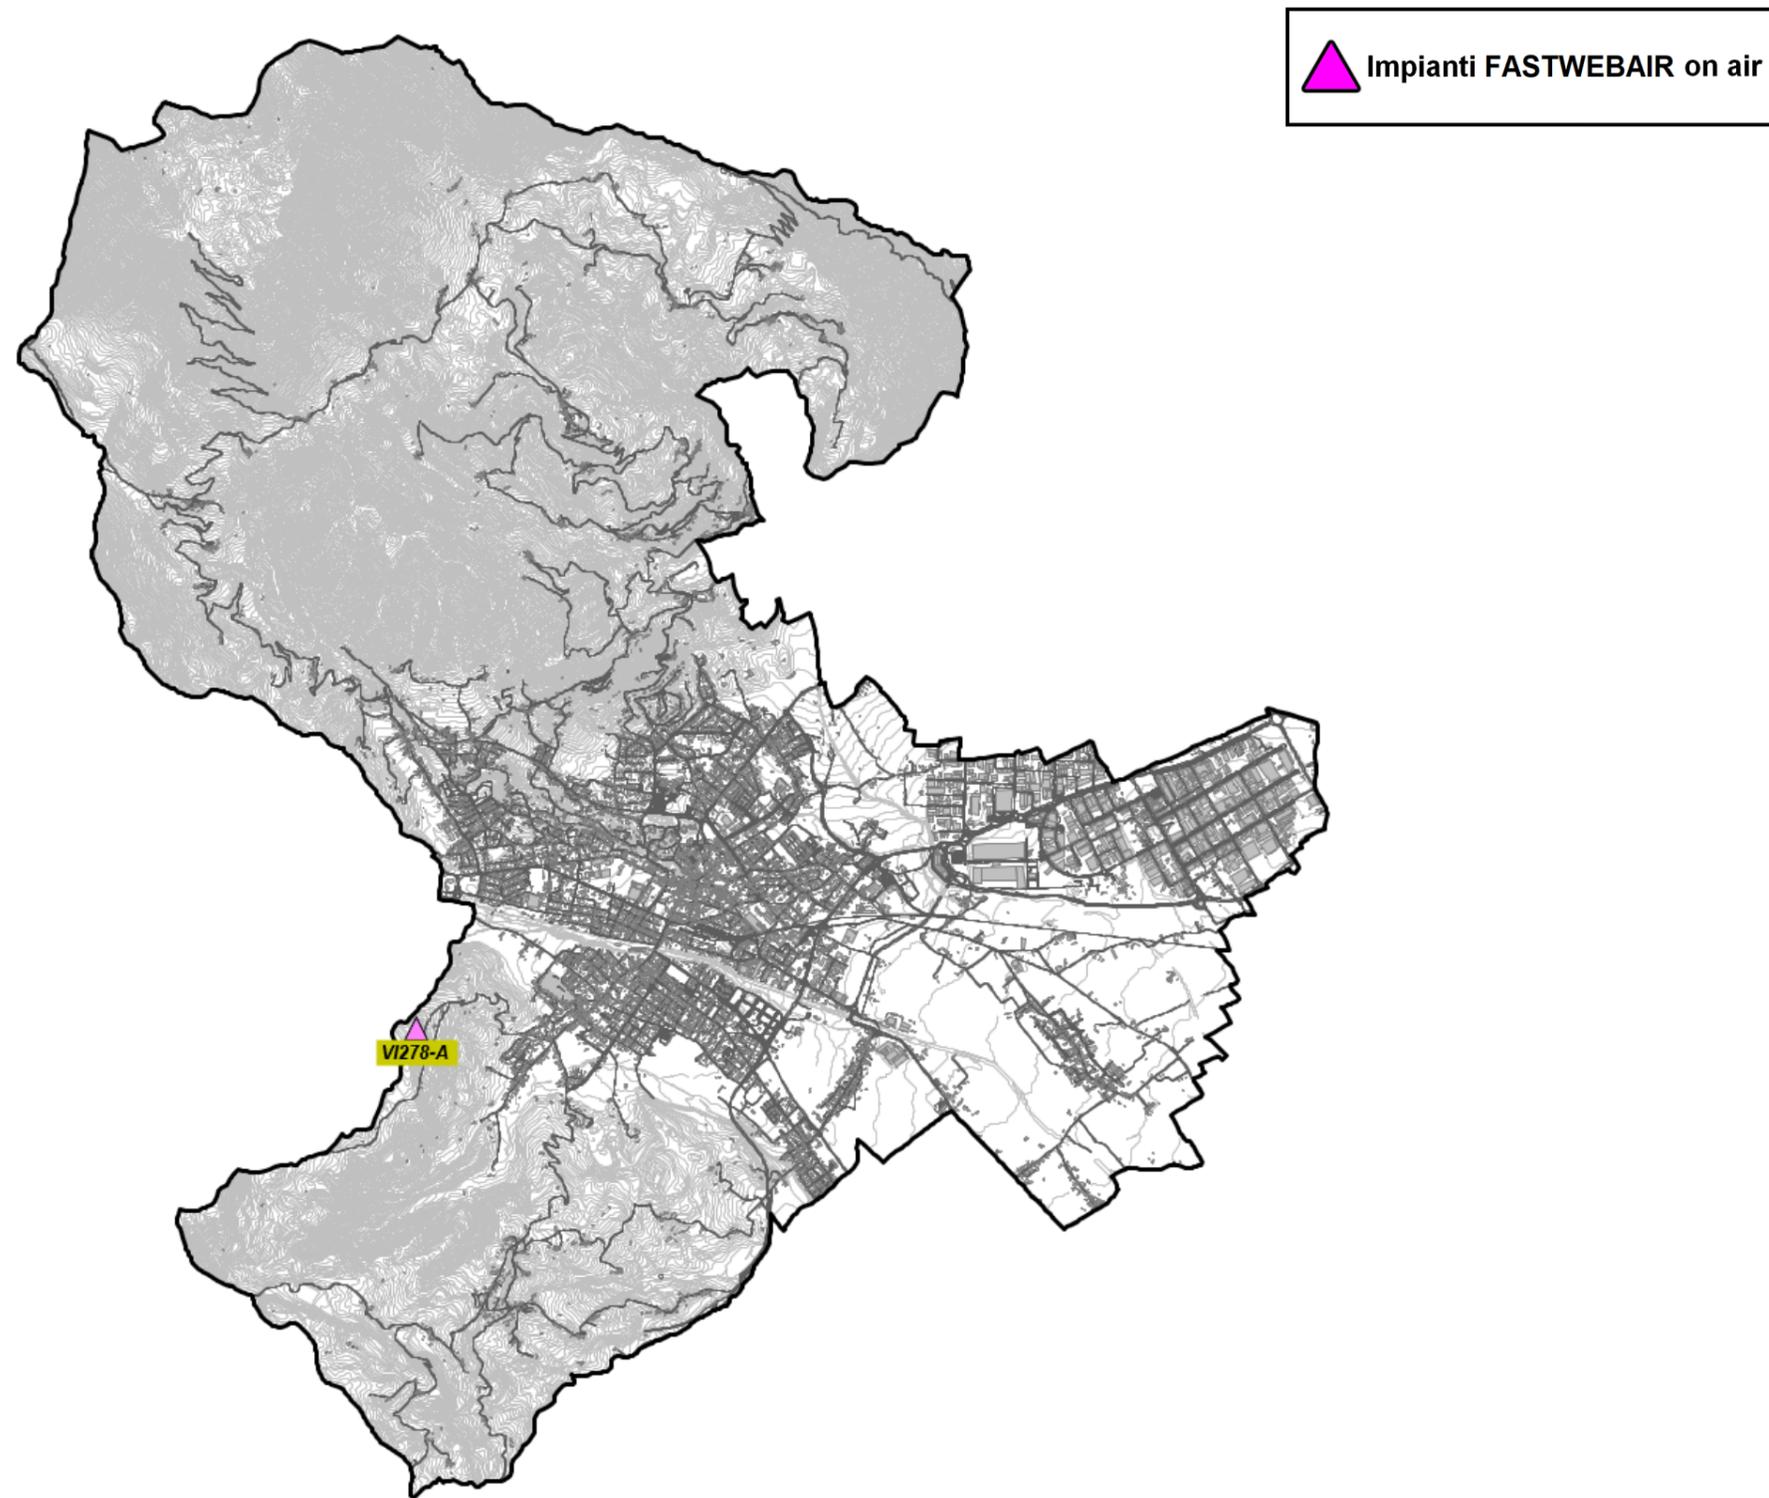


Fig. 19 Impianti FASTWEBAIR on air

 Impianti FASTWEBAIR on air

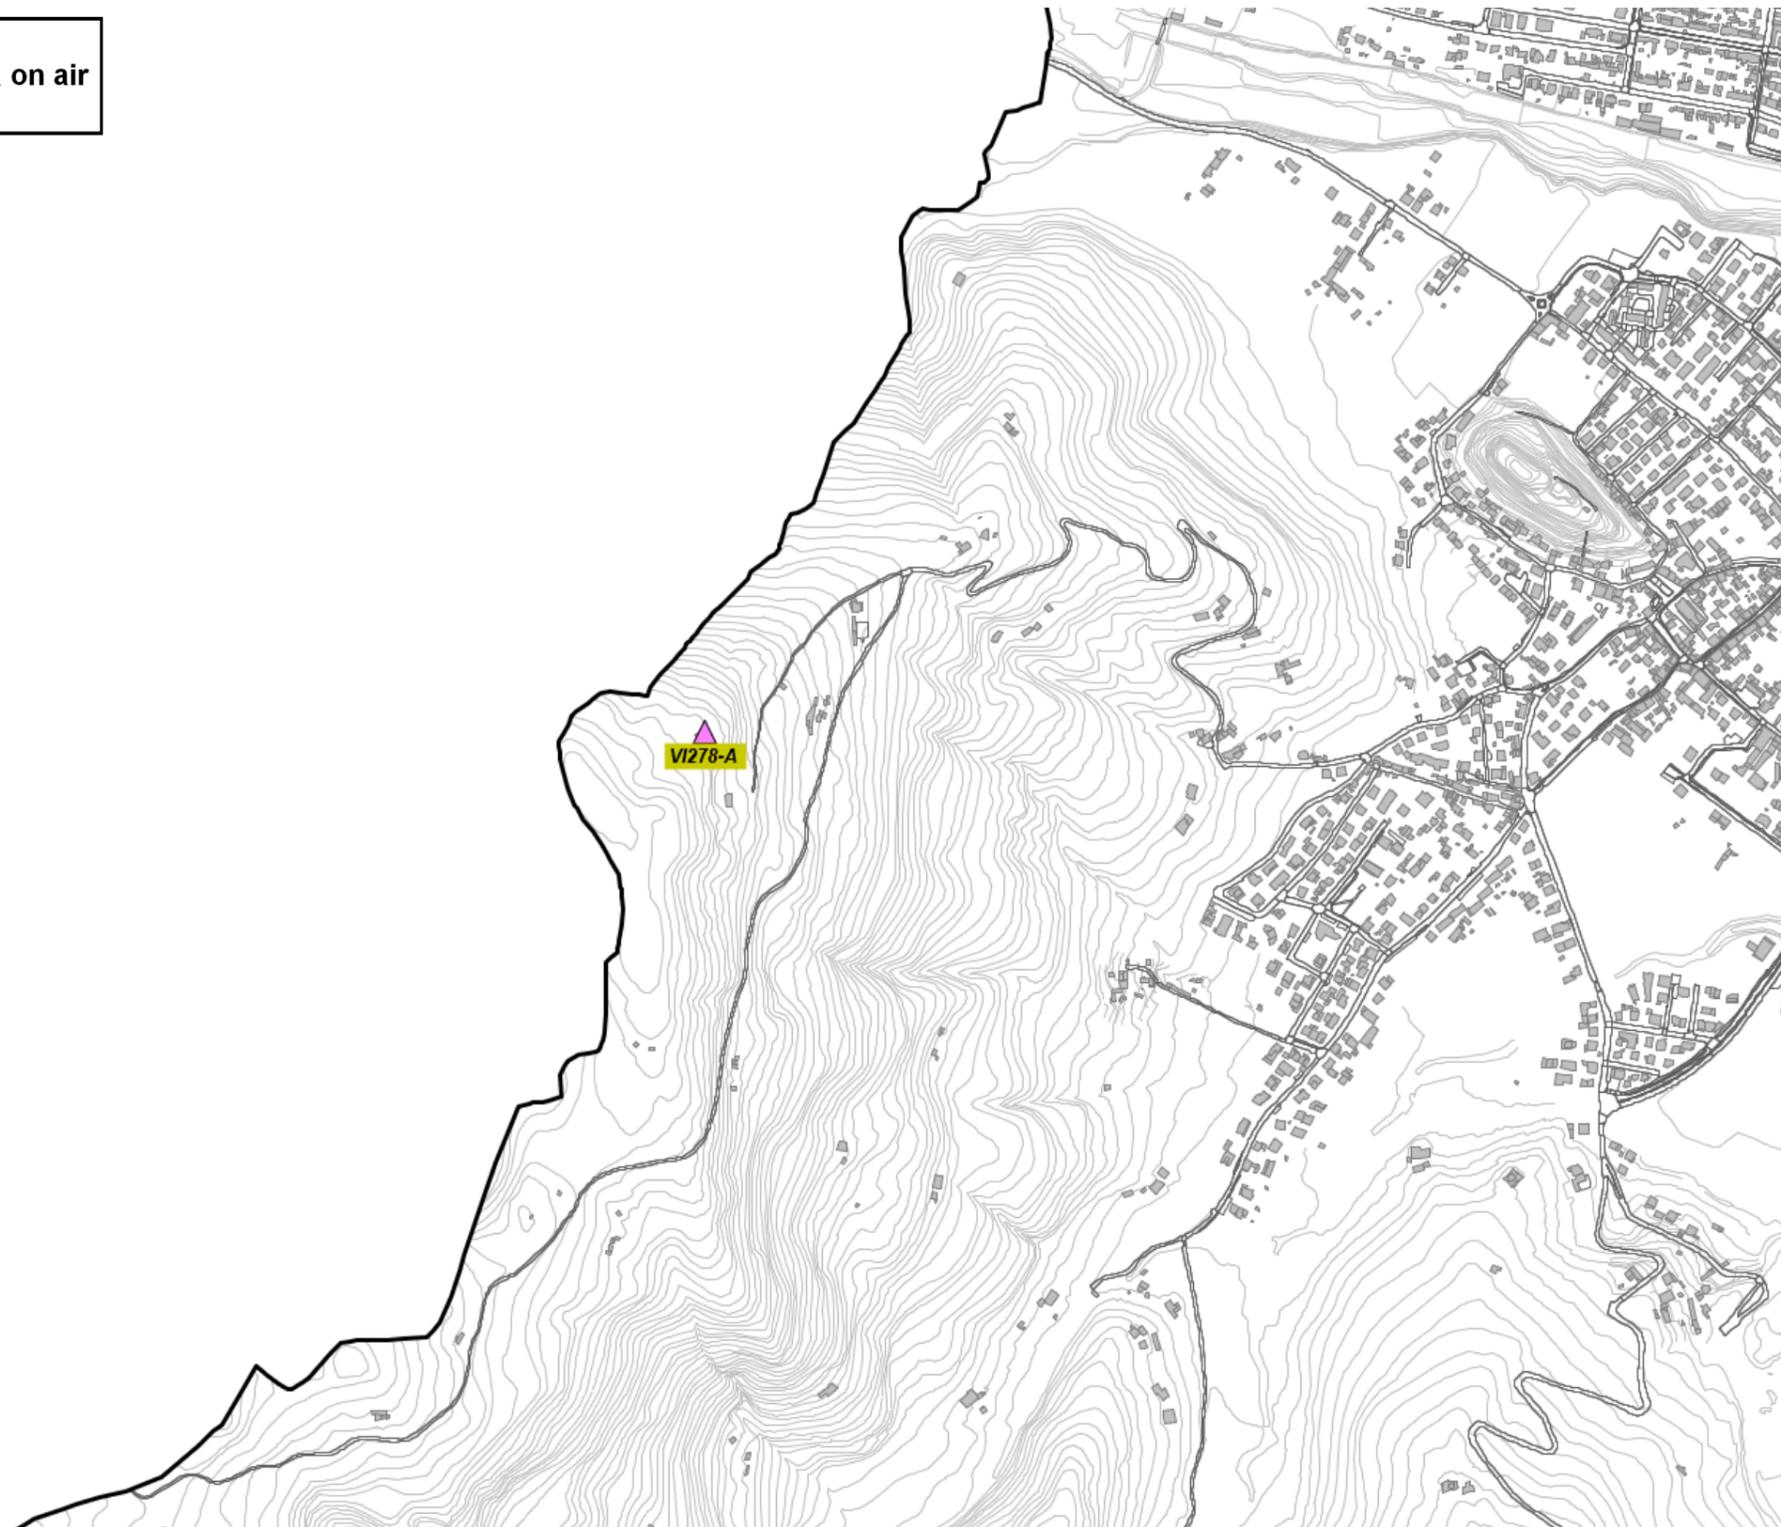


Fig. 20 Dettaglio impianti FASTWEBAIR on air

5.2.9 Gestore Impianti Radiotelevisivi

Alla data di stesura del presente documento, risultano essere attivi i seguenti impianto radiotelevisivi:

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Tecnologia
1	-	Cairo Network S.r.l.	Monte Raga	DVBT
2	-	Comunita' Montana Leogra-Timonchio	Monte Raga	FM
3	-	E- SPHERA S.r.l.	Monte Raga	FM
4	-	Elemedia S.p.A. (Deejay)	Monte Raga	FM
5	-	Elettronica Industriale	Monte Raga	DVBT
6	-	Metro s.r.l.	Monte Raga	DVBT
7	-	Monradio S.r.l.	Monte Raga	FM
8	-	RAIWAY S.p.A.	Monte Raga	DVBT
9	-	Rete A S.p.A.	Monte Raga	DVBT
10	-	Soc. Coop. Informazione e cultura a.r.l.	Monte Raga	FM
11	-	Telepadova S.p.A.	Monte Raga	DVBT

Tabella 7 Siti installati del gestore Impianti radiotelevisivi

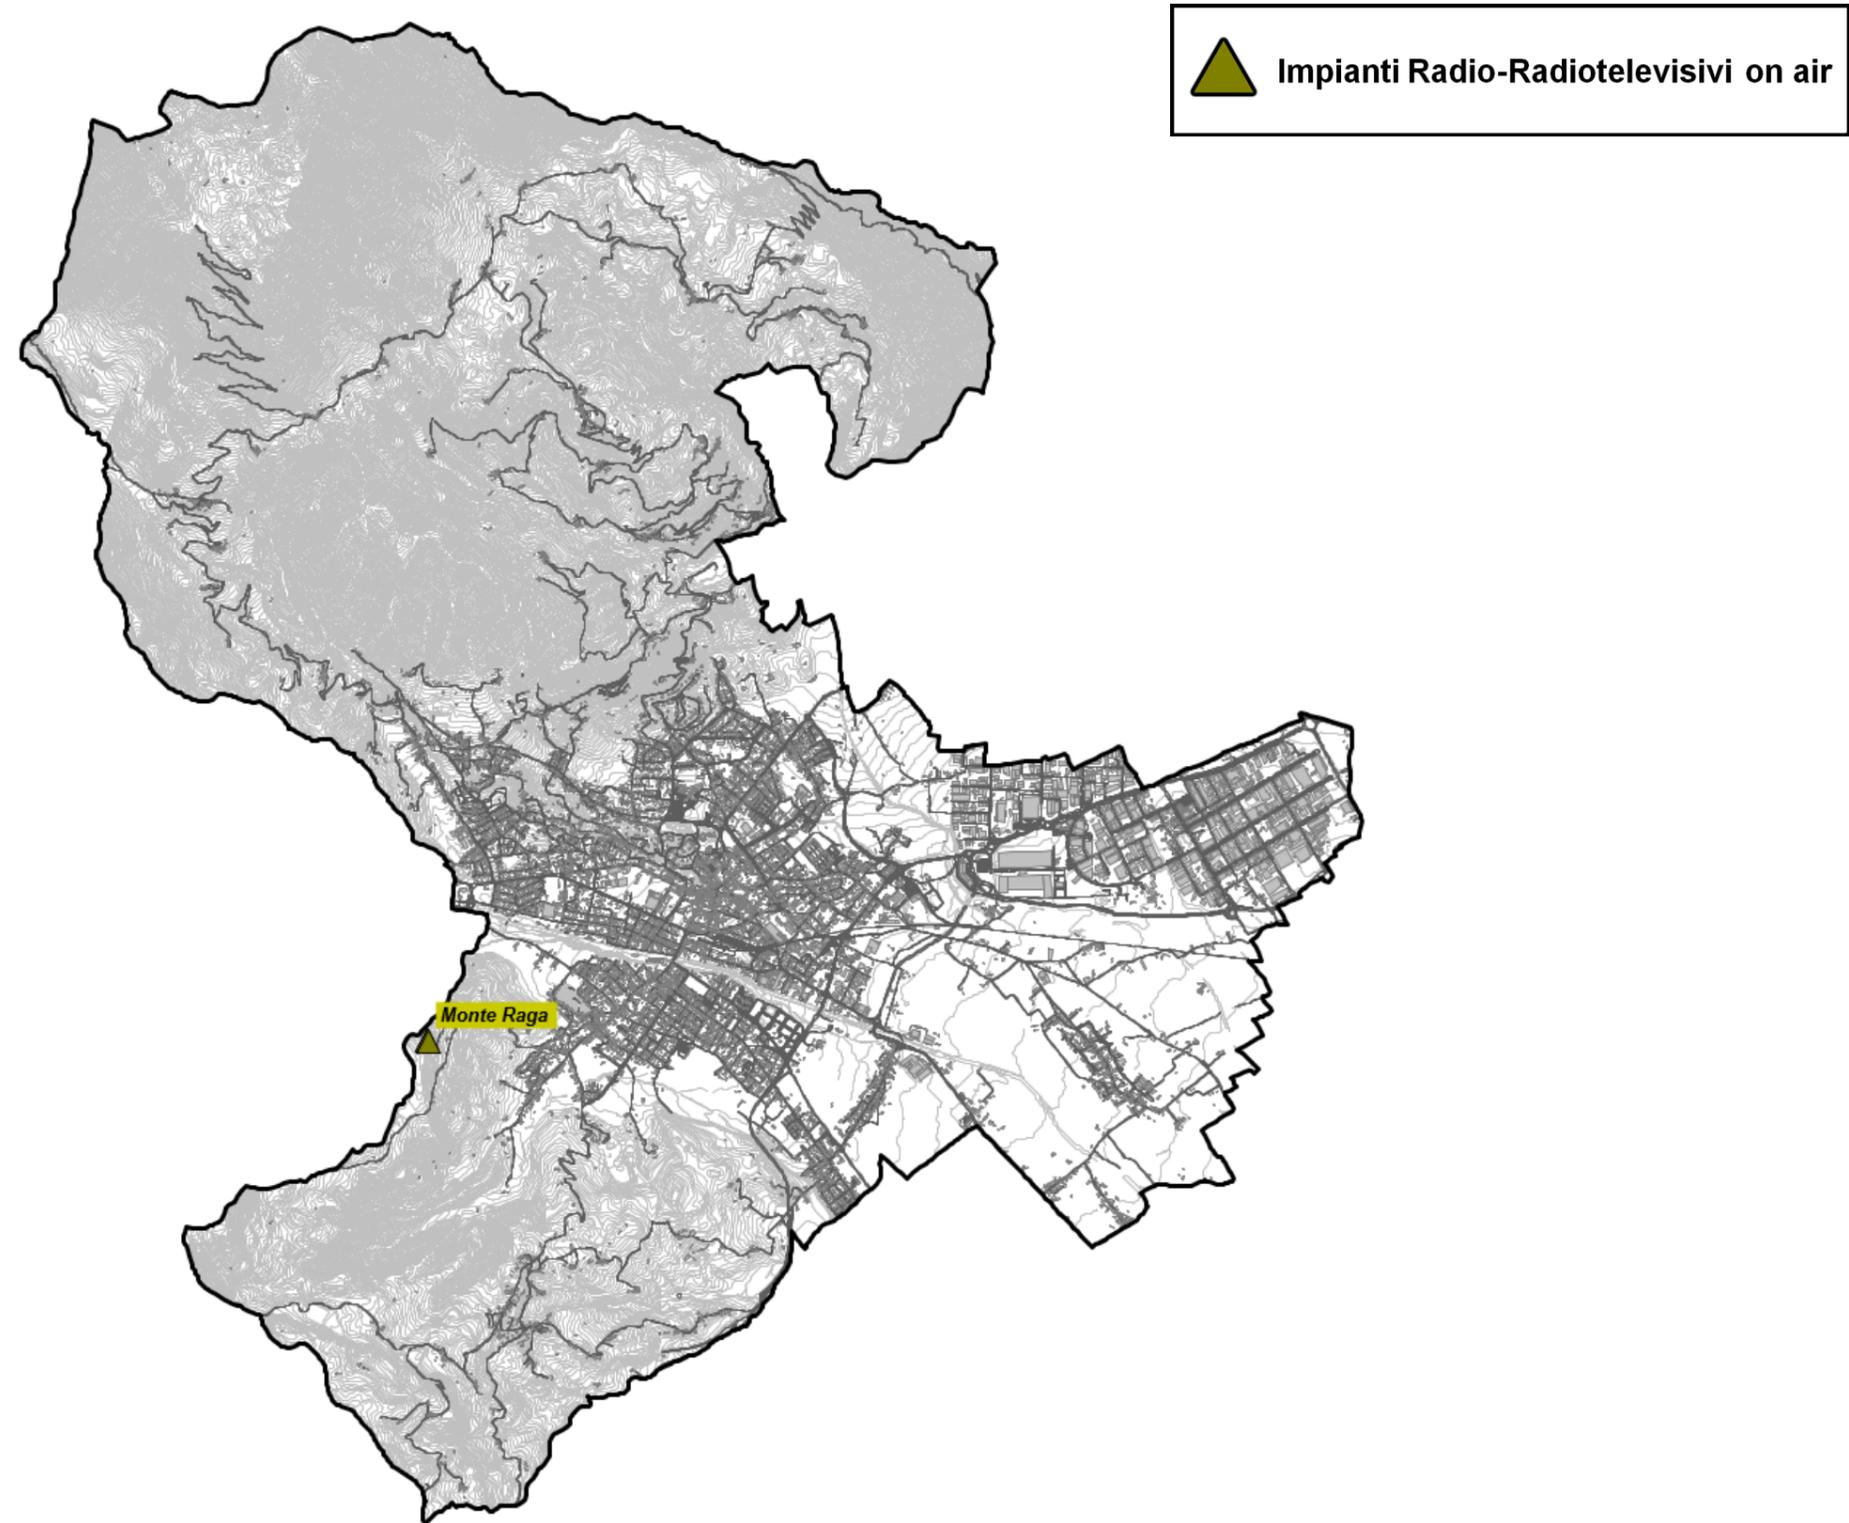


Fig. 21 Impianti Impianti radiotelevisivi on air

 Impianti Radio-Radiotelevisivi on air

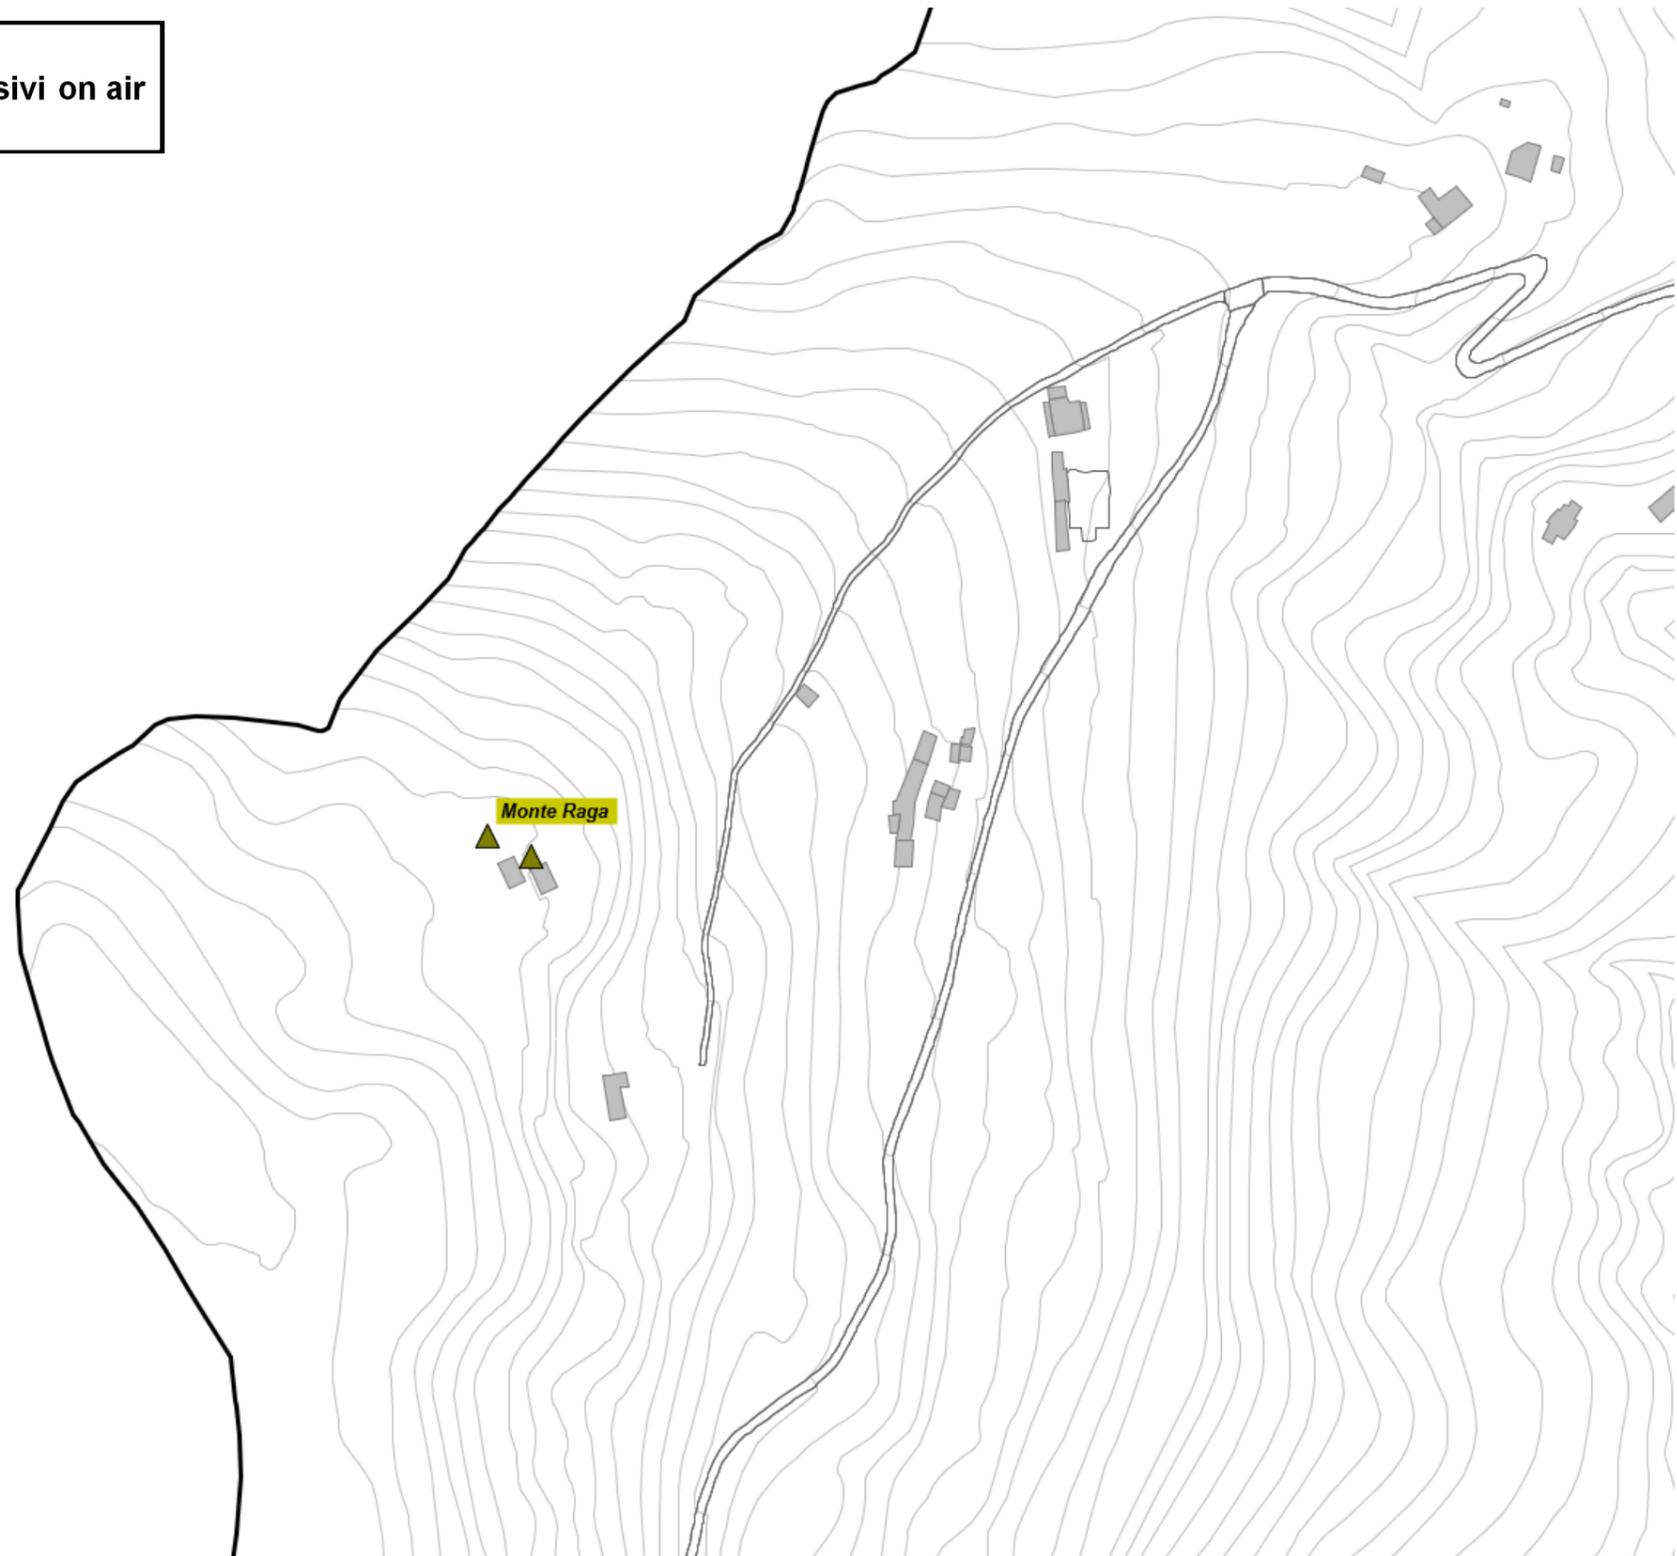


Fig. 22 Dettaglio impianti Impianti radiotelevisivi on air

5.2.10 Piano di sviluppo della rete per il gestore TIM

Il gestore, per lo sviluppo della propria rete, non prevede l'installazione di nuovi impianti sul territorio comunale.

Il Gestore comunica la possibilità di riconfigurare gli impianti attualmente attivi; per tali interventi non viene fatta alcuna valutazione ma ci si riserva di svolgere le adeguate valutazioni al momento delle specifiche richieste.

5.2.11 Piano di sviluppo della rete per il gestore VODAFONE

Per il gestore, alla data di stesura del presente documento non è pervenuto alcun piano di sviluppo.

5.2.12 Piano di sviluppo della rete per il gestore WINDTRE

Per il gestore, alla data di stesura del presente documento non è pervenuto alcun piano di sviluppo. Vengono pertanto esaminati i candidati puntuali presentati e/o contrattualizzati col Comune:

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Descrizione
1	VI332	Schio Lanerossi	-	Candidato Puntuale
2	VI333	Schio Magre'	-	Candidato Puntuale
3	VI335	Santorso Ospedale	-	Candidato Puntuale
4	-	Area Via Potara Via Toaldi		Candidato contrattualizzato dal Comune con il gestore

Tabella 8 Richieste del gestore WINDTRE

Di seguito vengono indicate le ipotesi di localizzazione per lo sviluppo della rete del gestore. A seguito del diniego ARPAV dell'impianto WINDTRE VI333, viene simulata una riconfigurazione depotenziata di tale dell'impianto.

N°	Denominazione Gestore	Candidato Ipotizzato	Note
1	VI332 Schio Lanerossi	Area Spartitraffico Via Lago di Lugano- Via Lago di Varano	-
2	VI333 Schio Magre'	Via G. Rezzera c/o campi sportivi	-
3	VI335 Santorso Ospedale	Area Via Lago Trasimeno Confine con Santorso	-
4	Area Via Potara Via Toaldi	Area Via Potara Via Toaldi	-

Tabella 9 Ipotesi di localizzazione – Gestore WINDTRE

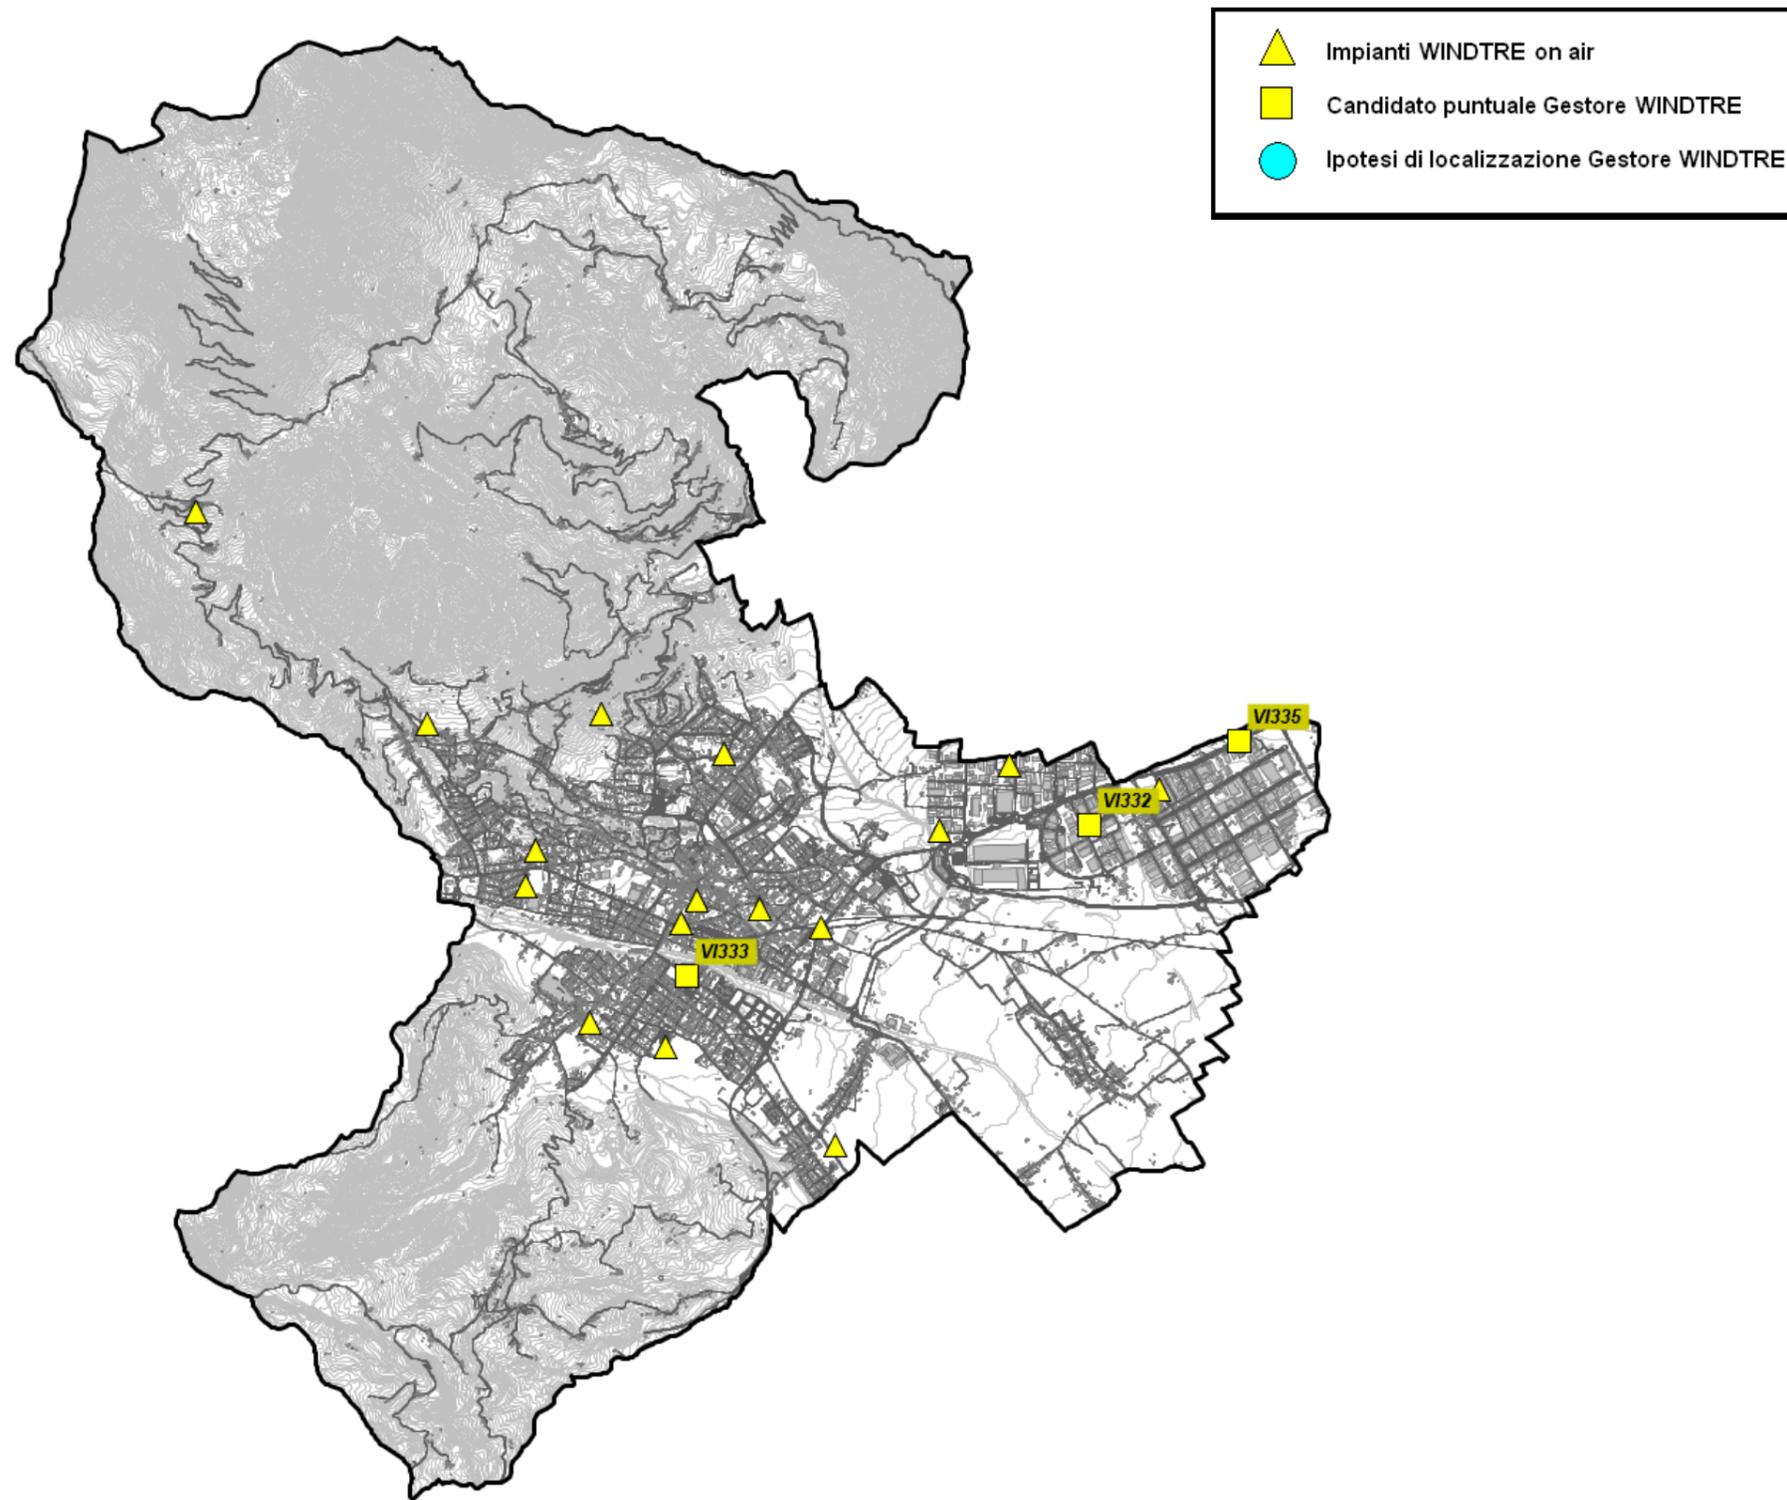


Fig. 23 Piano di rete – Gestore WINDTRE

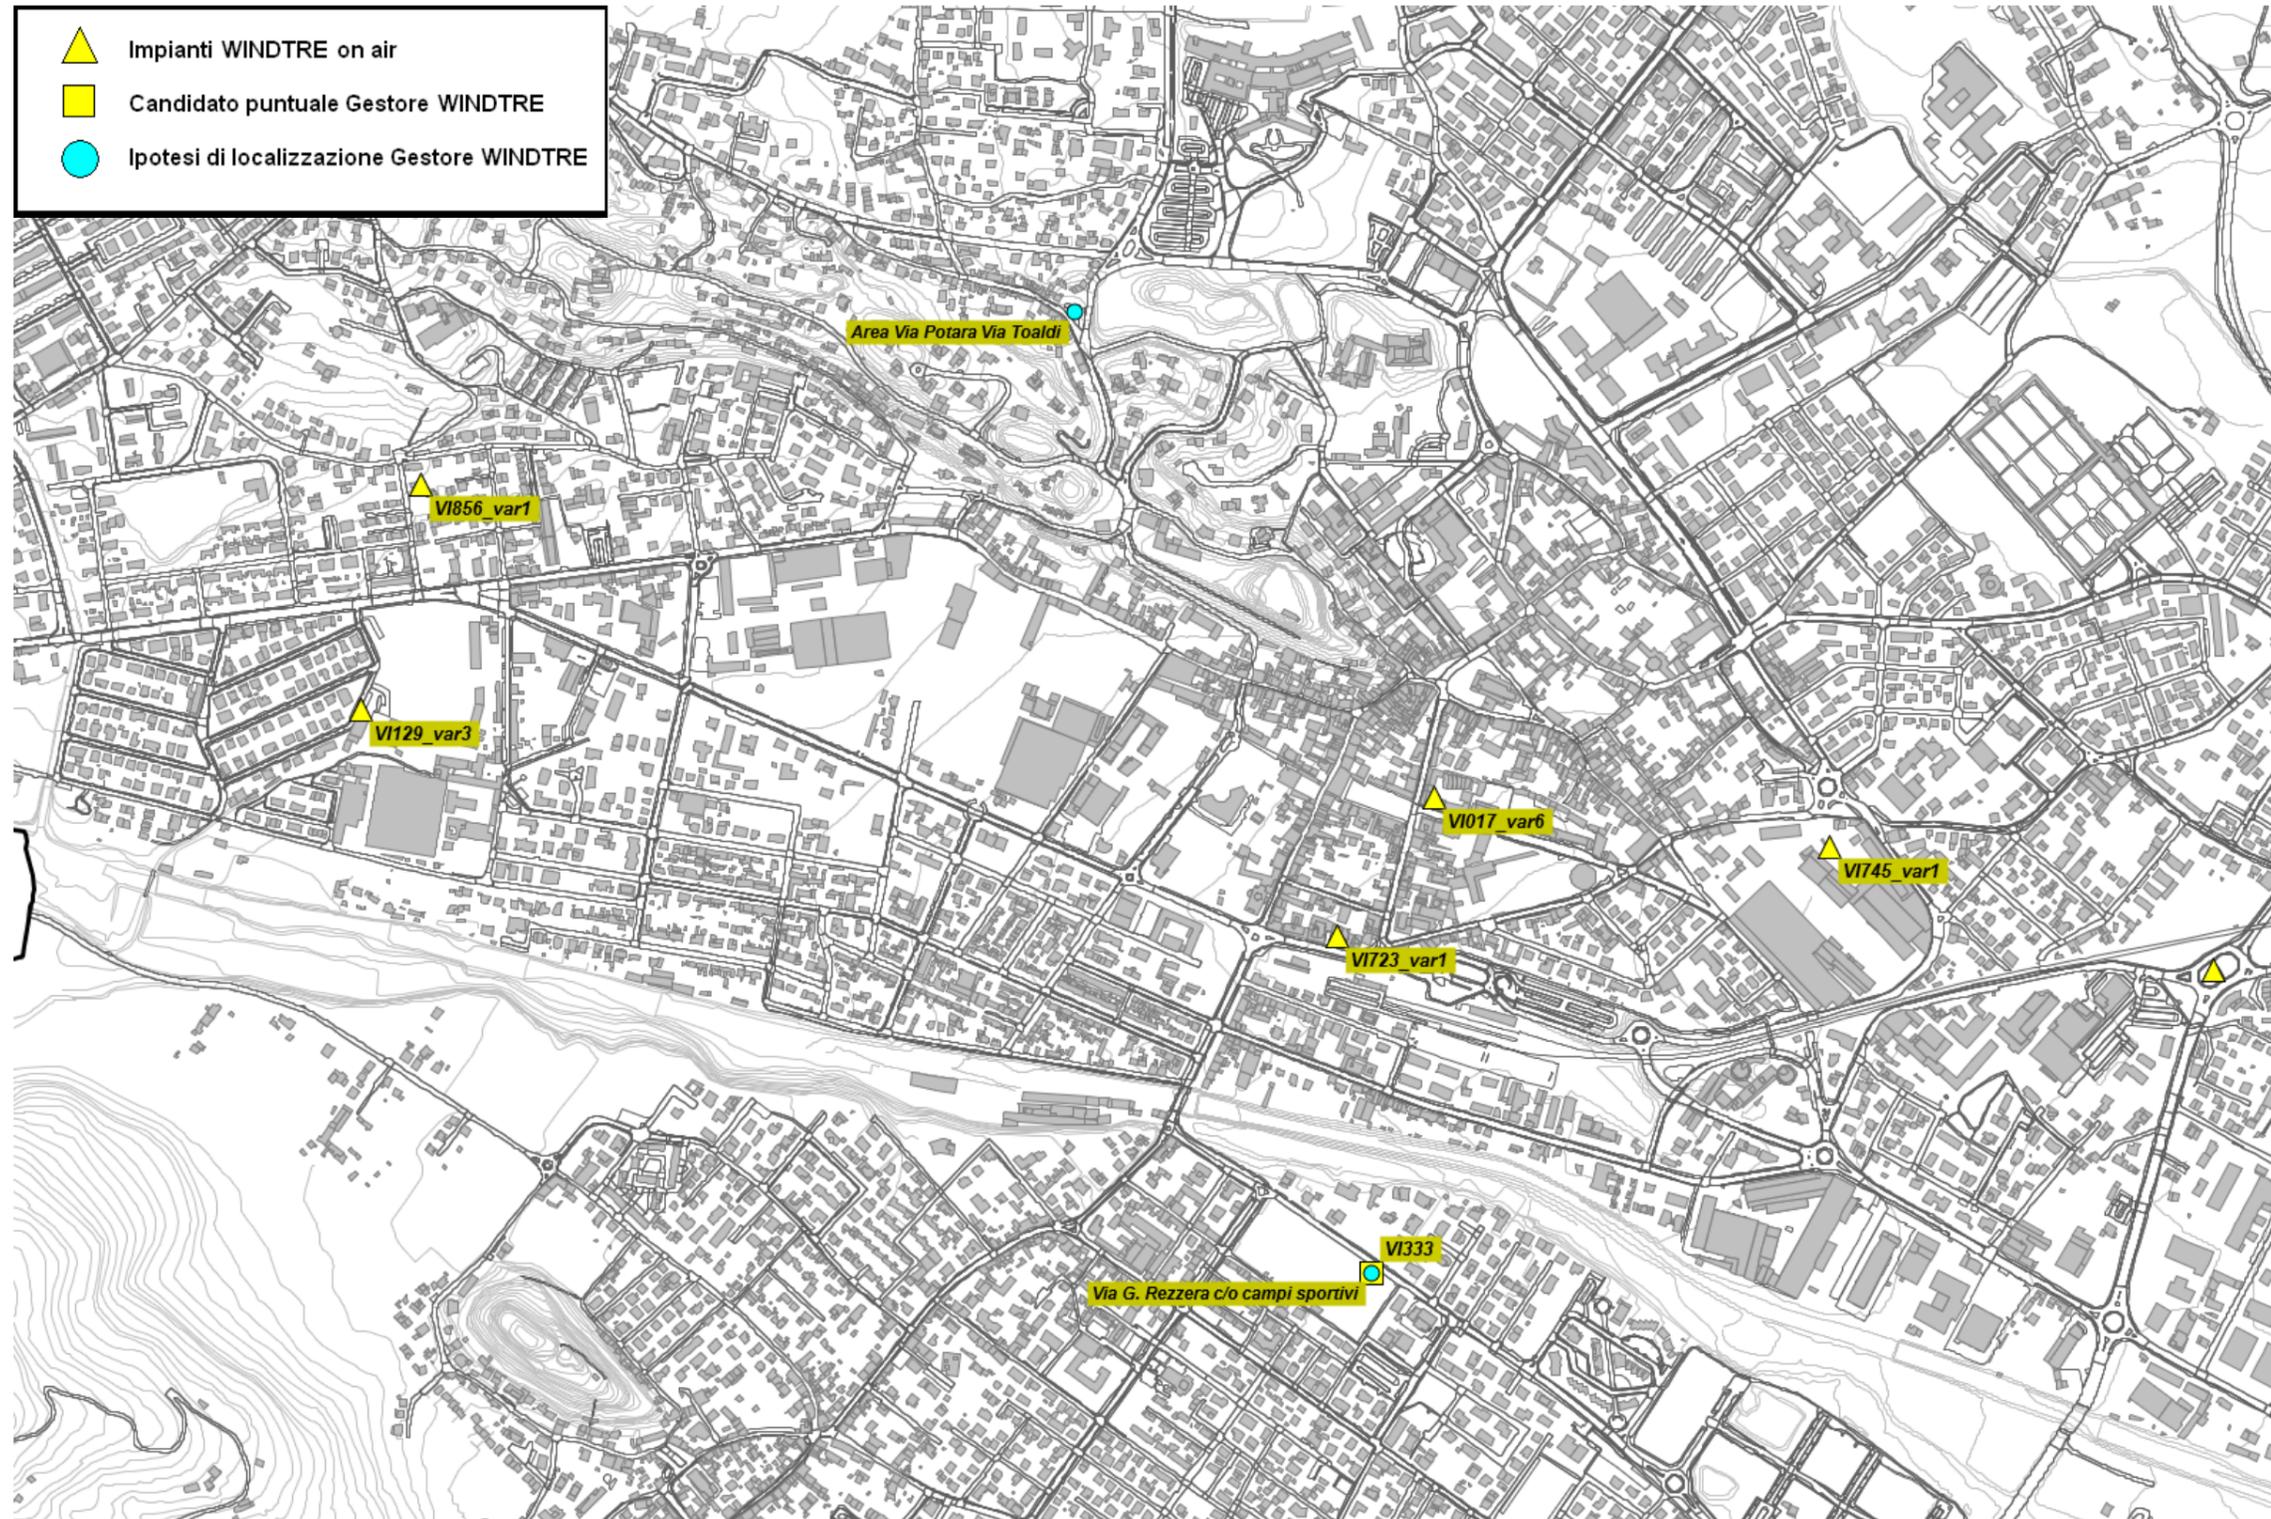


Fig. 24 Dettaglio piano di rete – Gestore WINDTRE

- Impianti WINDTRE on air
- Candidato puntuale Gestore WINDTRE
- Ipotesi di localizzazione Gestore WINDTRE

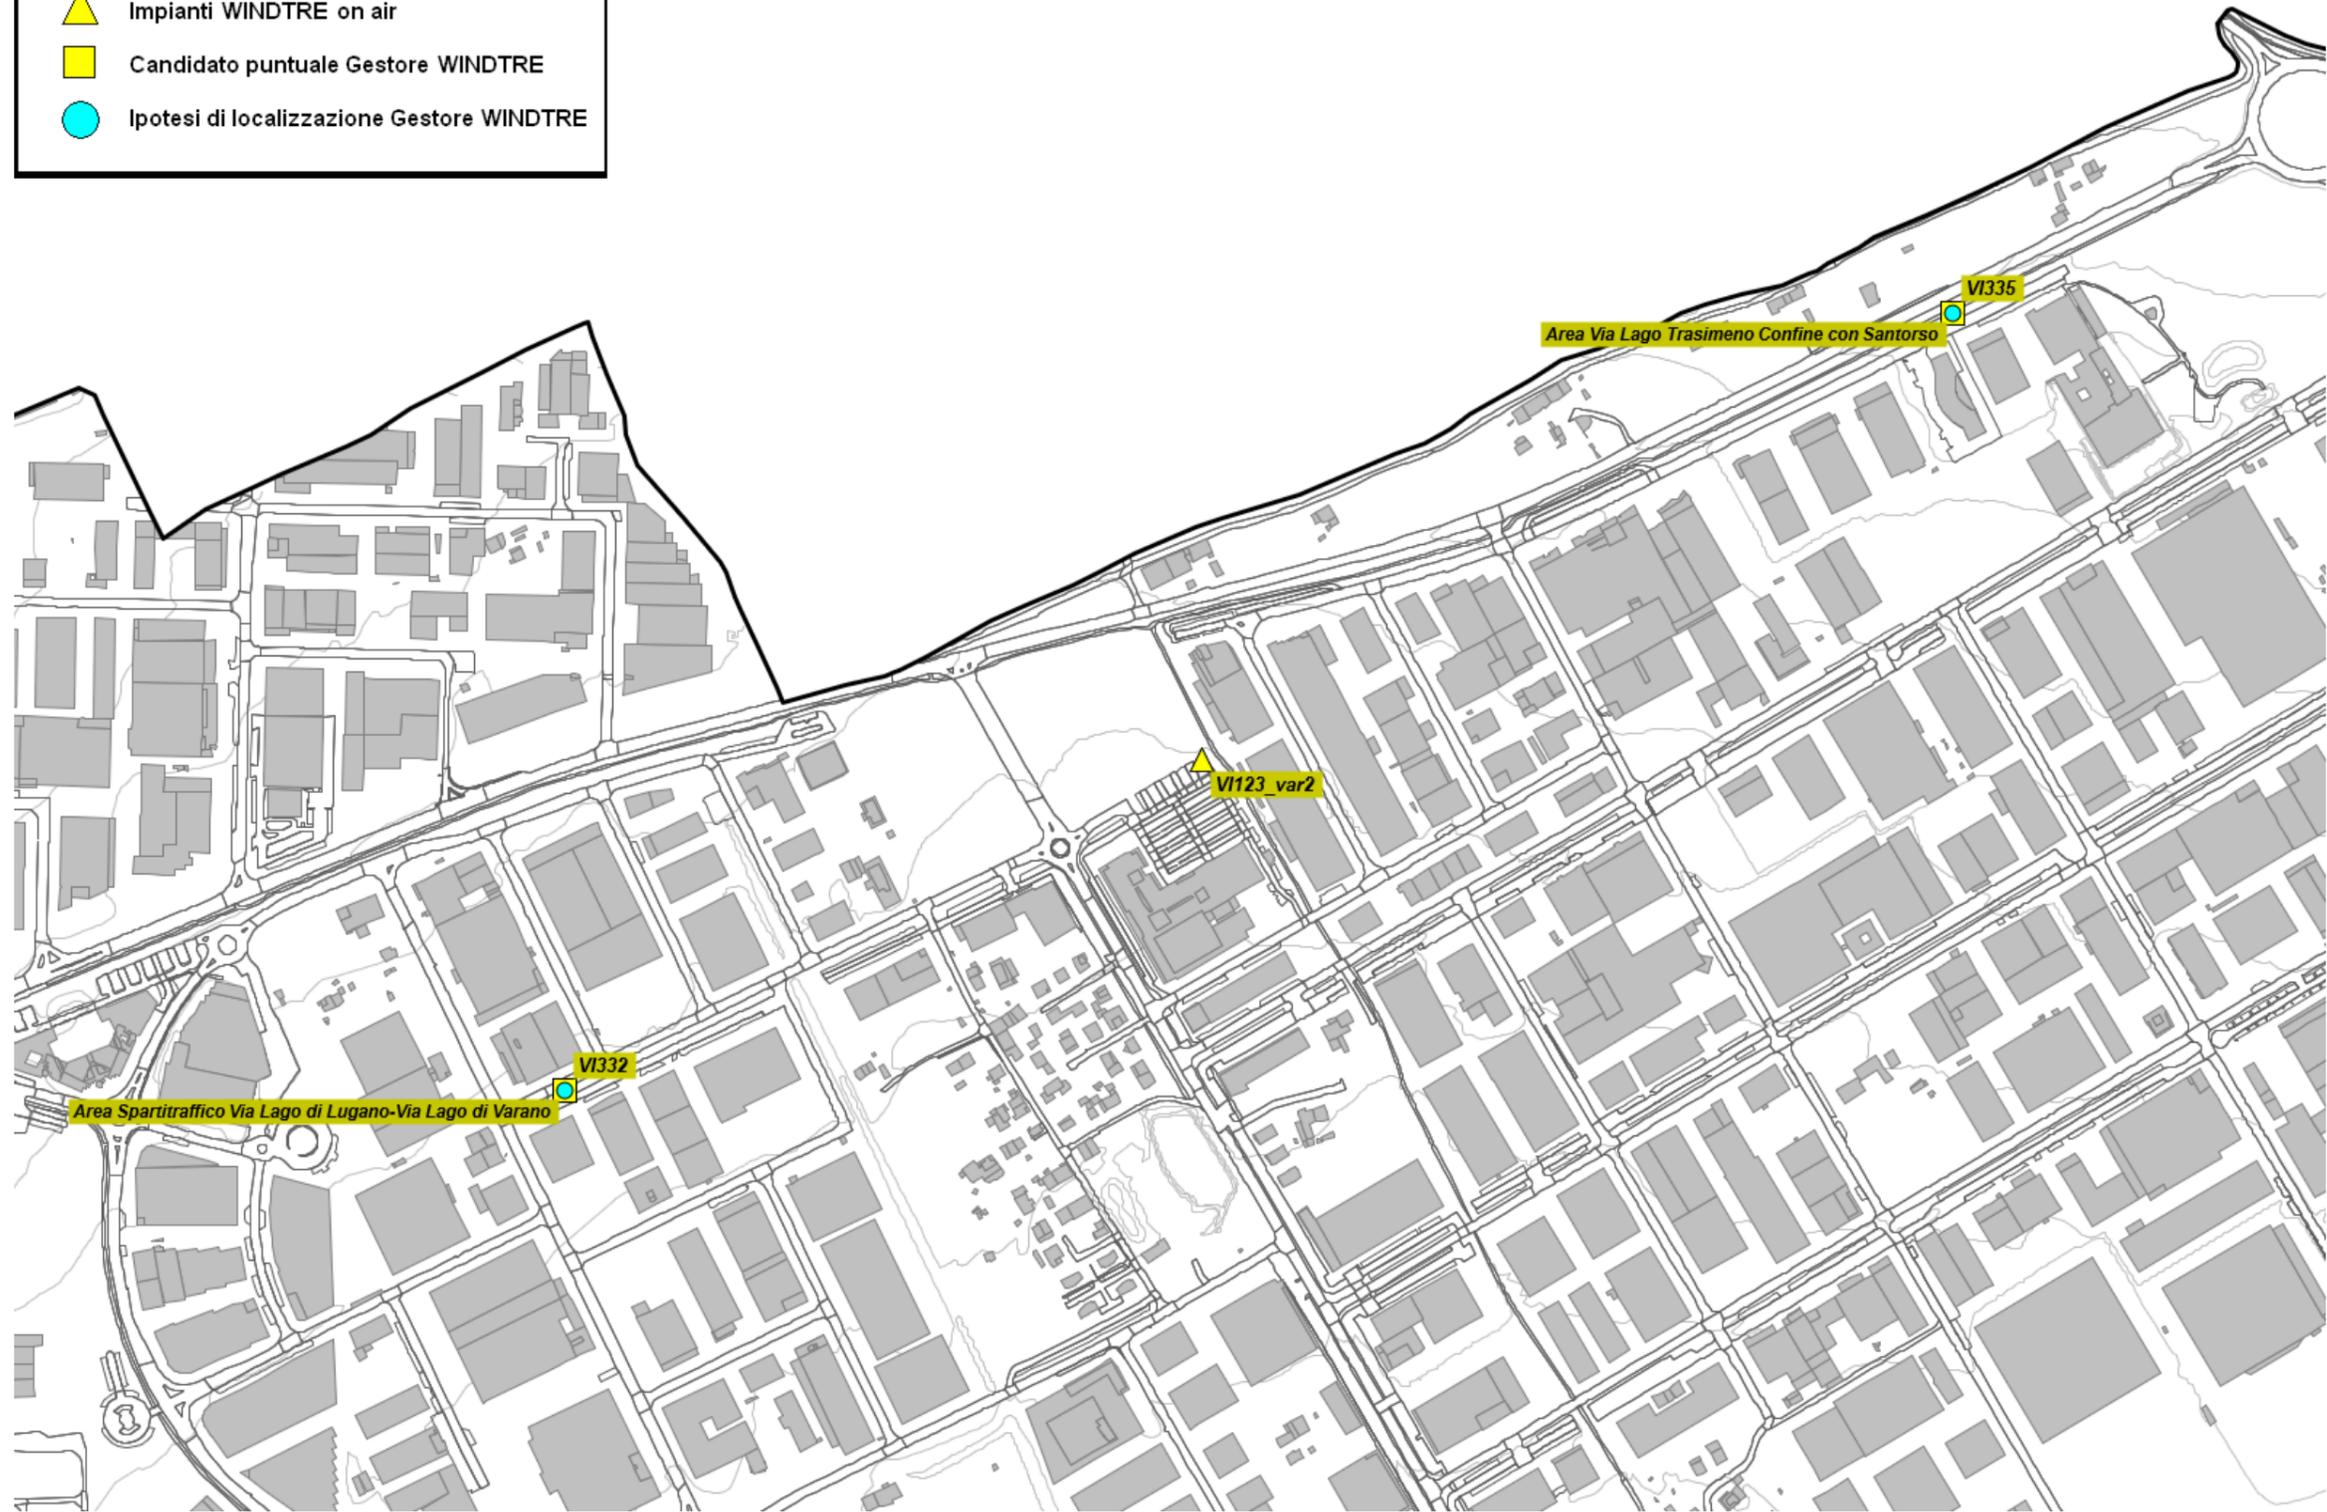


Fig. 25 Dettaglio piano di rete – Gestore WINDTRE

5.2.13 Piano di sviluppo della rete per il gestore ILIAD

Il gestore, per lo sviluppo della propria rete, ha individuato quattro aree di ricerca e tre due puntuali. Il Gestore comunica la possibilità di riconfigurare gli impianti attualmente attivi; per tali interventi non viene fatta alcuna valutazione ma ci si riserva di svolgere le adeguate valutazioni al momento delle specifiche richieste.

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Descrizione
1	VI36015_004	Braglio	Via Val d'Aosta	Candidato Puntuale
2	VI36015_010	Schio Poleo	Via Grumetto	Candidato Puntuale
3	VI36015_003	-	-	Area di ricerca
4	VI36015_005	-	-	Area di ricerca
5	VI36015_007	-	-	Area di ricerca
6	VI36015_008	-	-	Area di ricerca
7	VI36015_013	-	-	Area di ricerca Aggiunta Maggio 2021
8	VI36015_014	--	-	Area di ricerca Aggiunta Maggio 2021

Tabella 10 Richieste del gestore ILIAD

Di seguito vengono indicate le ipotesi di localizzazione per lo sviluppo della rete del gestore.

N°	Denominazione Gestore	Candidato Ipotizzato	Note
1	VI36015_004 Braglio	Area Zona industriale Via Val d'Aosta	-
2	VI36015_010 Schio Poleo	Parcheggio Campo Sportivo Via Grumetto	-
3	VI36015_003	Area Via Lago Trasimeno	Candidati alternativi tra loro
		Area Spartitraffico Via lago di Albano	
4	VI36015_005	Campo Sportivo Via dei Vigna	-
5	VI36015_007	Campo Sportivo - Via F. Urli	-
6	VI36015_008	Area Cimiteriale Via Tuzzi	-
7	VI36015_013	Parcheggio Via Salieri	-
8	VI36015_014	Area Via Maestri del Lavoro	-

Tabella 11 Ipotesi di localizzazione – Gestore ILIAD

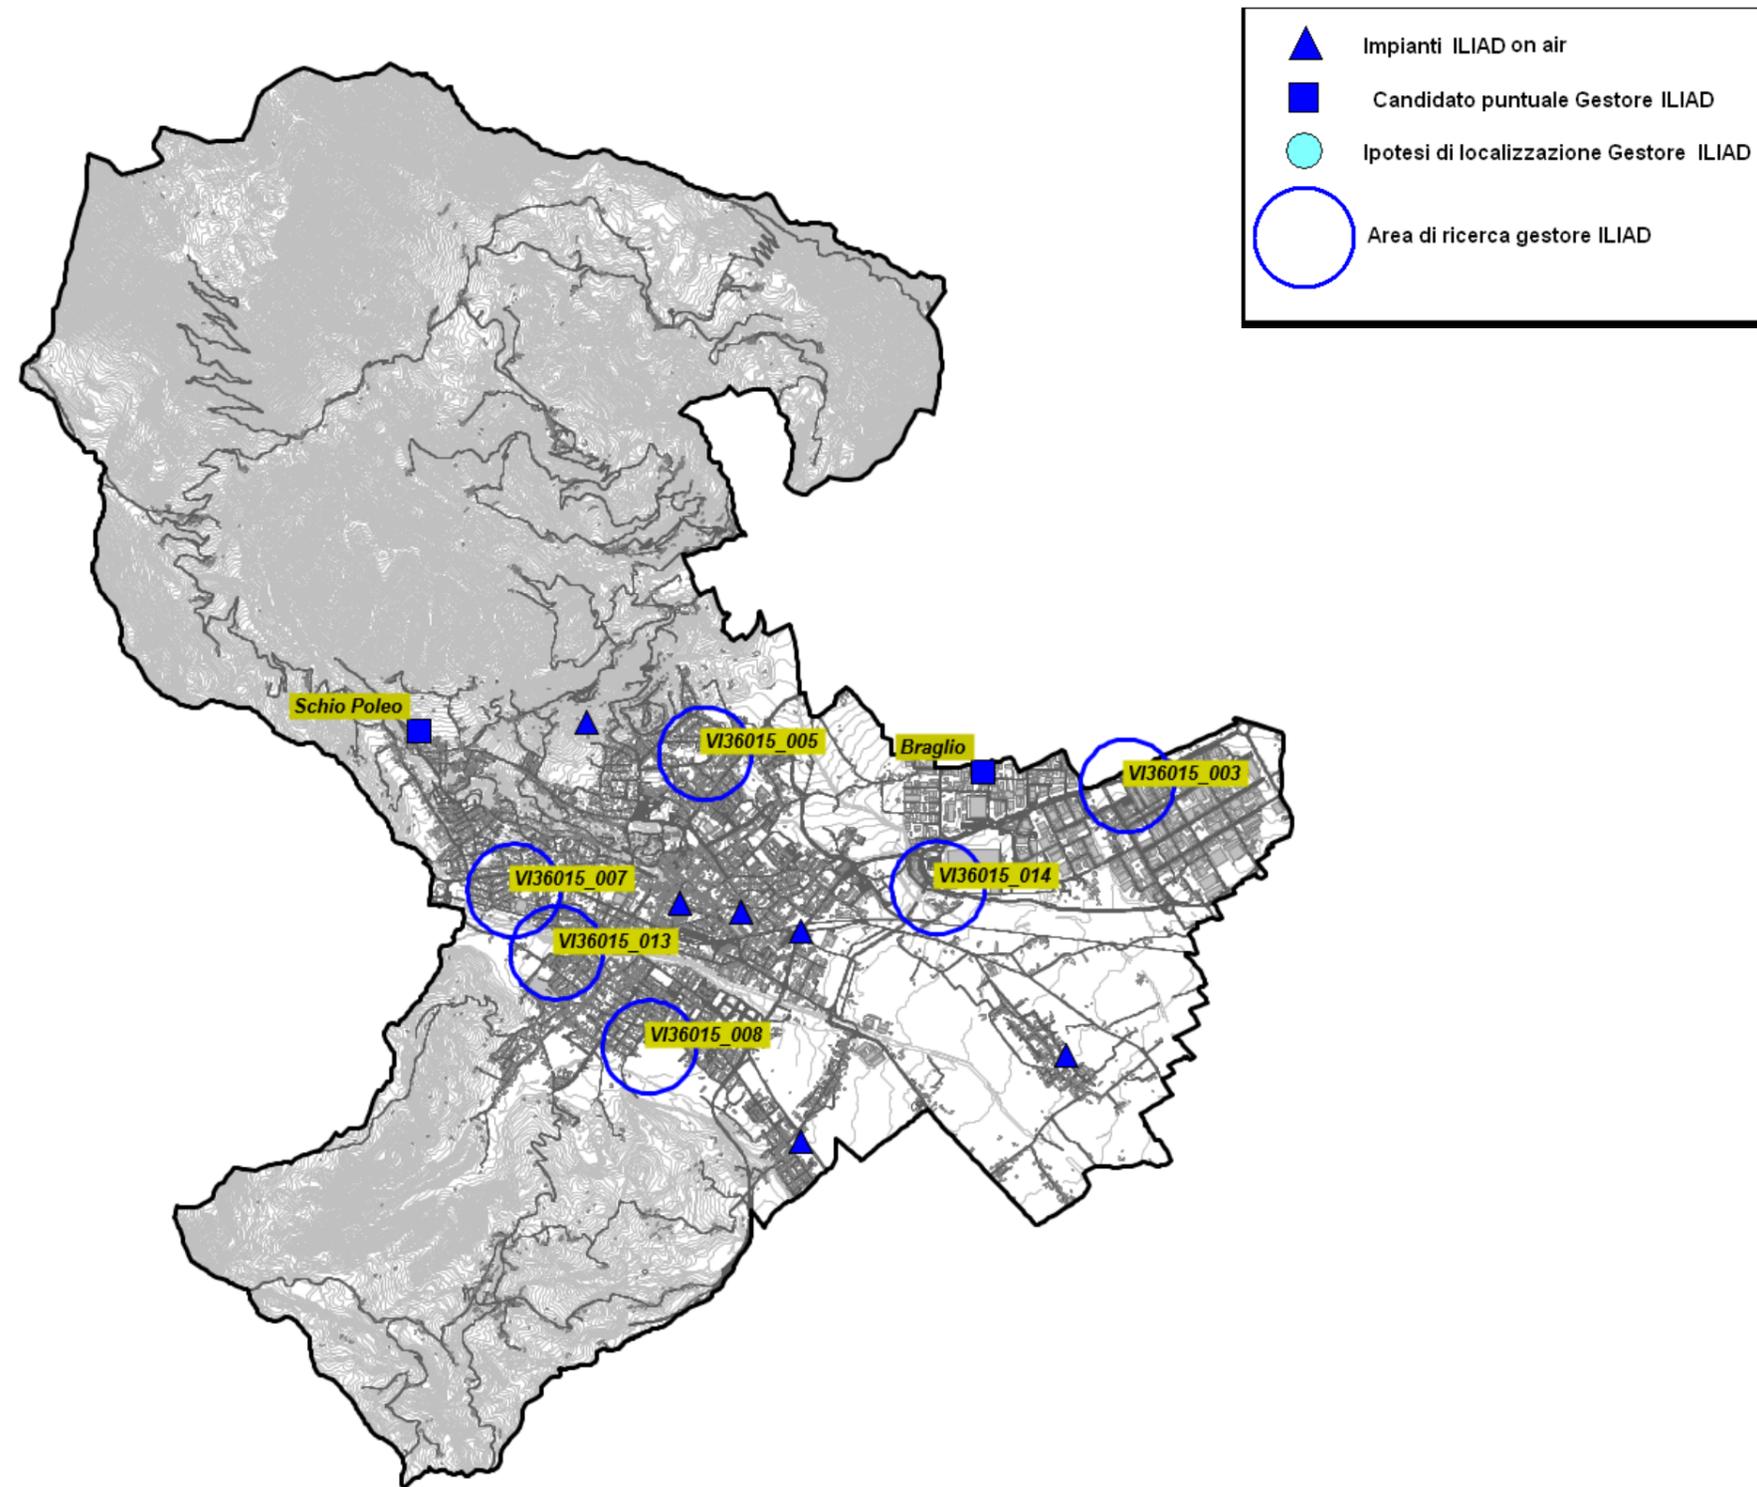


Fig. 26 Piano di rete – Gestore ILIAD

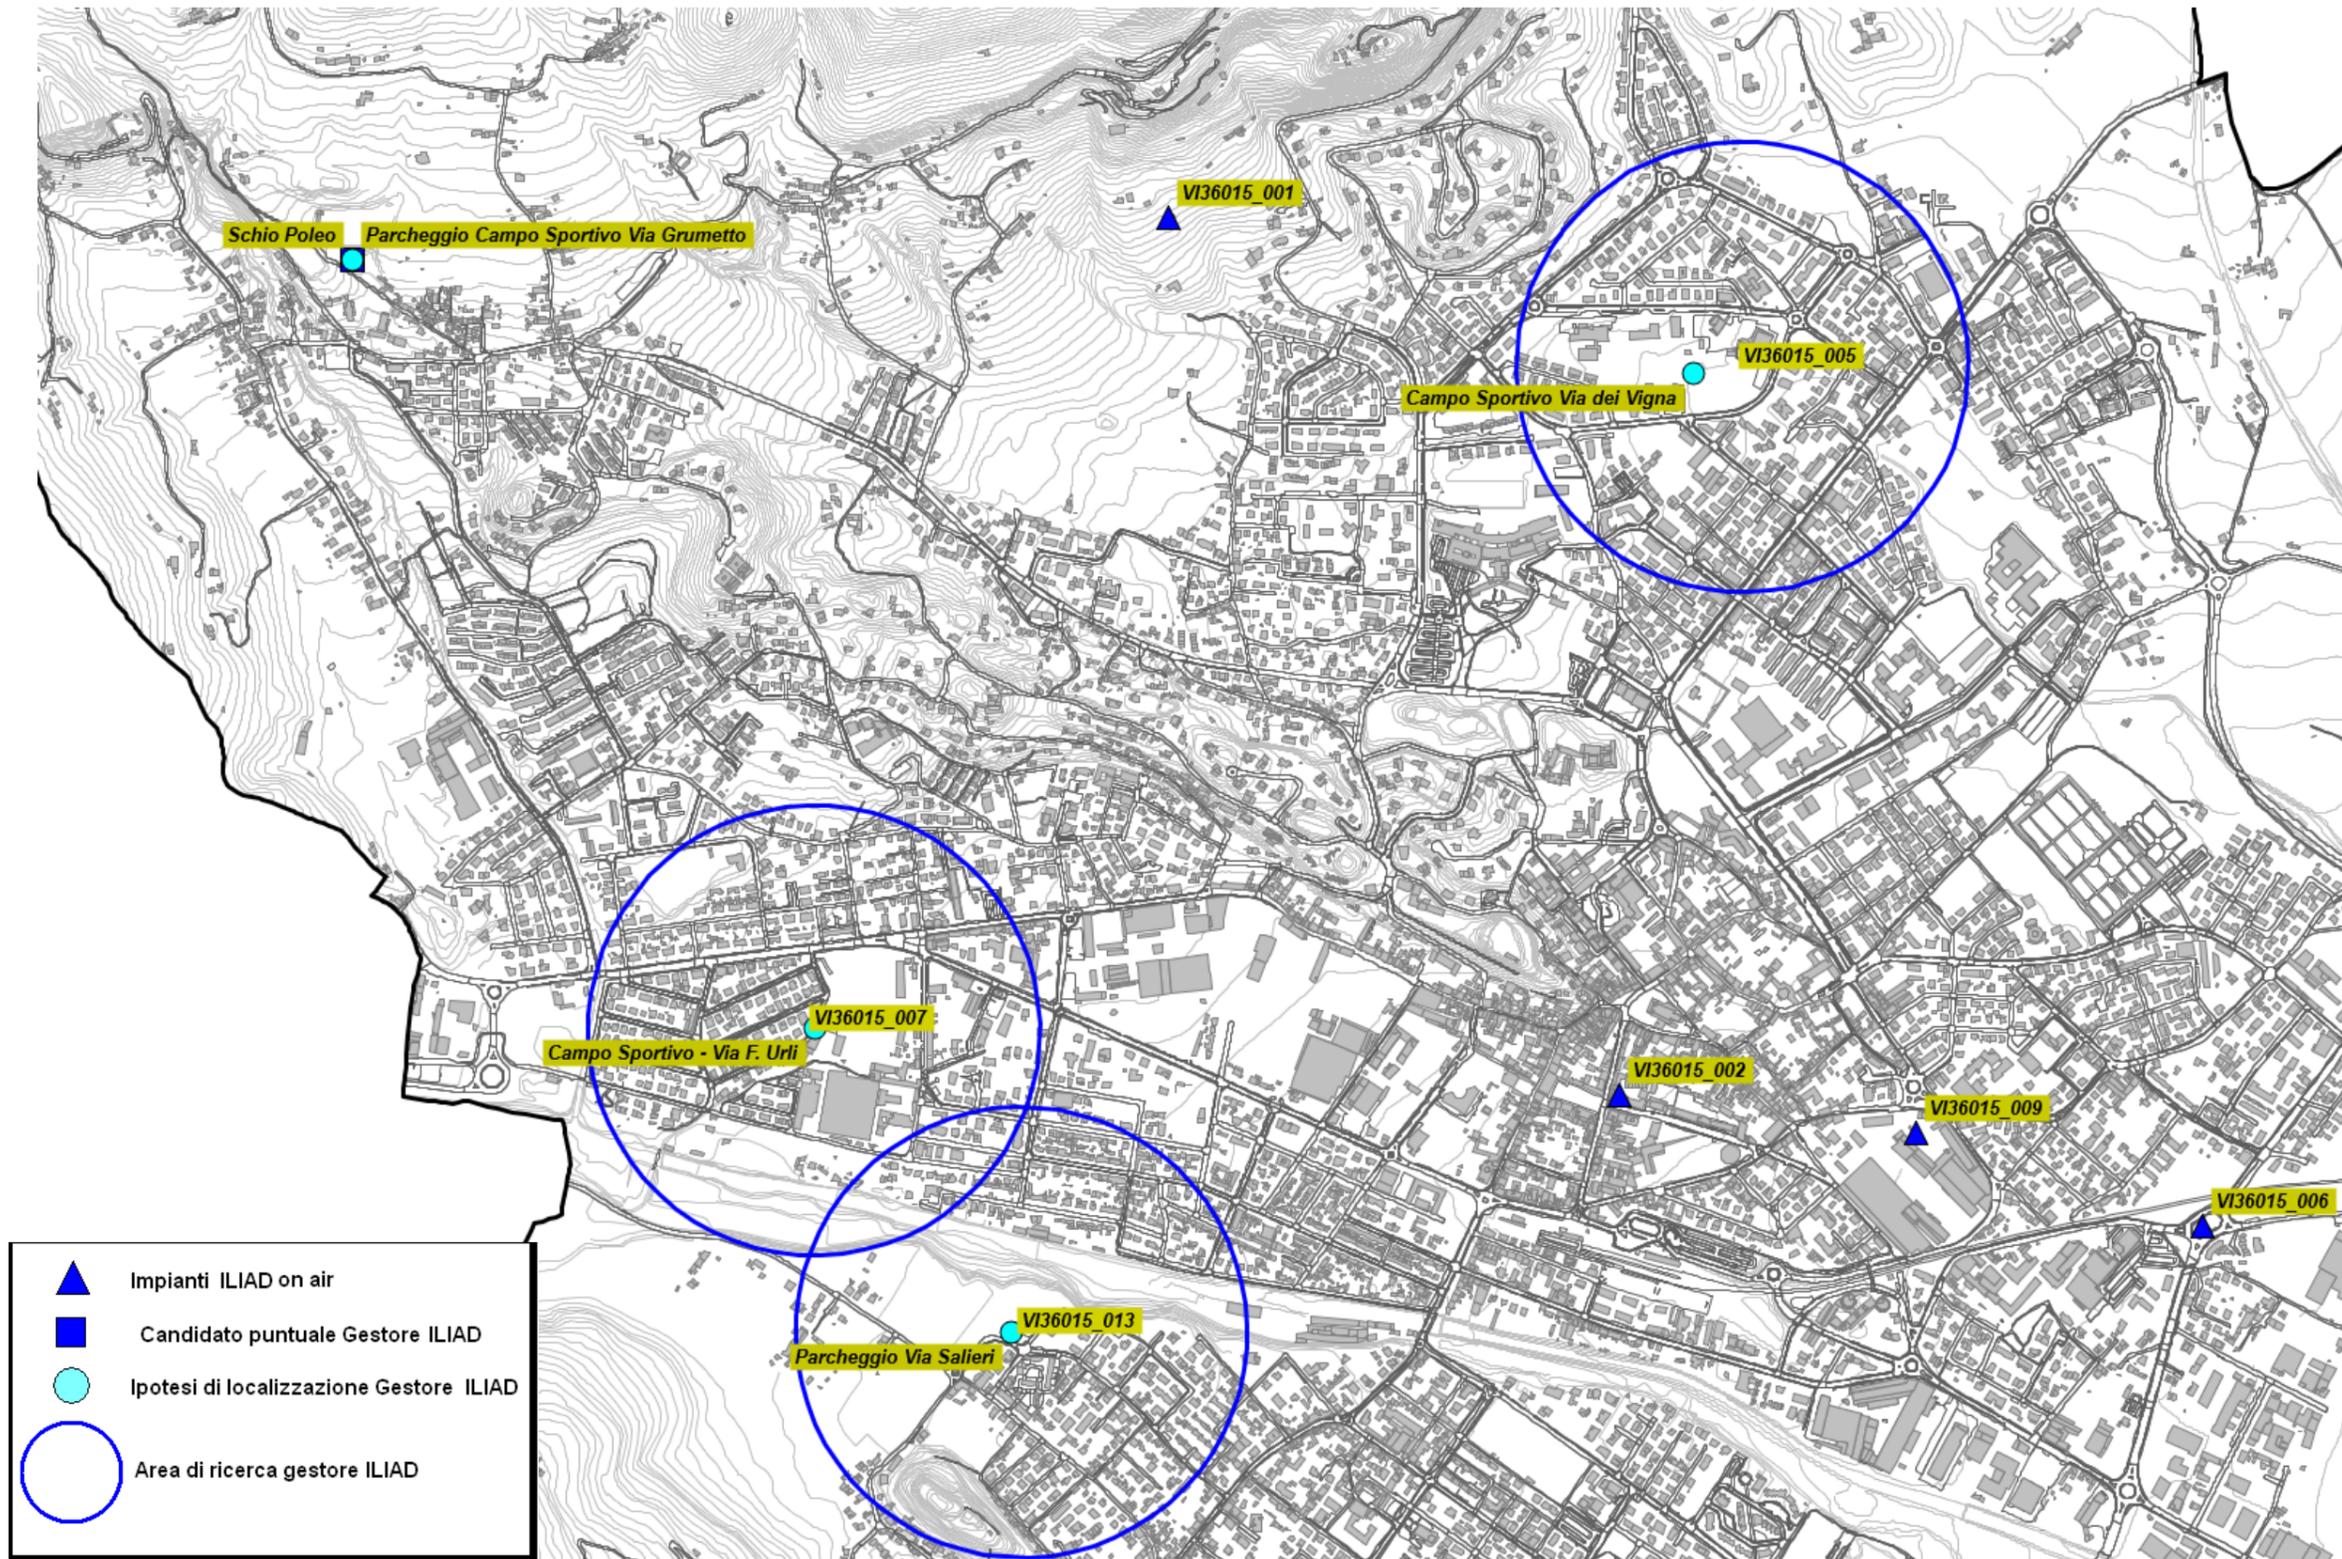


Fig. 27 Dettaglio piano di rete – Gestore ILIAD

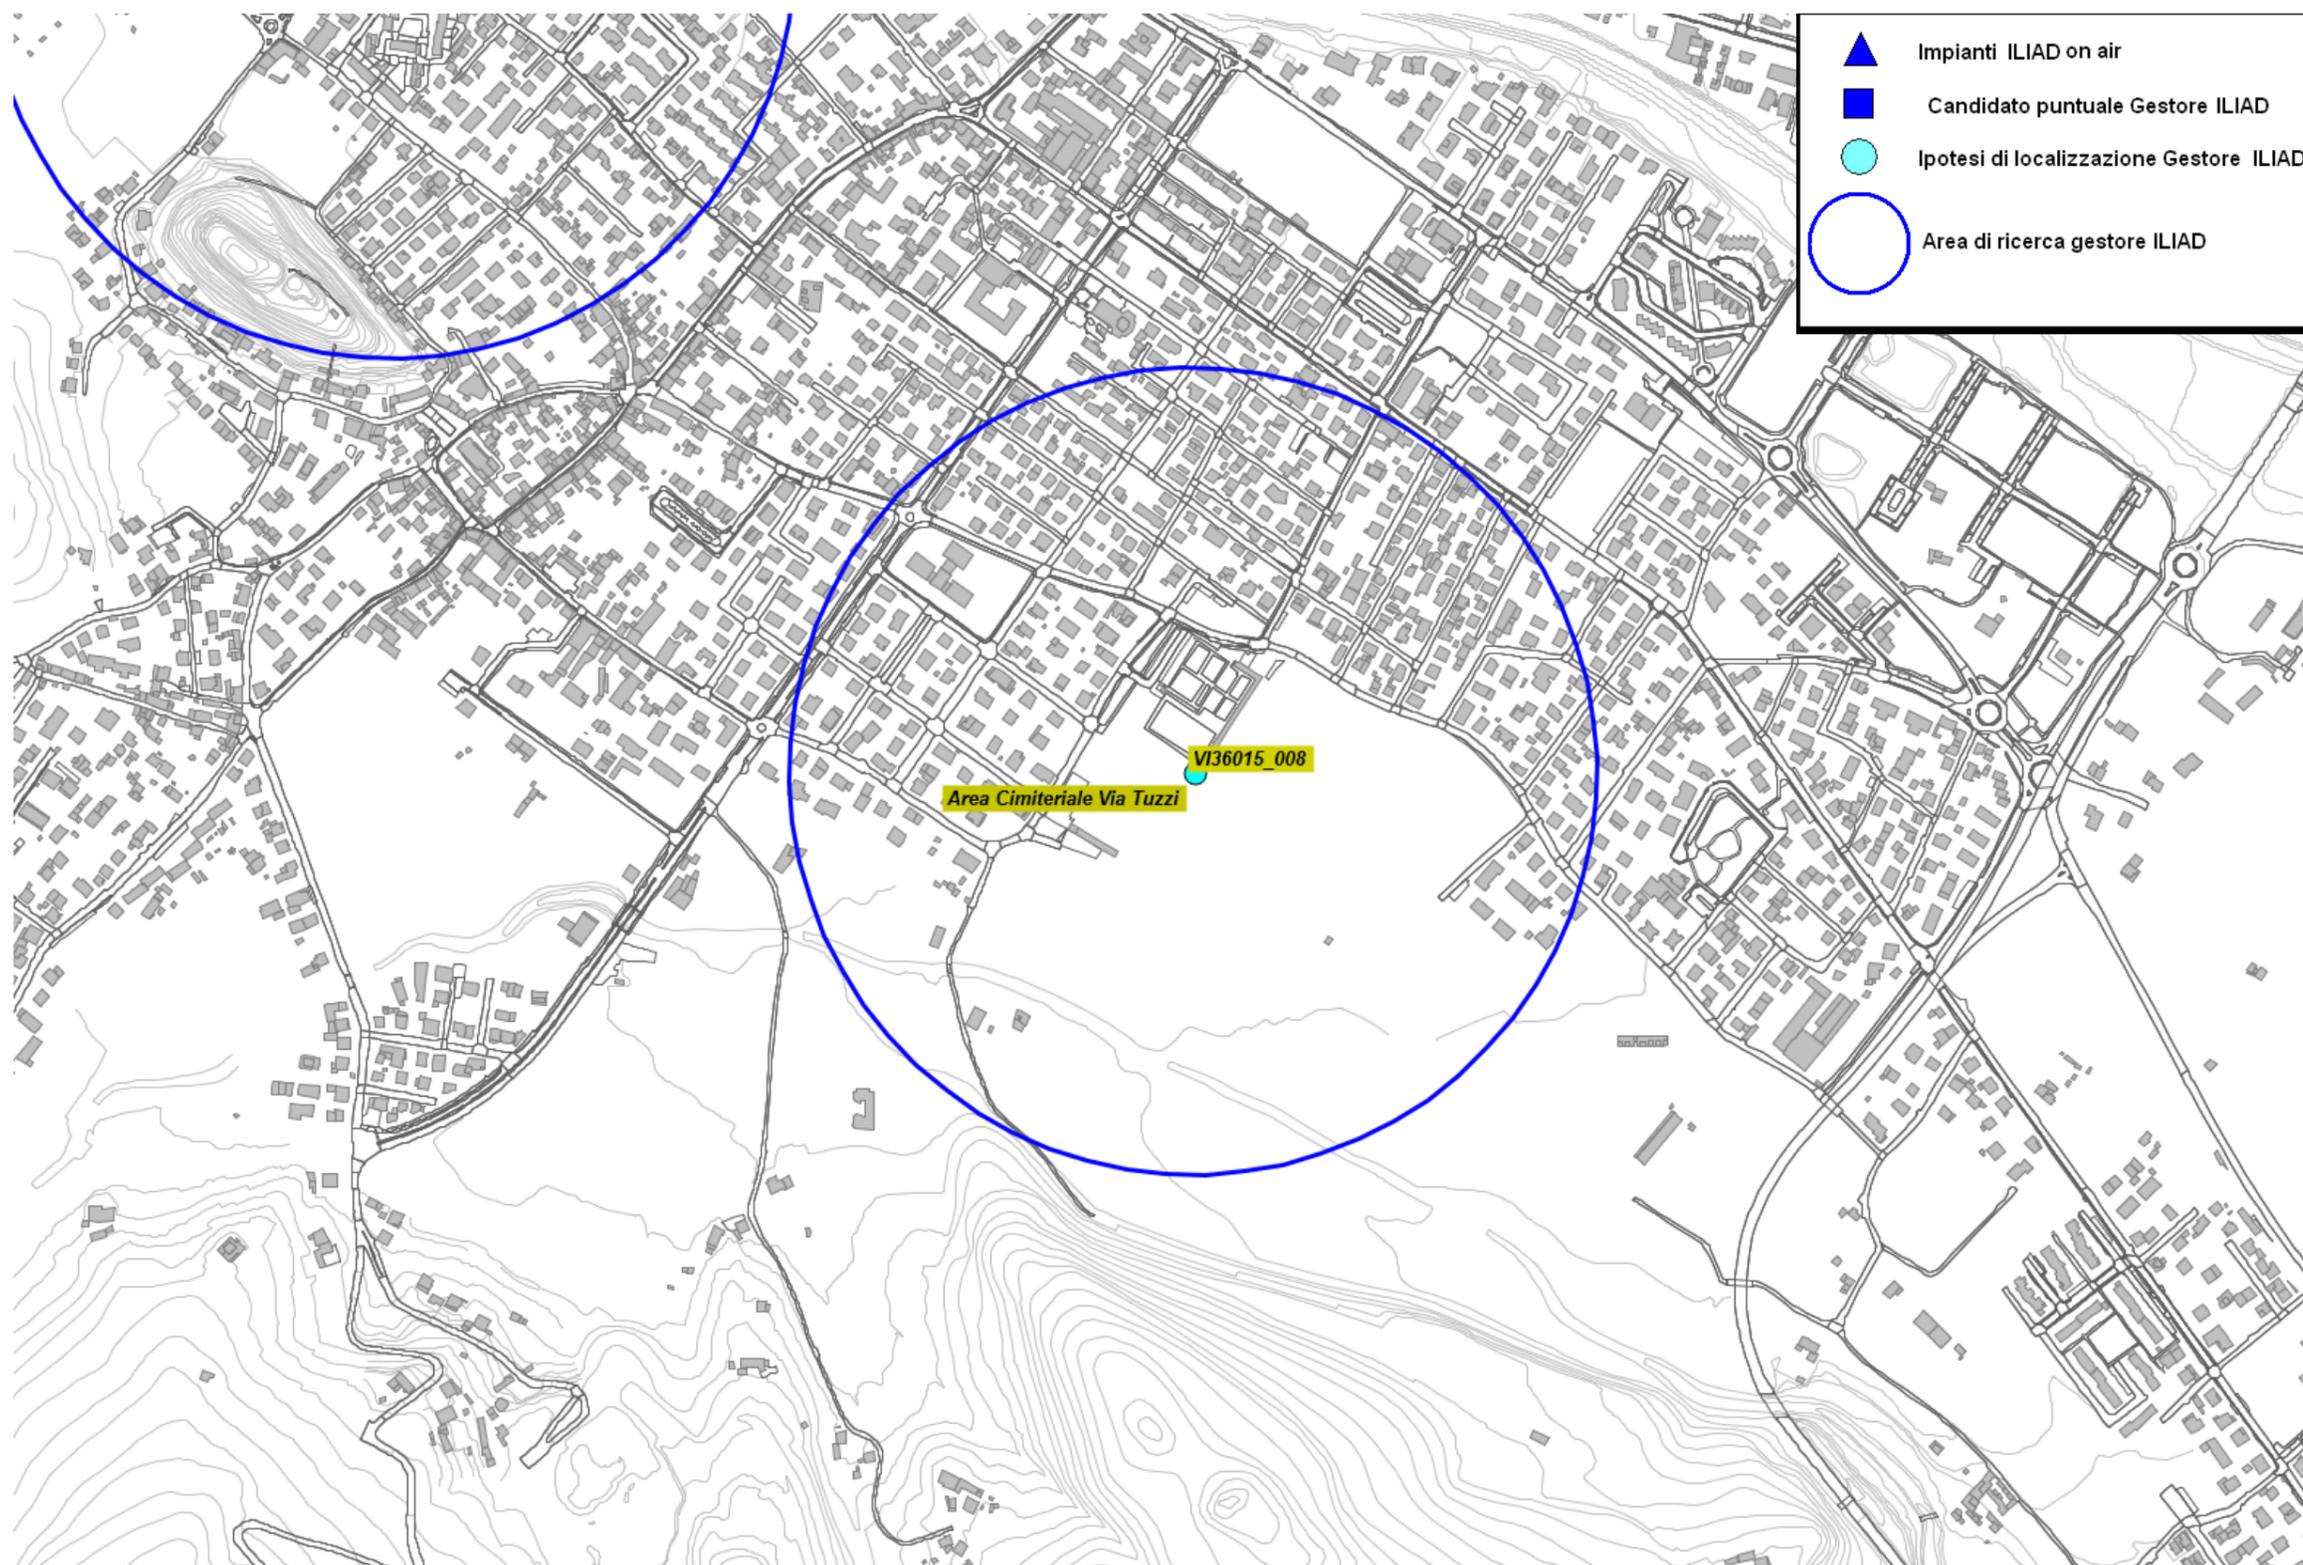


Fig. 28 Dettaglio piano di rete – Gestore ILIAD

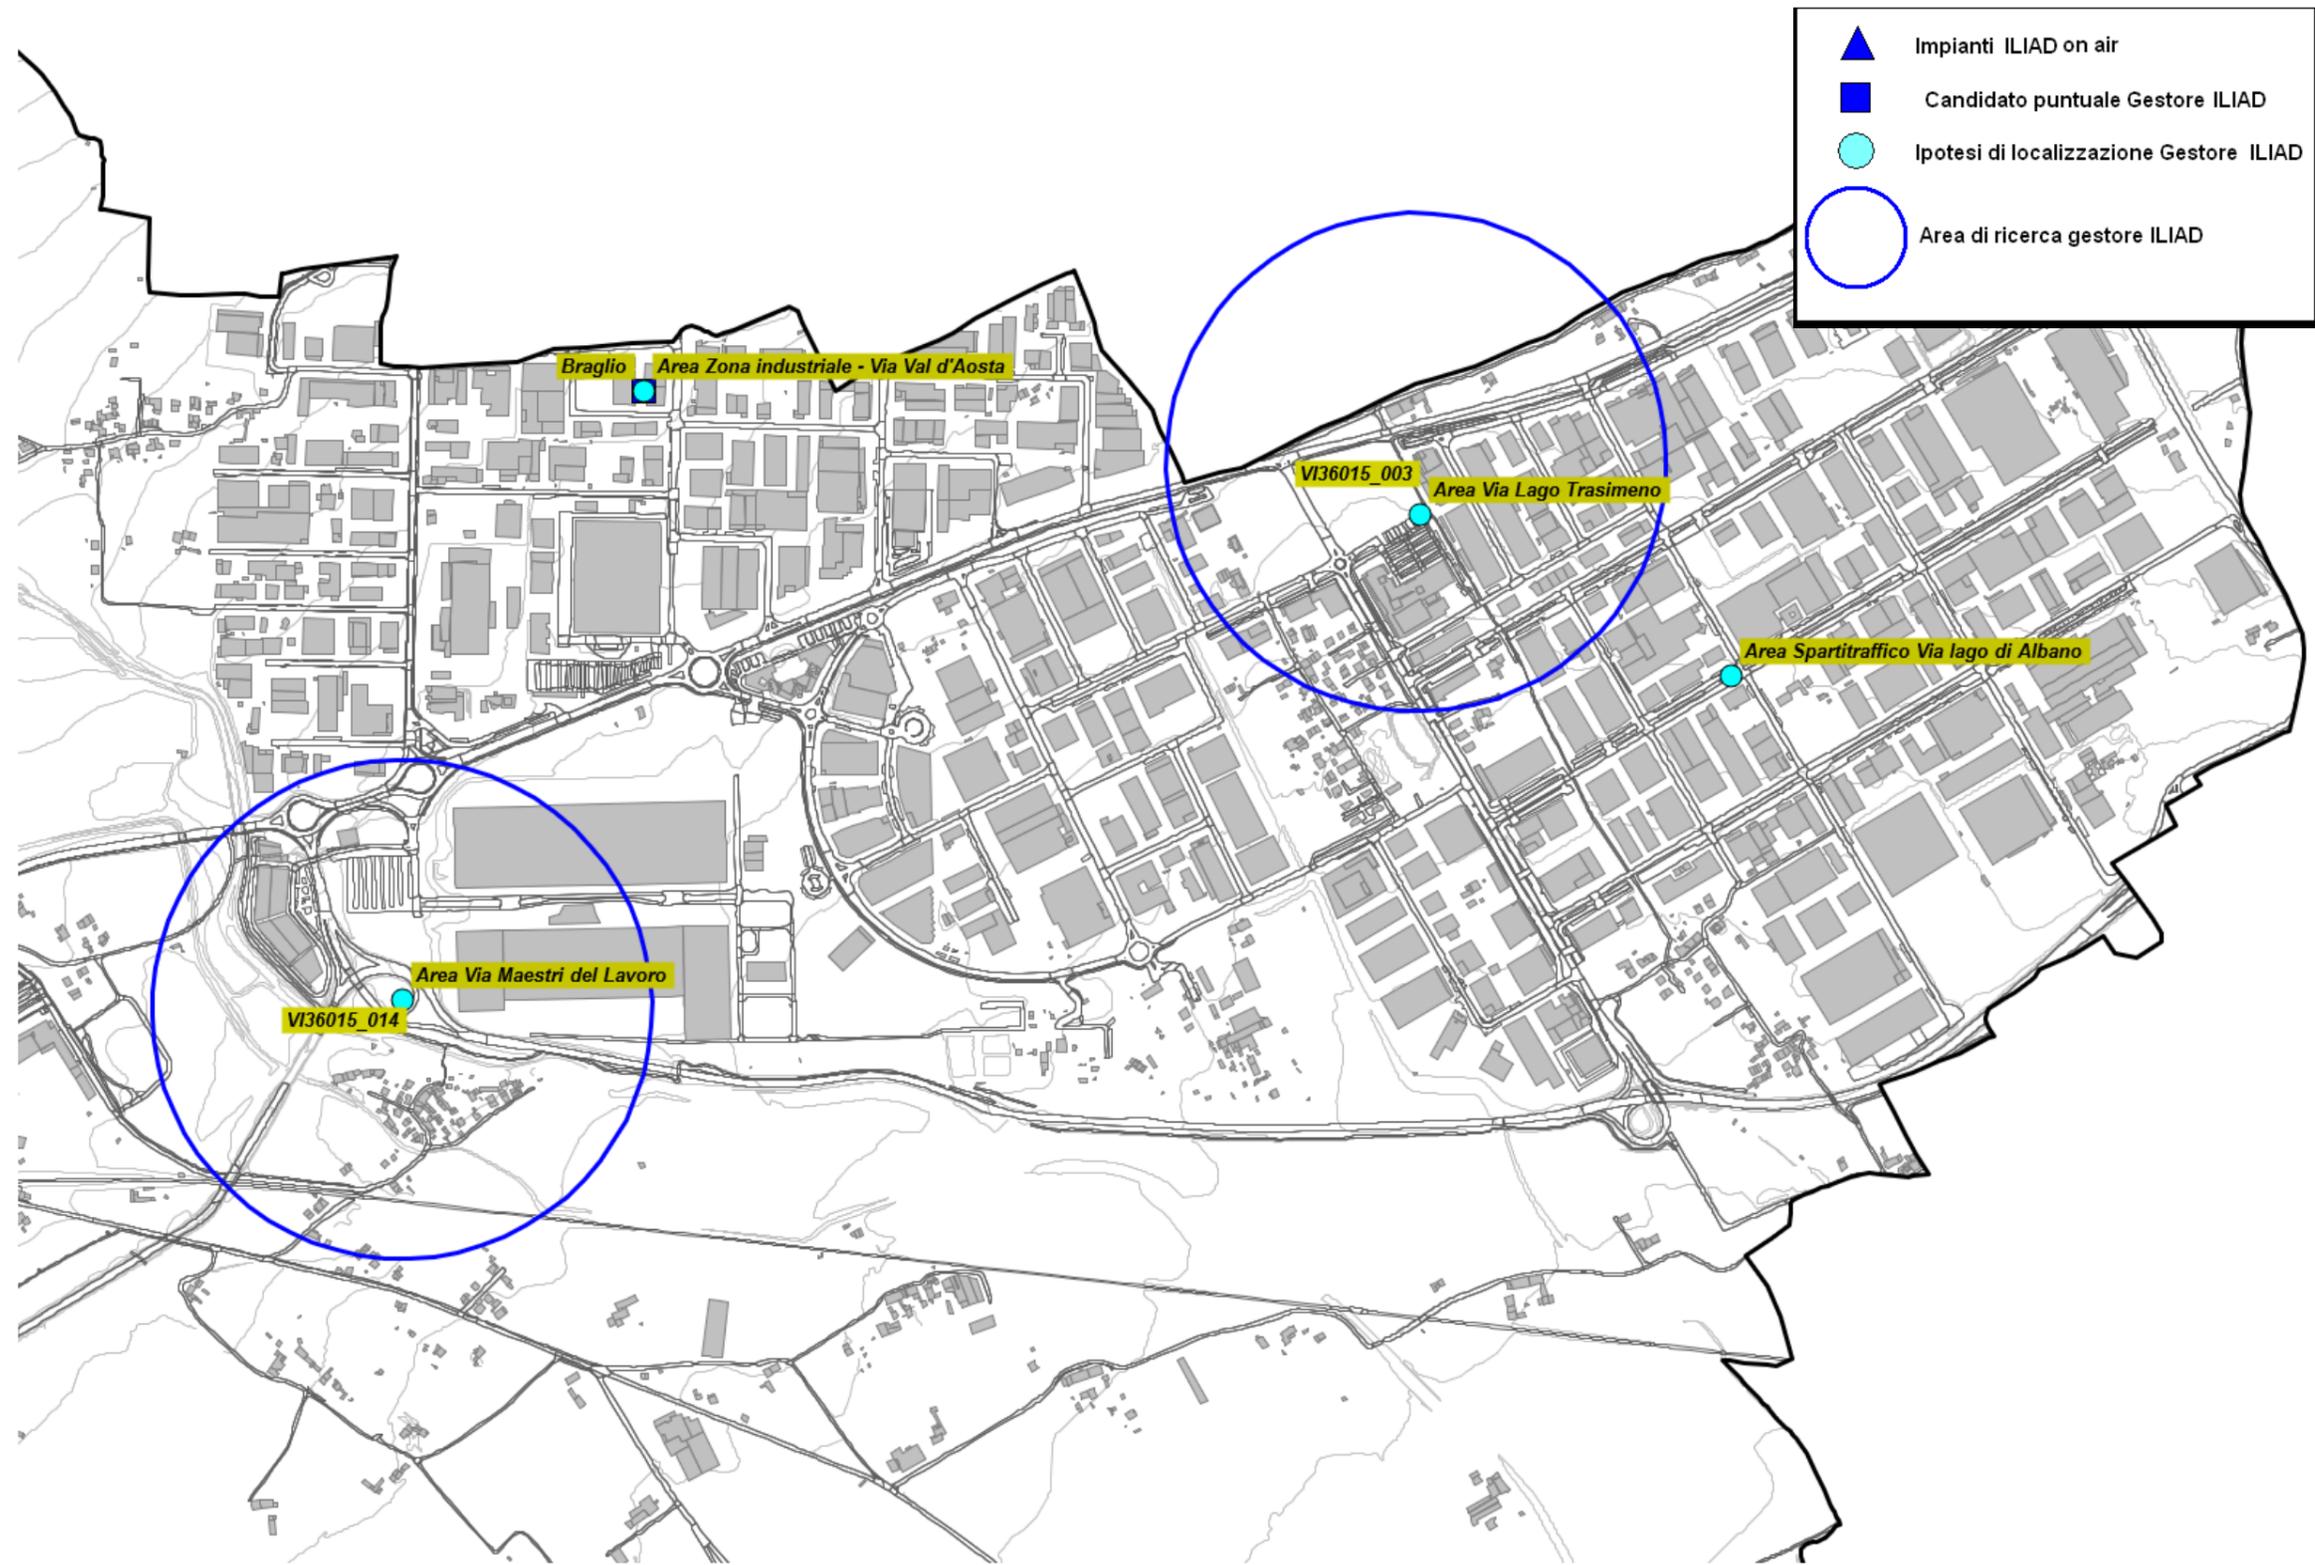


Fig. 29 Dettaglio piano di rete – Gestore ILIAD

5.2.14 Piano di sviluppo della rete per il gestore LINKEM

Il gestore, per lo sviluppo della propria rete, ha individuato quattro aree di ricerca. Il Gestore comunica la possibilità di riconfigurare gli impianti attualmente attivi; per tali interventi non viene fatta alcuna valutazione ma ci si riserva di svolgere le adeguate valutazioni al momento delle specifiche richieste.

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Descrizione
1	VI0200	-	-	Area di Ricerca
2	VI0201	-	-	Area di Ricerca
3	VI0202	-	-	Area di Ricerca
4	VI0203	-	-	Area di Ricerca

Tabella 12 Richieste del gestore LINKEM

Di seguito vengono indicate le ipotesi di localizzazione per lo sviluppo della rete del gestore.

N°	Denominazione Gestore	Candidato Ipotizzato	Note
1	VI0200	Area Cimiteriale Via Tuzzi	-
2	VI0201	Campo Sportivo - Via F. Urli	-
3	VI0202	Campo Sportivo Via dei Vigna	-
4	VI0203	Rotatoria Viale dell'industria Via Paraiso	-

Tabella 13 Ipotesi di localizzazione – Gestore LINKEM

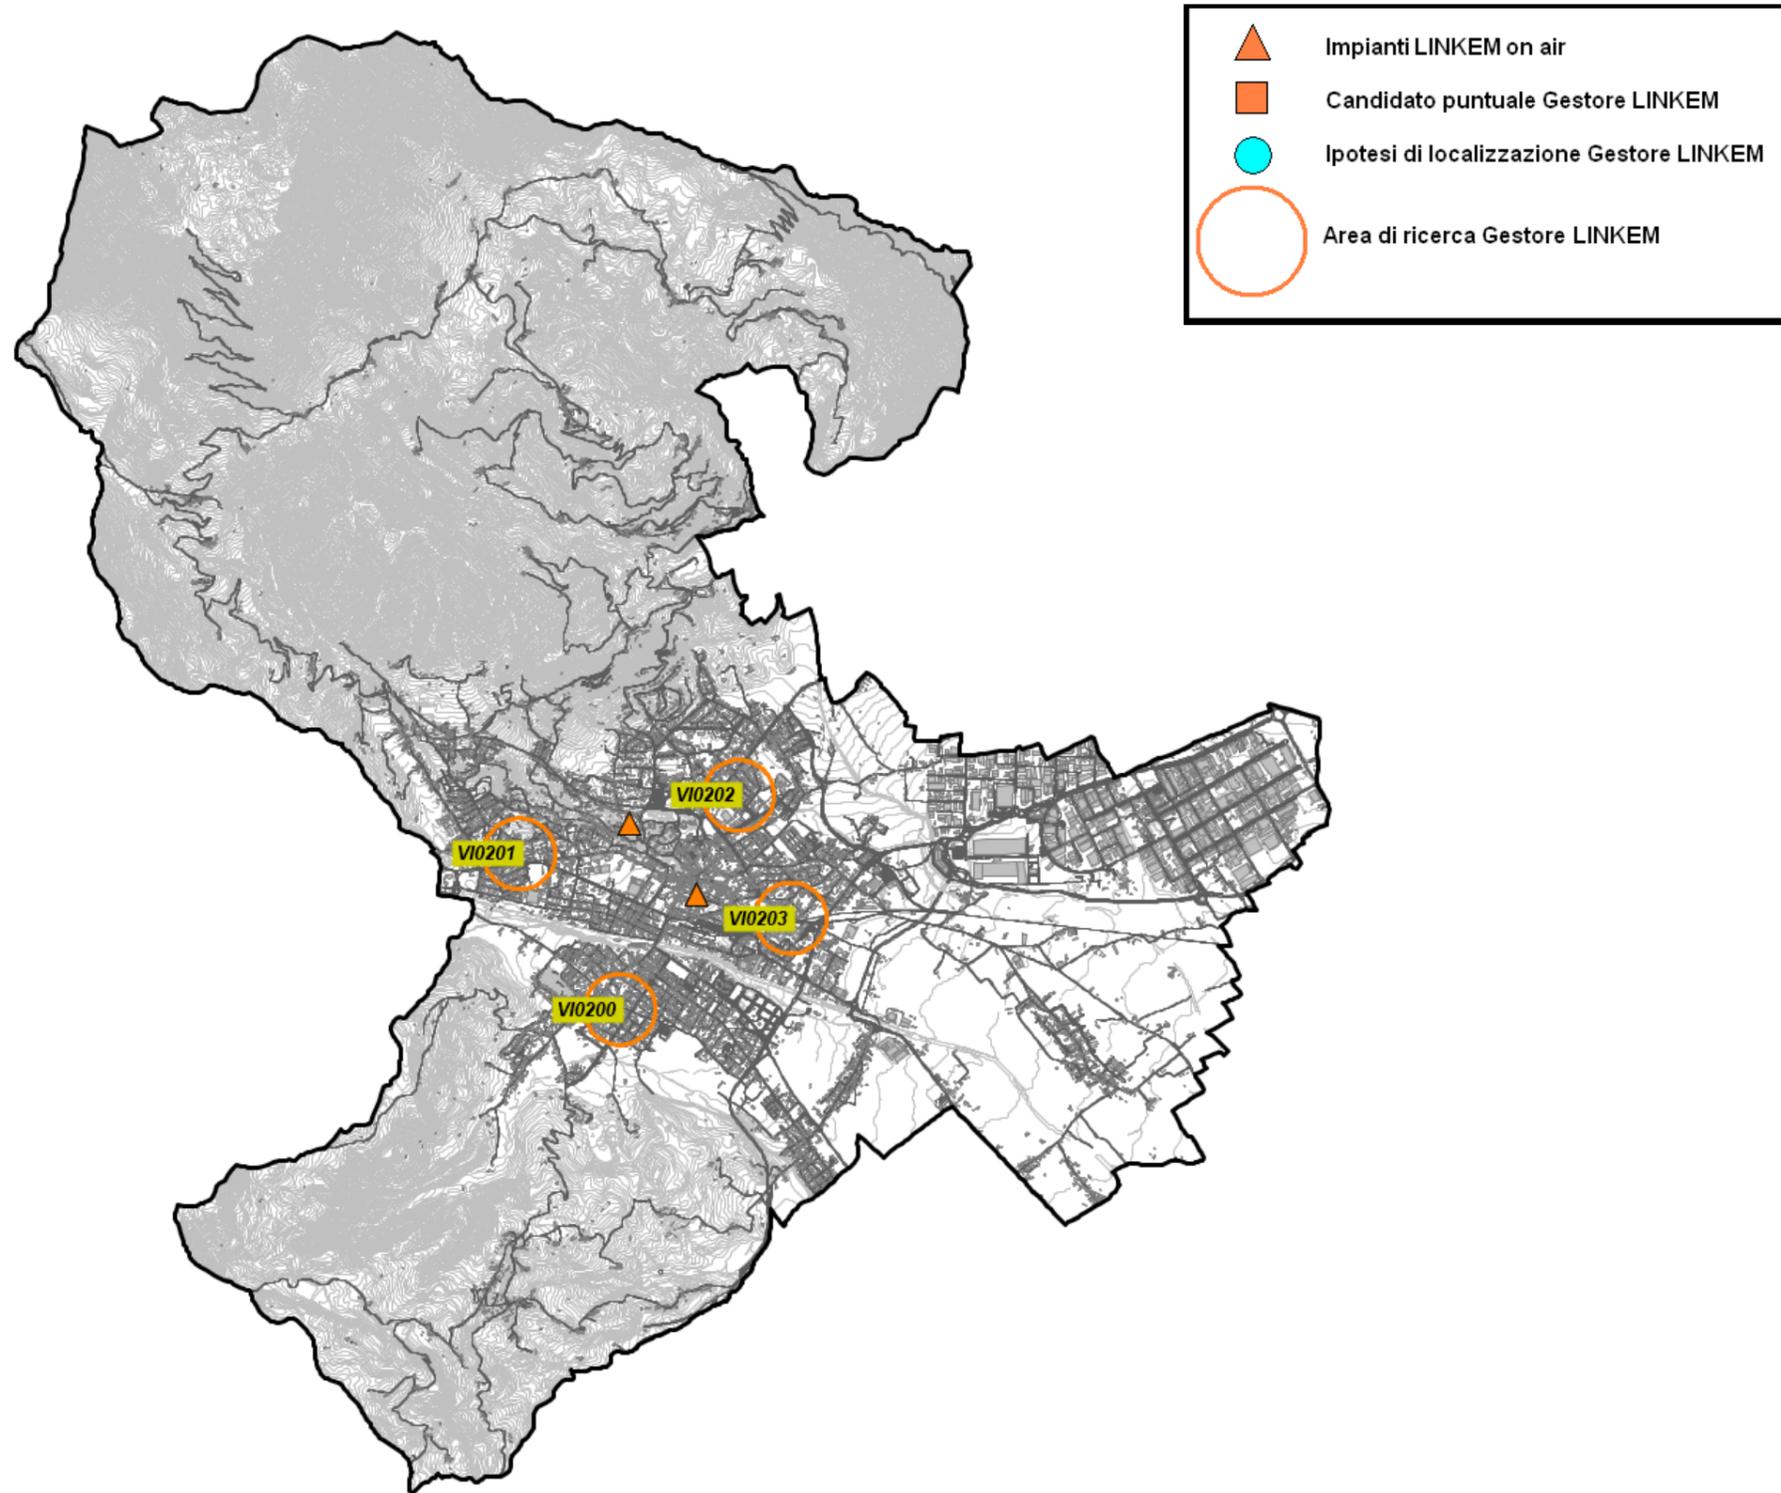


Fig. 30 Piano di rete – Gestore LINKEM

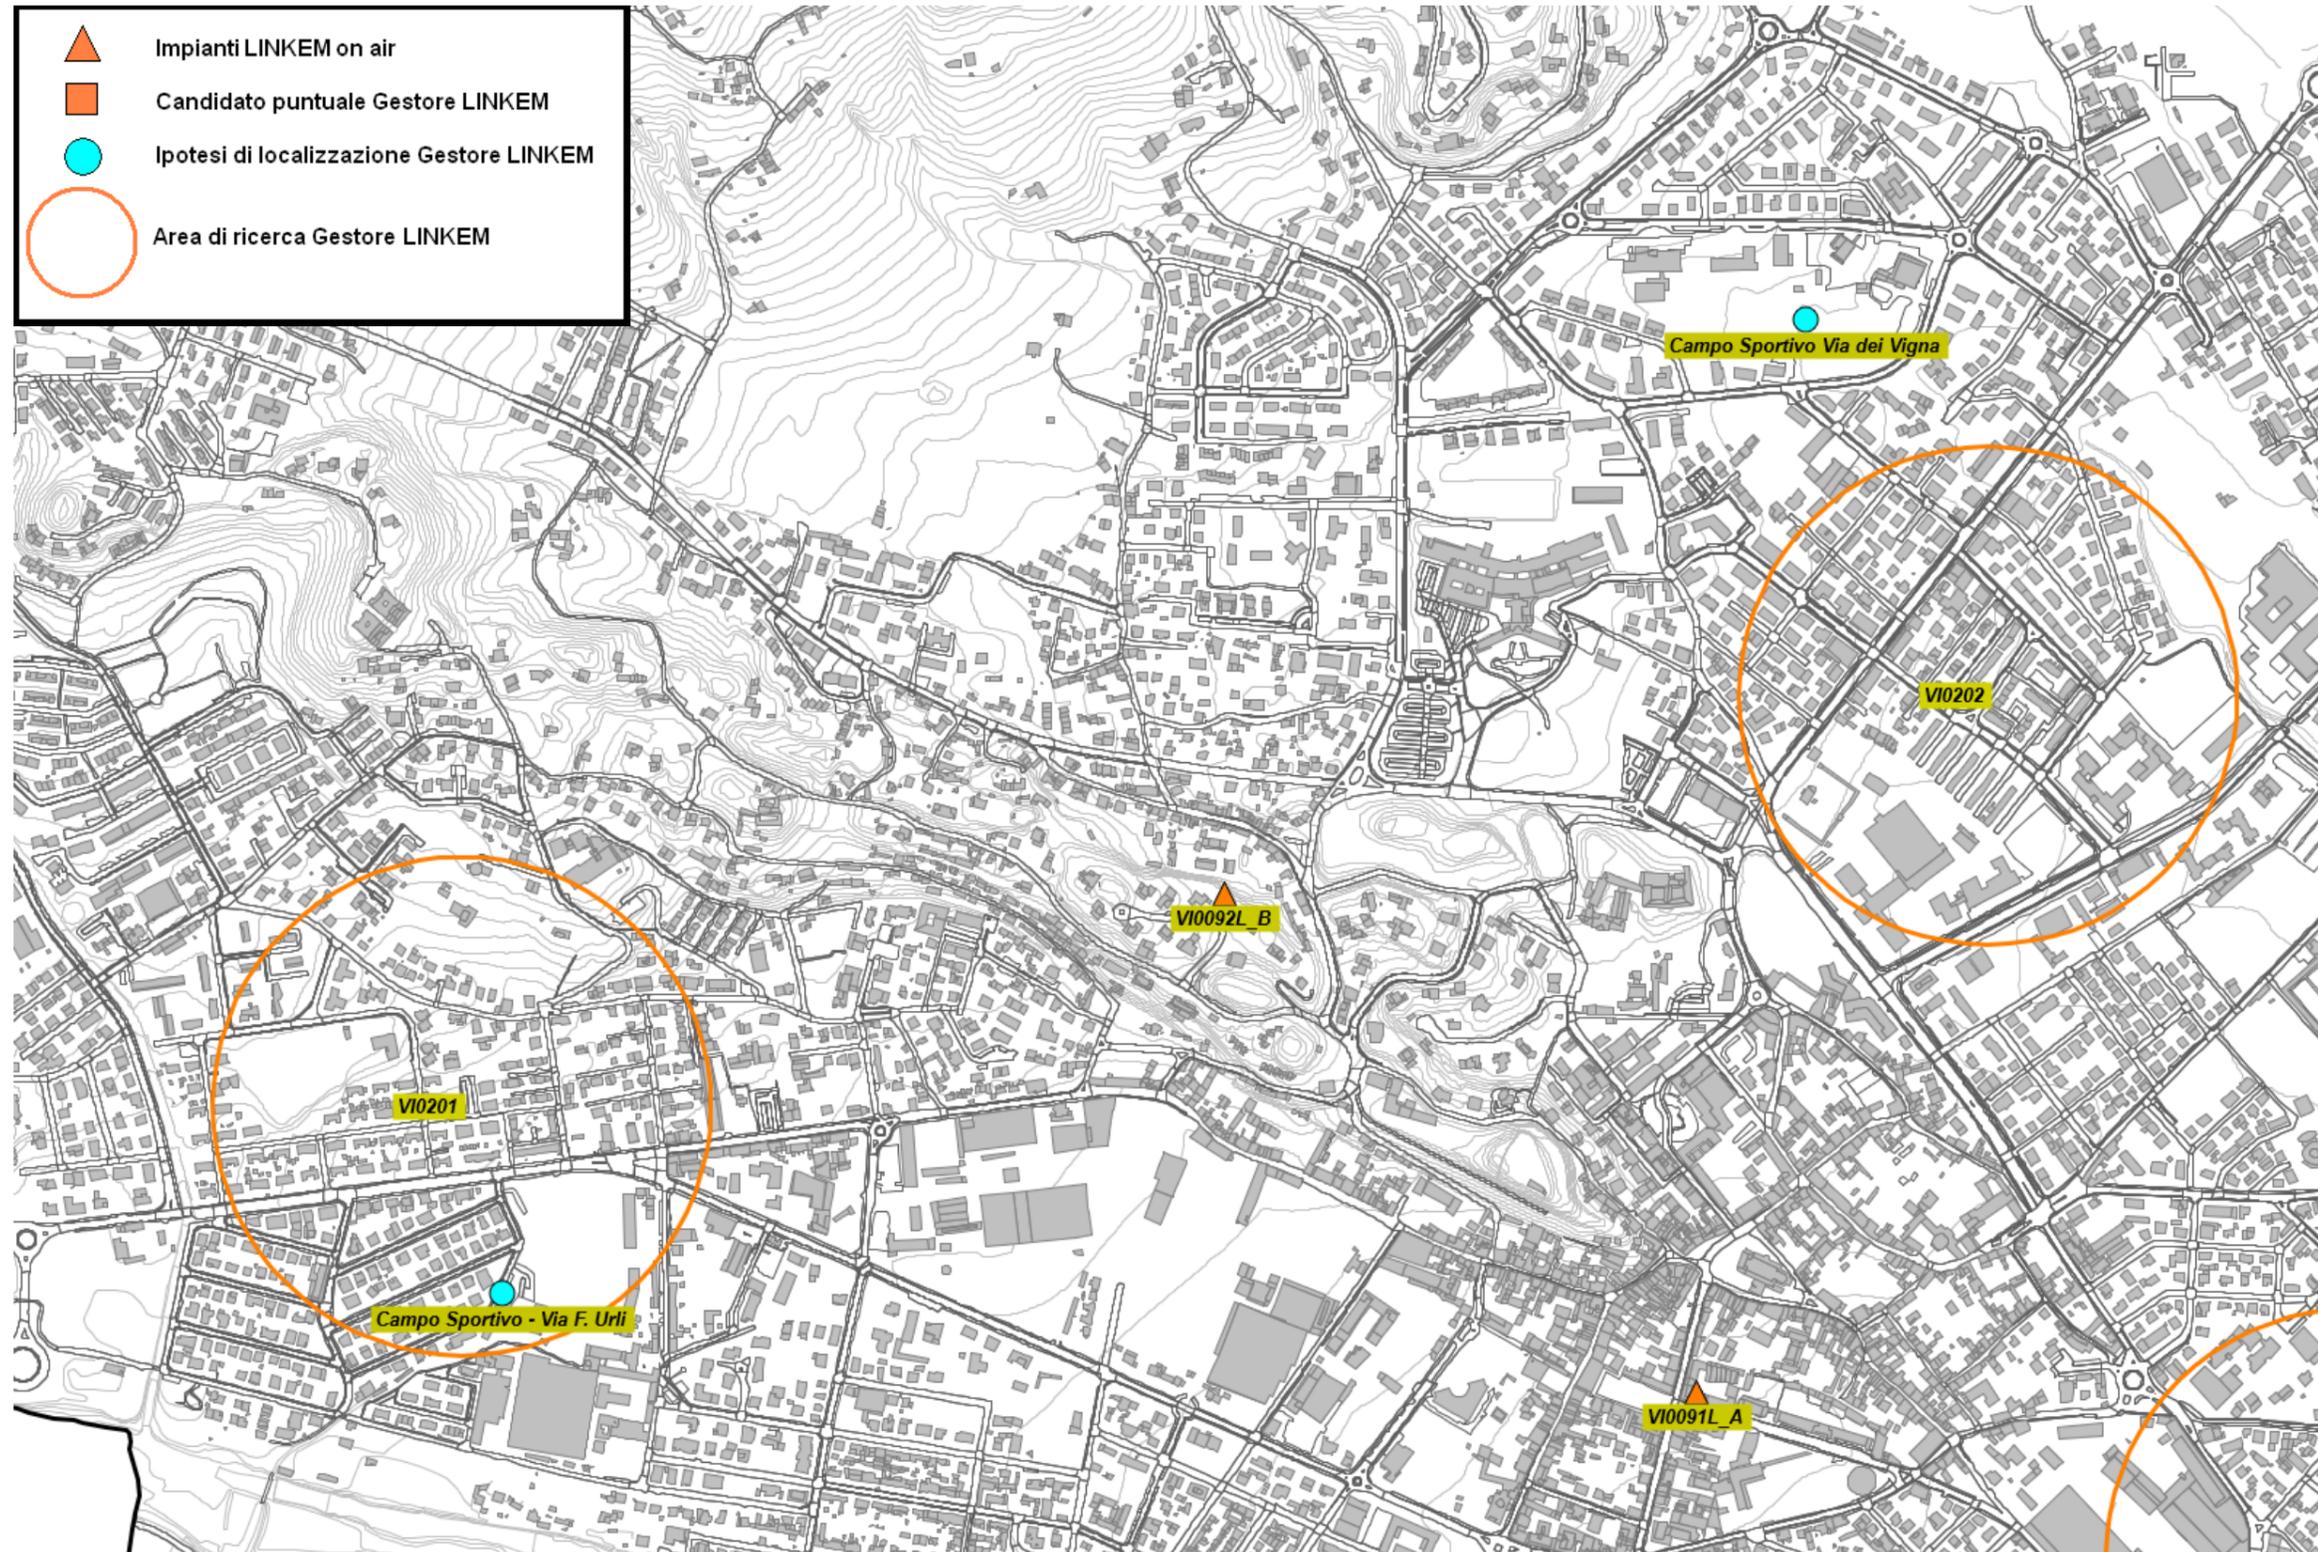


Fig. 31 Dettaglio piano di rete – Gestore LINKEM

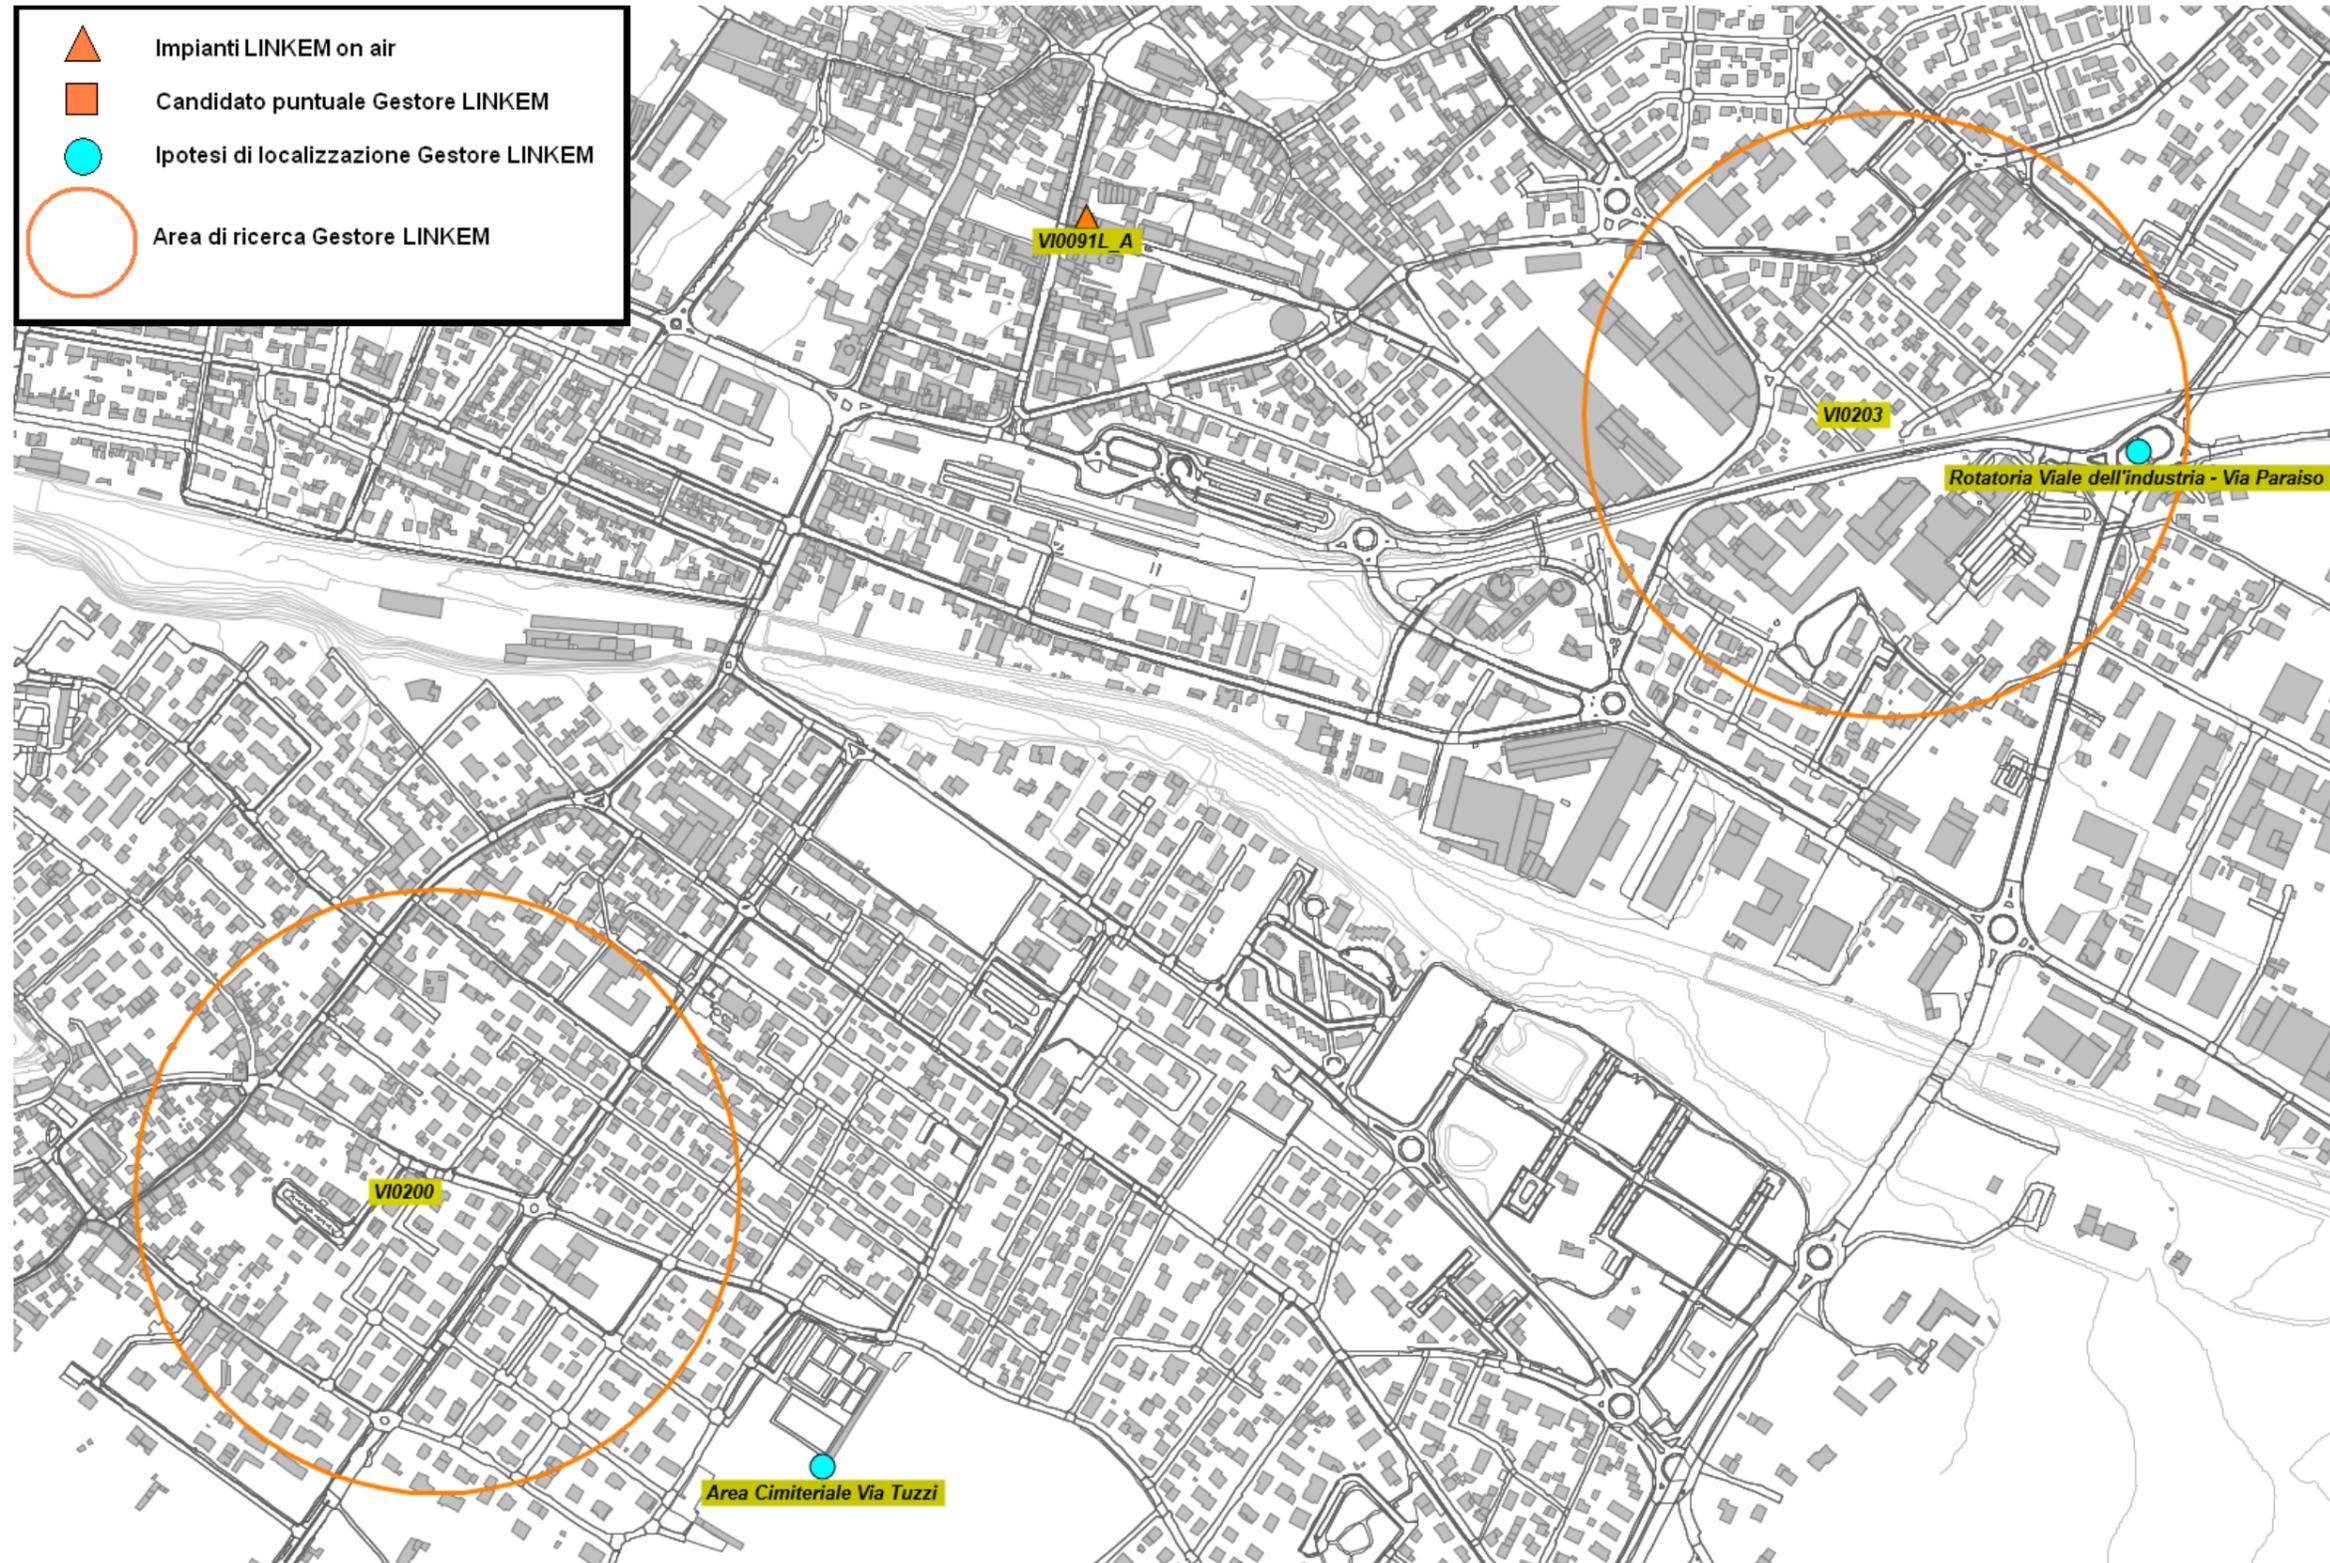


Fig. 32 Dettaglio piano di rete – Gestore LINKEM

5.2.15 Siti esaminati per lo sviluppo dei piani di rete

Nella tabella sono indicati i siti esaminati per lo sviluppo della rete di telefonia mobile. Le localizzazioni, laddove possibile, indicano non un posizionamento puntuale quanto l'intera area di pertinenza, se risultata complessivamente idonea ad ospitare le SRB di telefonia mobile; tale elasticità, in queste aree, può consentire agli uffici del Comune di indicare il posizionamento preciso qualora altre valutazioni richiedessero il rispetto di particolari esigenze.

N°	Ipotesi Localizzazione	Gestore	Note	
1	Parcheggio Campo Sportivo Via Grumetto	ILIAD	Comunale	-
2	Campo Sportivo Via dei Vigna	ILIAD - LINKEM	Comunale	-
3	Area Zona industriale Via Val d'Aosta	ILIAD	Privato	-
4	Campo Sportivo Via F. Urli	ILIAD - LINKEM	Comunale	-
5	Rotatoria Viale dell'industria Via Paraiso	LINKEM	Comunale	-
6	Area Cimiteriale Via Tuzzi	ILIAD - LINKEM	Comunale	-
7	Via G. Rezzera c/o campi sportivi	WINDTRE	Comunale	-
8	Area Via Potara Via Toaldi	WINDTRE	Comunale	-
9	Area Via Lago Trasimeno	ILIAD	Privato	Candidati alternativi tra loro
10	Area Spartitraffico Via lago di Albano	ILIAD	Comunale	
11	Area Via dell'Industria Confine Con Santorso	WINDTRE	Comunale	-
12	Area Spartitraffico Via Lago di Lugano-Via Lago di Varano	WINDTRE	Comunale	-
13	Parcheggio Via Salieri	ILIAD	Comunale	-
14	Area Via Maestri del Lavoro	ILIAD	Comunale	-

Tabella 14 Siti esaminati per lo sviluppo dei piani di rete

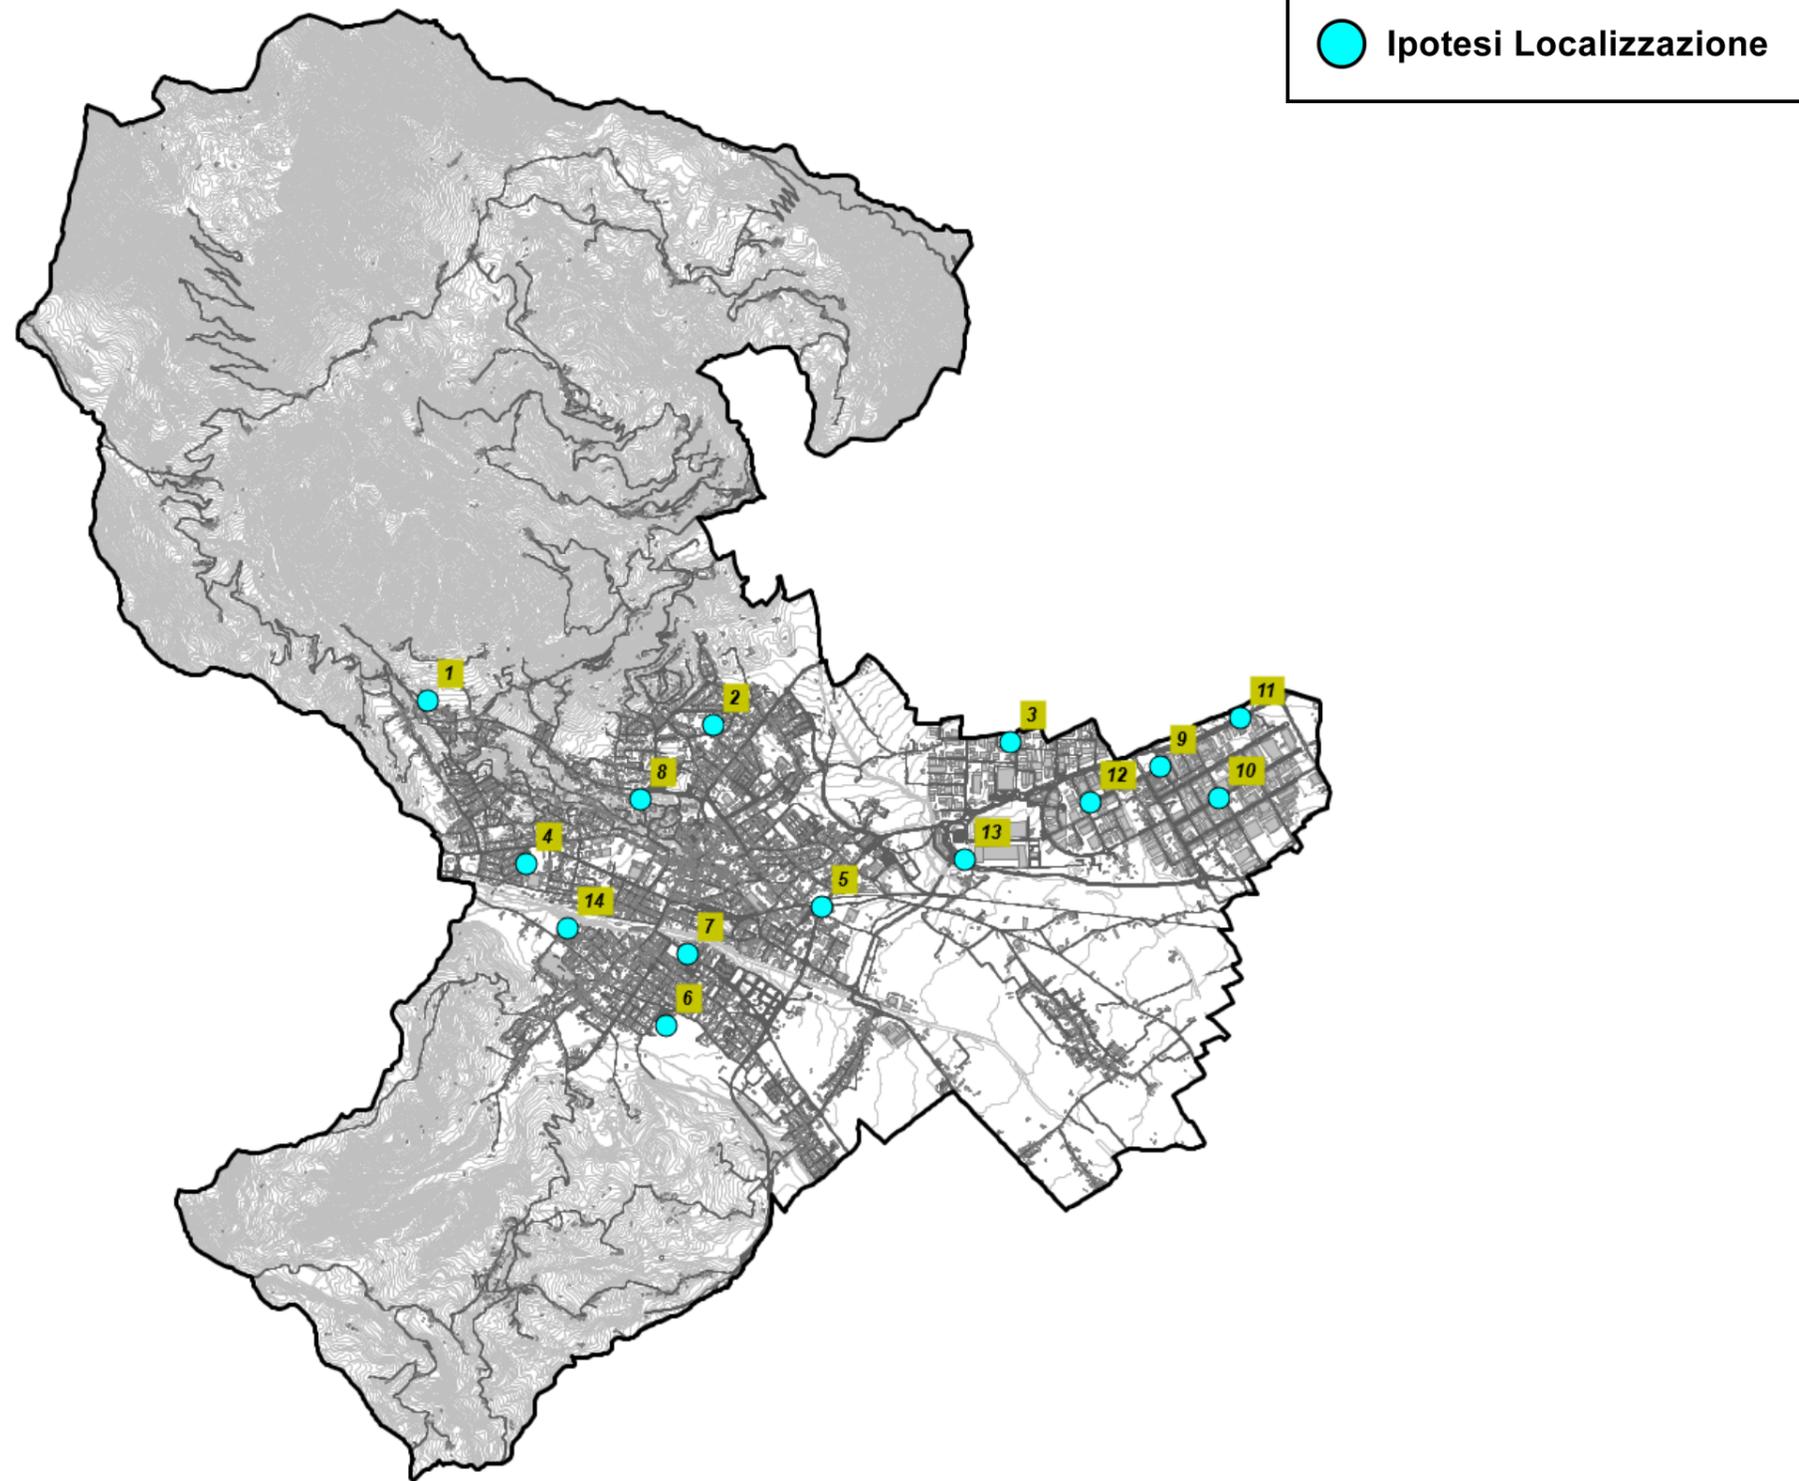


Fig. 33 Ipotesi di localizzazione



Fig. 34 Dettaglio Ipotesi di localizzazione



Fig. 35 Dettaglio Ipotesi di localizzazione

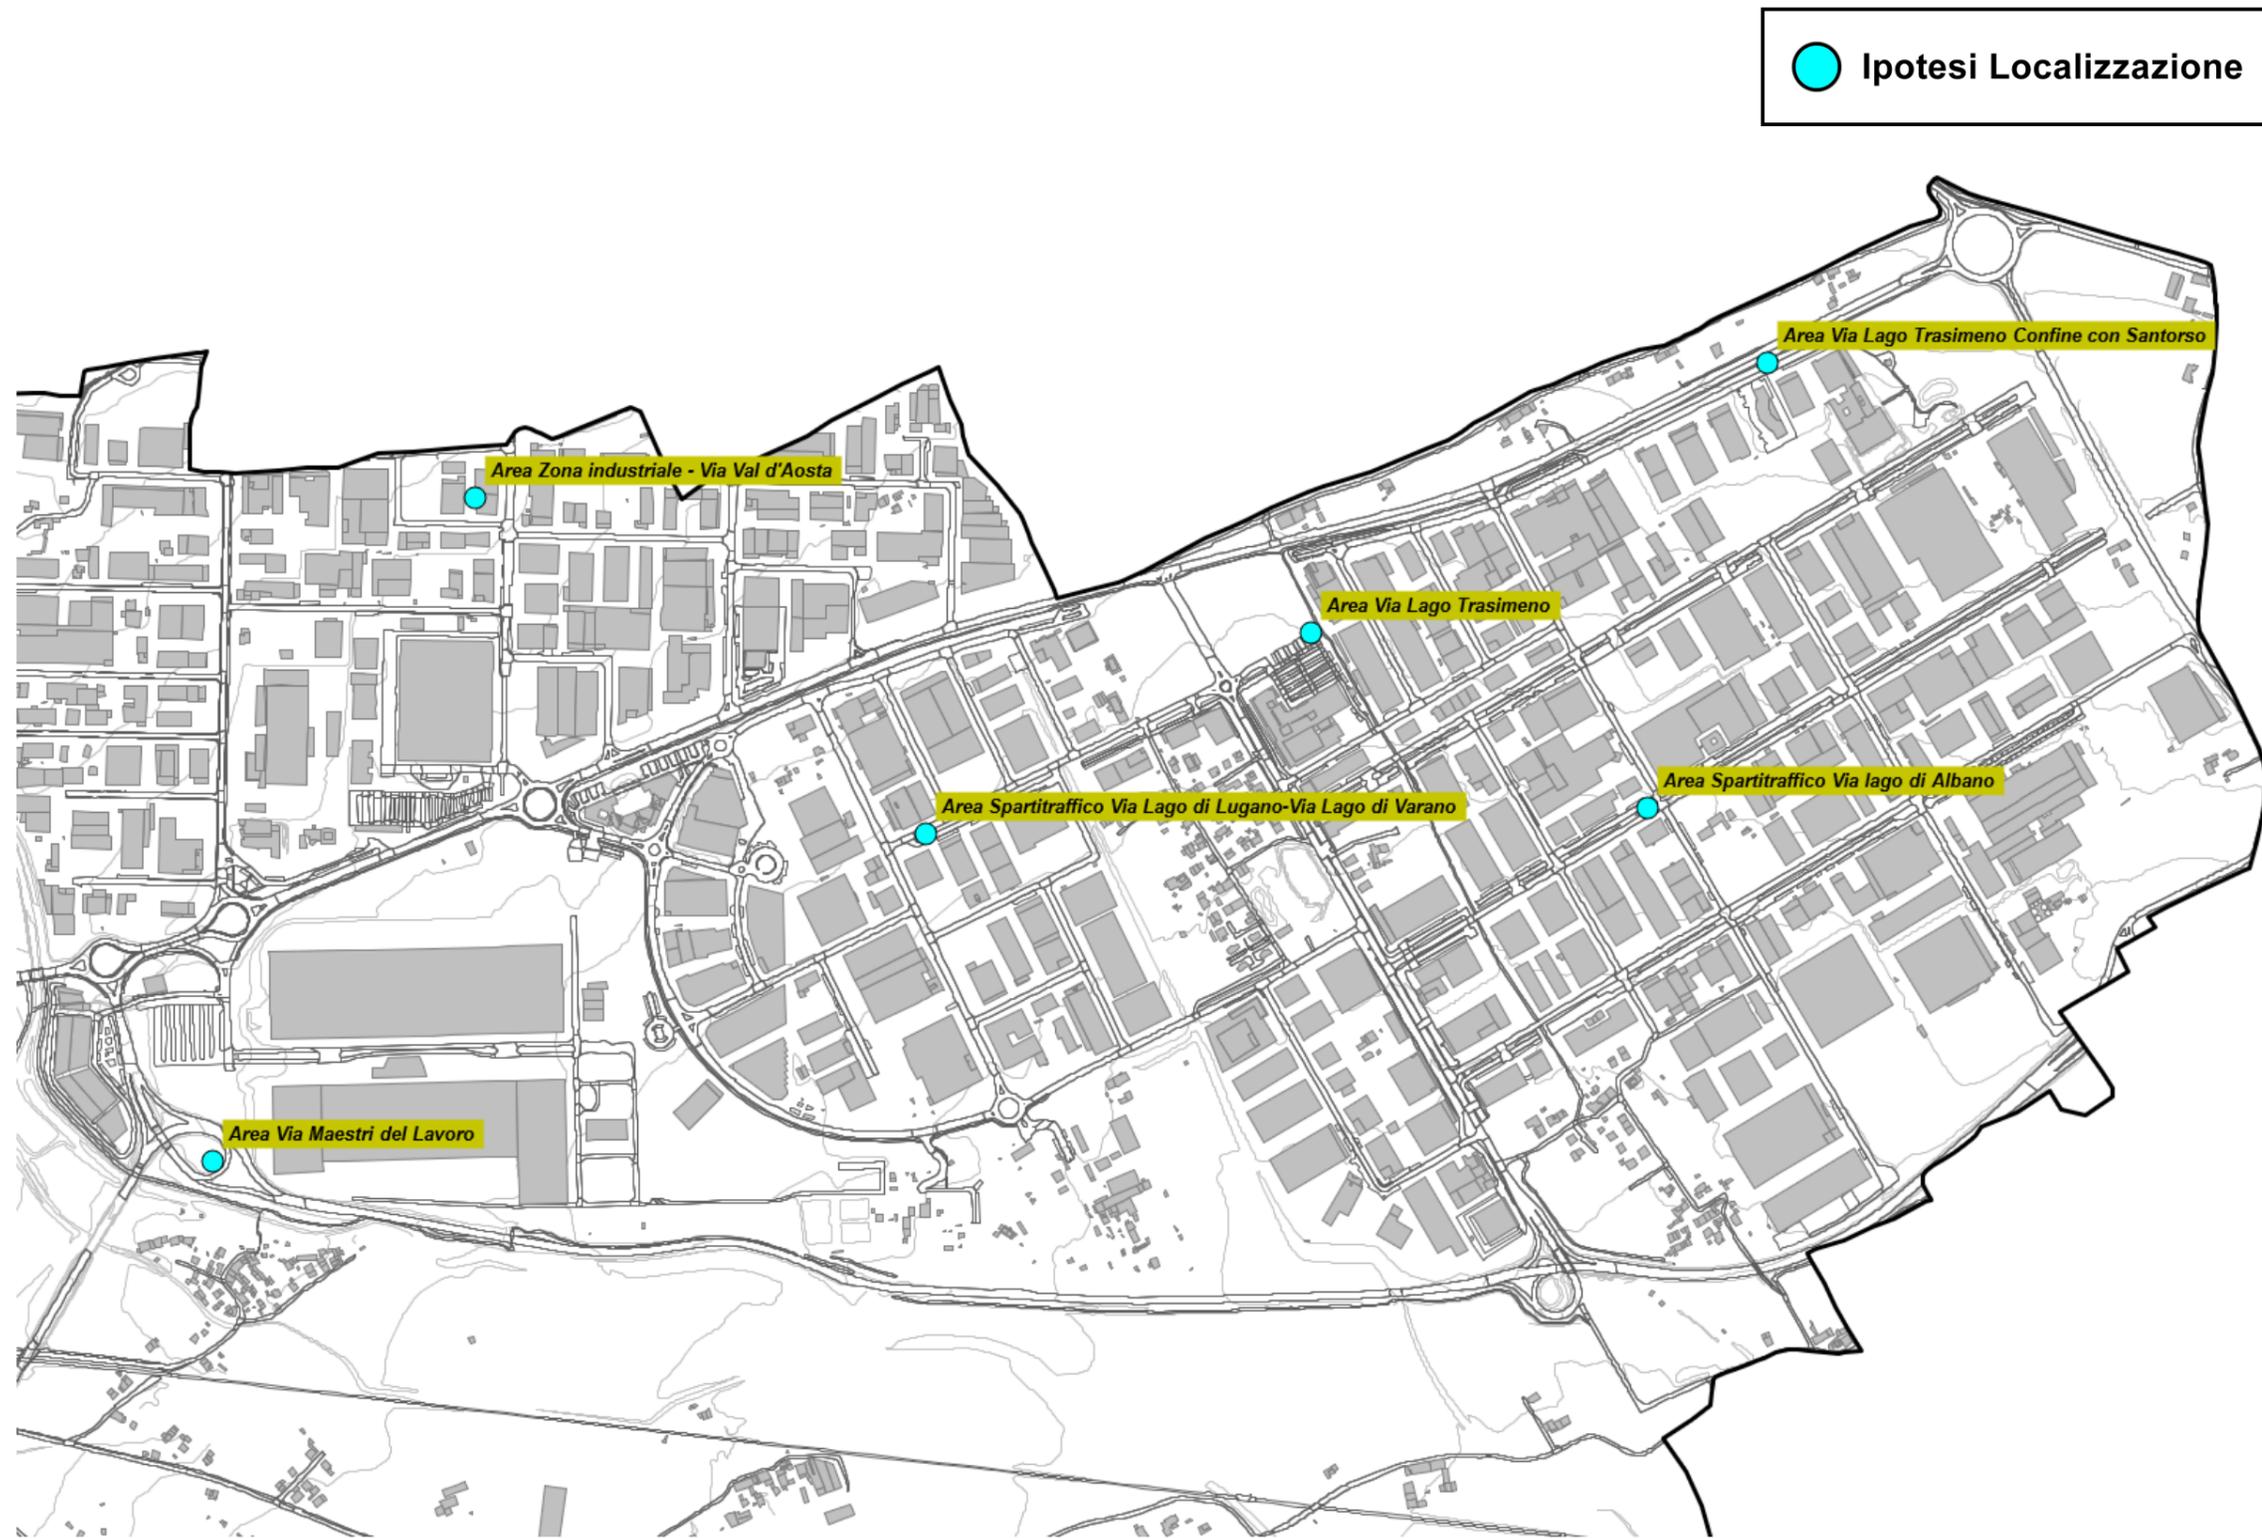


Fig. 36 Dettaglio Ipotesi di localizzazione